


Octacell-arbetsrum

octacell

Soundproof workrooms
that scale.




Vad är Octacell?

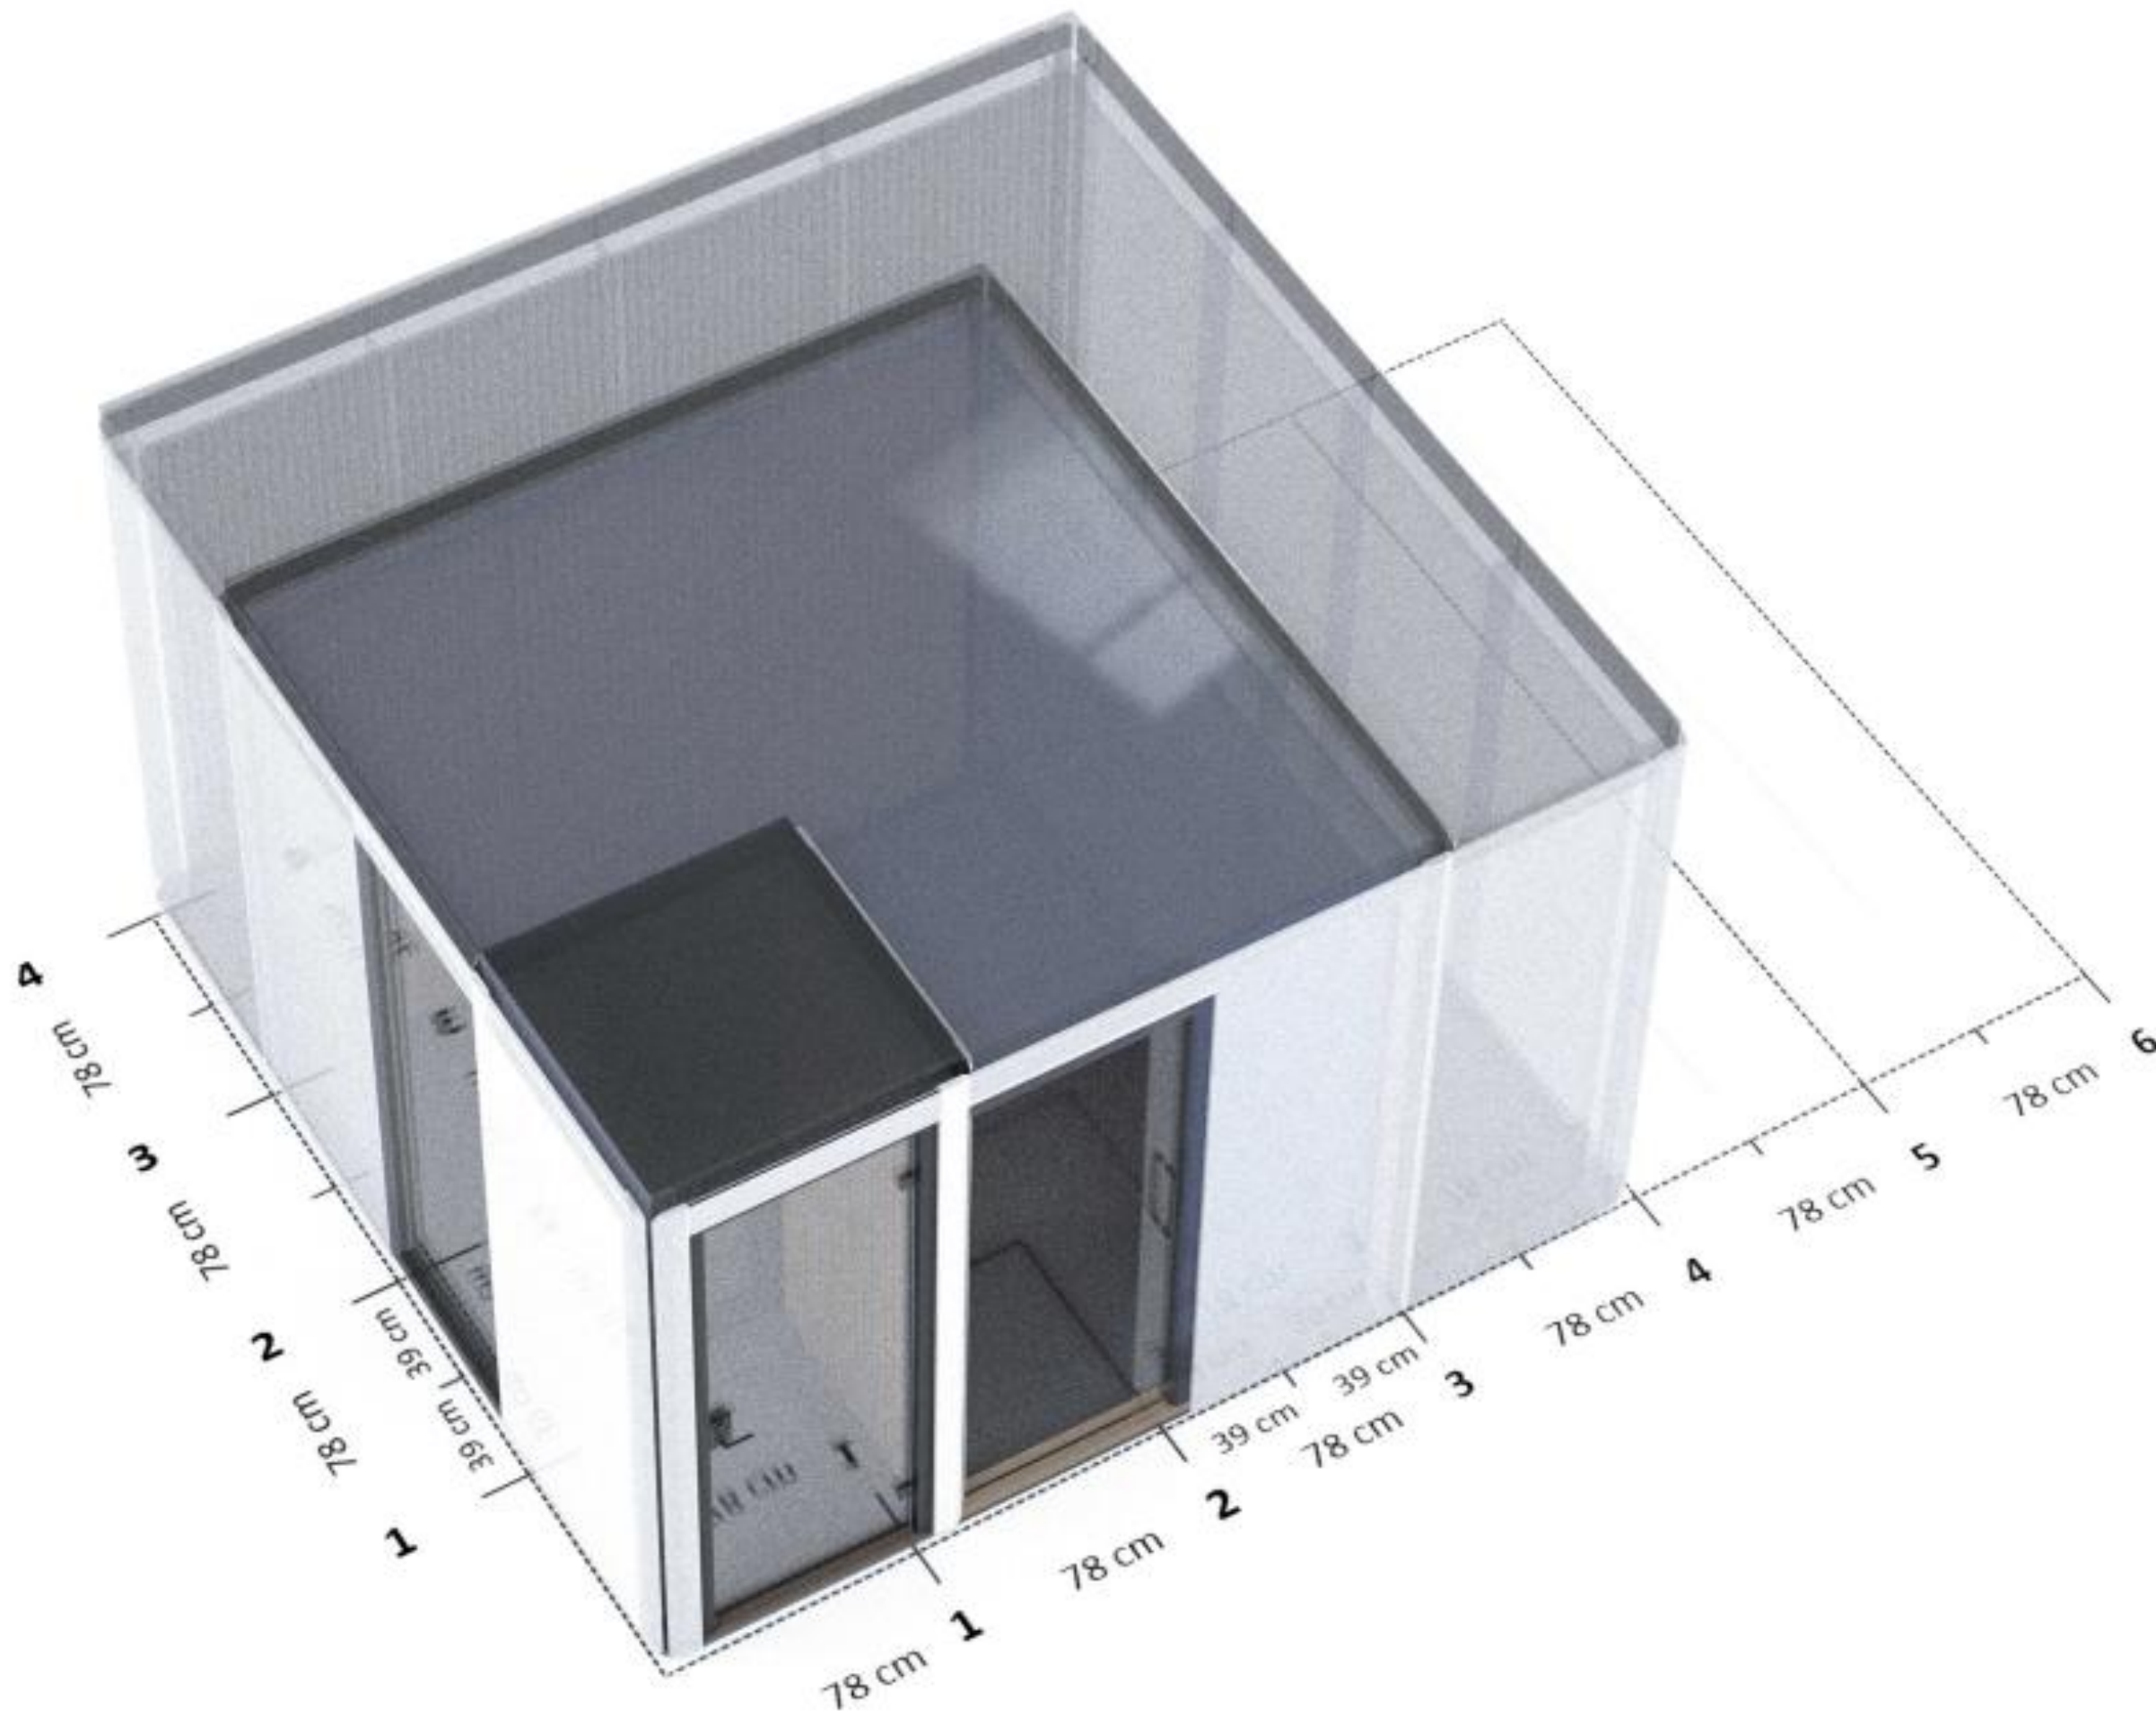

octacell

Skalbara arbetsrum med branschledande ljudisolering



Alla Octacell-utrymmen tillverkas av samma element



När utrymmesbehoven förändras kan Octacell-utrymmet anpassas för att möta nya behov



Med anpassningsförmåga sparar du både pengar och miljö

Våra rum lösningar



Prata i lugn och ro

Octacell-rummen erbjuder bevisat utmärkt ljudisolering. Ljudisoleringen baseras på väggarnas flerskiktsstruktur samt tjocka soundcontrol-laminerade glas.




Fräsch inomhusluft

Alla Octacell-rum är utrustade med effektiv mekanisk till- och frånluftsventilation som du själv kan justera.



Tusentals användare

Octacells lokaler har dagligen tusentals nöjda användare. Octacells lokaler planeras och tillverkas i Finland, och du kan bekanta dig med Octacells showrooms i Finland och Sverige.

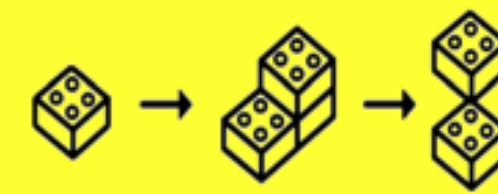

Flexibelt anpassningsbar

Till utseendet och storleken på utrymmet kan också ändras efter installationen. Genom att lägga till och ta bort element kan utrymmen skalas efter behov.

Ljudisolering

Branschledande
ljudisolering – bevisat i
laboratorietester

dB	Class
>33	A+
30-33	A
25-30	B
20-25	C
15-20	D
<15	unclassified

Octacell 2X1 ✓


ISO 23351-1:2020-standarden klassificerar ljudnivåer för ljudisolerade utrymmen. Den ger en realistisk bild av utrymmets totala ljudisolering, inte bara baserat på dess material.

octacell

Speech level reduction $D_{s,A}$ (field measurement)

Product:	Octacell 2X1 (version 2/2022)
Manufacturer:	Octacell Oy, Finland
Test date:	11.2.2022
Test organization:	Helimaki Acoustics, Sitowise Oy, Finland
Operator(s):	Olli Santala (D.Sc., Tech)
Mic. positions:	6 positions
Sound source height:	1,55 m (standing occupant)
Temperature:	21°C
Static pressure:	101 kPa (approx.)
Relative humidity:	20 %

f [Hz]	D [dB]
125	20,0
250	26,7
500	33,5
1000	37,8
2000	38,1
4000	41,9
8000	42,4

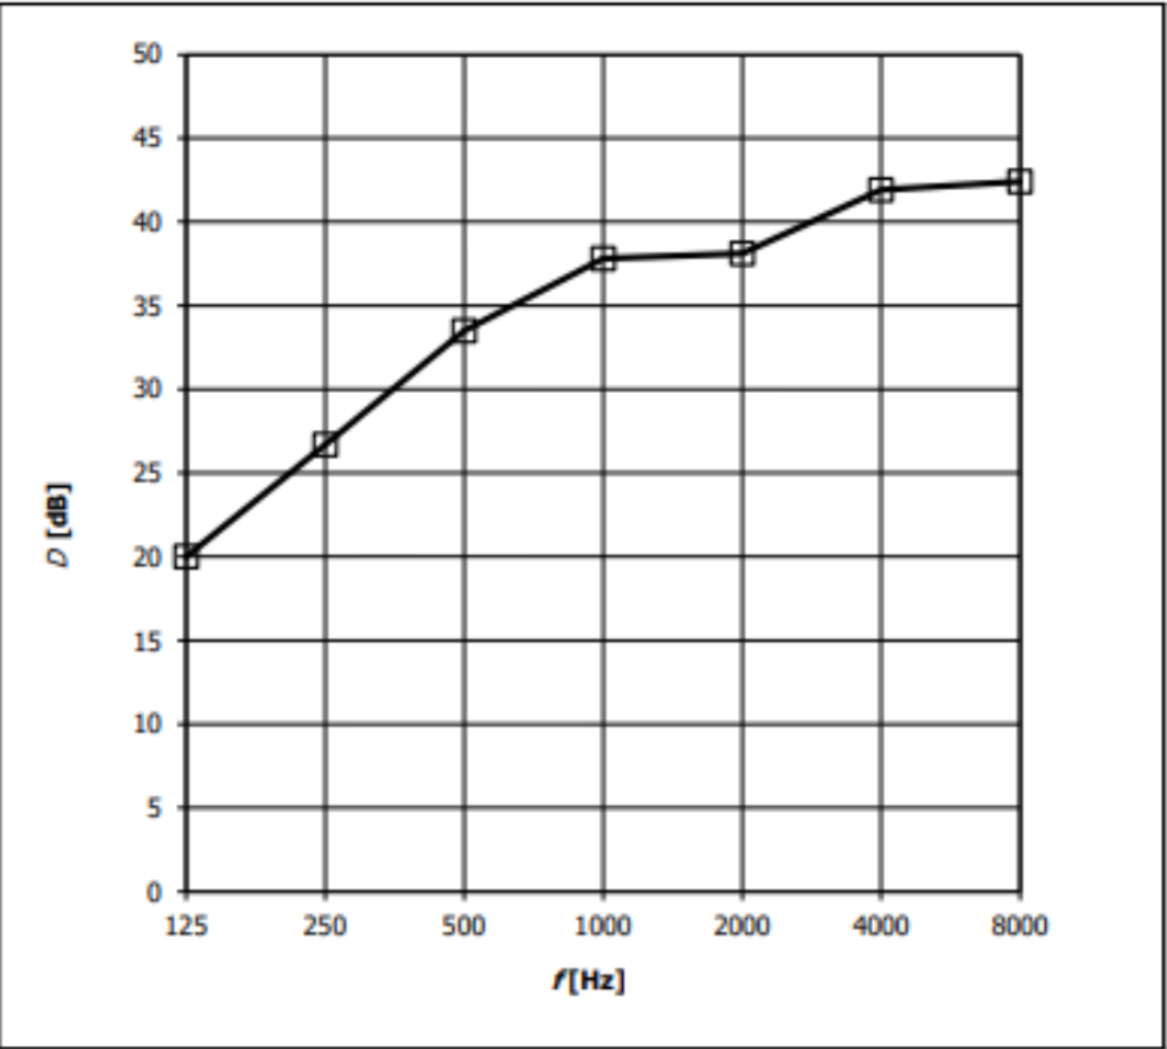

Determination of speech level reduction applying the methods of ISO 23351-1:2020 for field testing

Speech level reduction $D_{s,A}$ (field) 33,1 dB


Calculated based on one-third octave band field measurements.

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in reported results.

Standardutrustning

Målad utsida

Vattenbaserad vit färg



Inre Yta


Vit ek listpanell & grå klädseltyg



Panel



Vägg




Golv

Teknik




Justerbar ventilation

Maskinstyrd till- och frånluftsventilation




Justerbar LED-belysning

Energi-effektiv belysning



Eluttag

Platserna anpassas enligt dina önskemål



Modulär konstruktion

Kan flyttas och anpassas inom en dag

octacell



Skräddarsy ert rum

Träfanerad utsida



Ek

Specialmålade ytor

Alla RAL-färger tillgängliga



Färger för invändig klädsel

73 olika tygnyanser av Nevotex Wooly




octacell




Tillbehörsutrustning

Teknik



Höjning av innertaket

Innertaket kan höjas med 150 mm, vilket ger en inre höjd på 2200 mm.



Siktsskydd för glasytor

Alla glasytor kan tejpas och justerbara plissègardiner kan installeras på glasväggarna.



Låssystem


Vi kan installera olika låssystem och åtkomstkontrollsystem i lokalerna.



Brandsläckning

Automatiskt fungerande självständigt brandsläckningssystem.

Möblering och utrustning



Möbler

Våra utrym kan möbleras fritt med valfria möbler.



AV-utrustning

Utrymmen kan utrustas med en mängd av olika Av-enheter, såsom skärmar, bokningssystem och videokonferensutrustning.

octacell




Octacell arbetsrum



Arbetsrum för en person

2X2 (3,4 m²)

Arbetsrum för en person

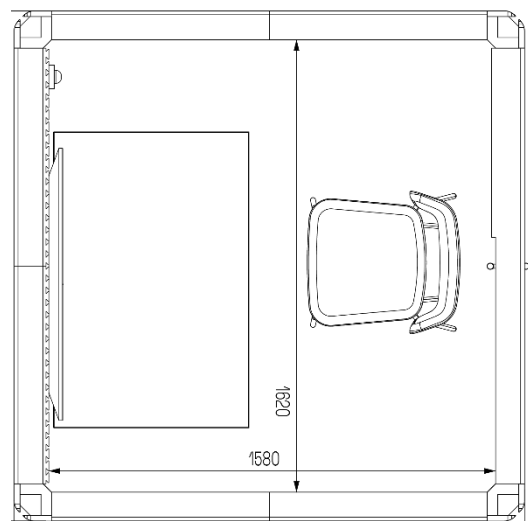


Yttre mått:

1830 mm x 1830 mm x 2230 mm

Vikt: 700 kg
206 kg/m²

3X2 (4,8 m²)

Arbetsrum för en person

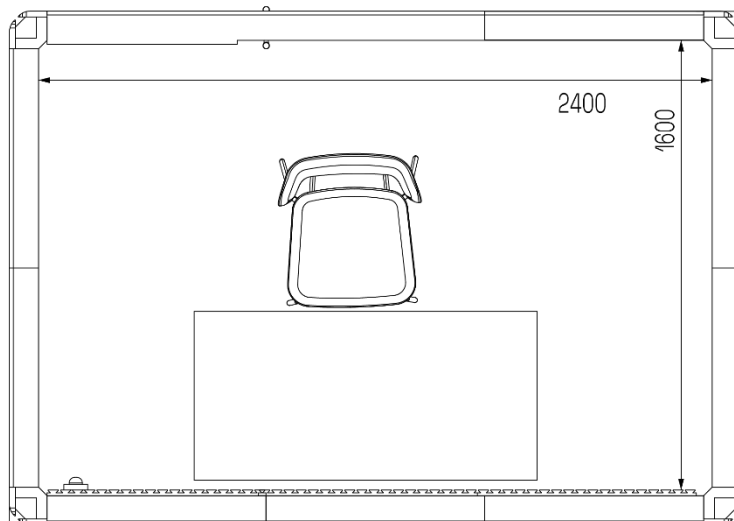


Yttre mått:

2610 mm x 1830 mm x 2230 mm

Vikt: 860 kg
180 kg/m²

3X3 (6,8 m²)

Arbetsrum för en person

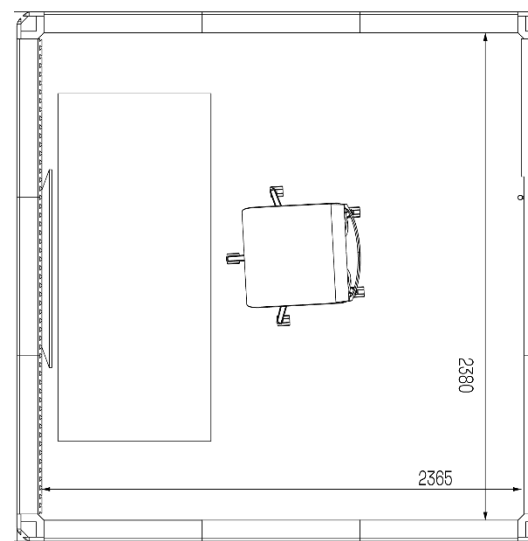

Yttre mått:


2610 mm x 2610 mm x 2230 mm

Vikt: 1000 kg
147 kg/m²

Delat arbetsrum

4X2 (6,2 m²)

Delat arbetsrum för två personer

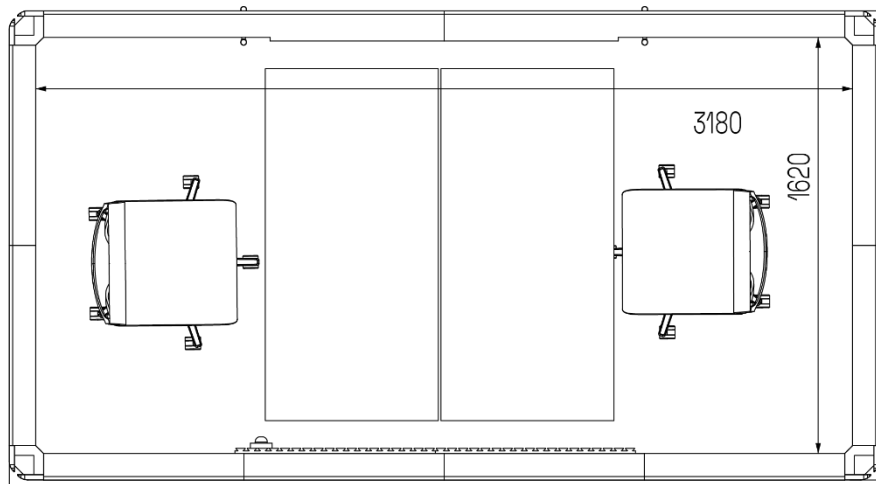


Yttre mått:

3390 mm x 1830 mm x 2230 mm

Vikt: 1000 kg
161 kg/m²

4X3 (10 m²)

Delat arbetsrum för två personer

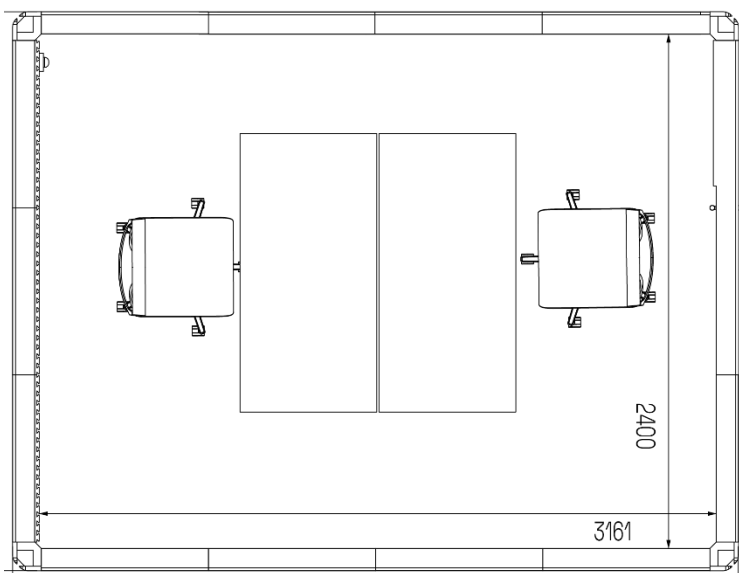


Yttre mått:

3390 mm x 2610 mm x 2230 mm

Vikt: 1170 kg
117 kg/m²

4X4 (11,5 m²)

Delat arbetsrum för tre personer

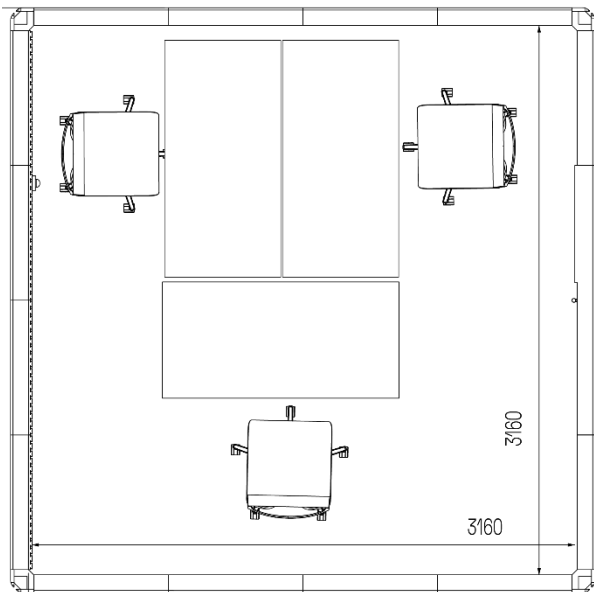

Yttre mått:

3390 mm x 3390 mm x 2230 mm

Vikt: 1400 kg
122 kg/m²



Certifikat och miljöcertifikat



Ljudisolering

Ljudabsorberande panel tillverkad av återvunnen polyester
Produkten har rätt att använda Allergiförbundets Allergimärke
ISO 3795, FMVSS 302
M1-klassificering



Klädseltyg – Nevotex Wooly

70 % återvunnen ull, 25 % Polyamid, 5 % blandade fibrer o REACH
SFS-EN ISO 14184-1:en
(GRS) Global Recycled standard



Matta – Interface Heuga

M1, GUT, GUI Standard Produkten har rätt att använda Allergiförbundets Allergimärke
BREEAM, BRE Green guide ratings, LEED US and International, HQE, DGNB Germany



Mål färg


Vattenbaserad
Tillverkare: Sherwin-Williams



Stomme

Mdf-sliva Kronospan
• PEFC ja FSC
• ISO 9001 ja 14001
• Alla Kronospans träpanelsprodukter uppfyller den Europeiska E1* - säkerts standarden

Björkplywood Koskisen
eller Metsä Wood
ISO 9001 ja 14001
PEFC ja FSC o E1

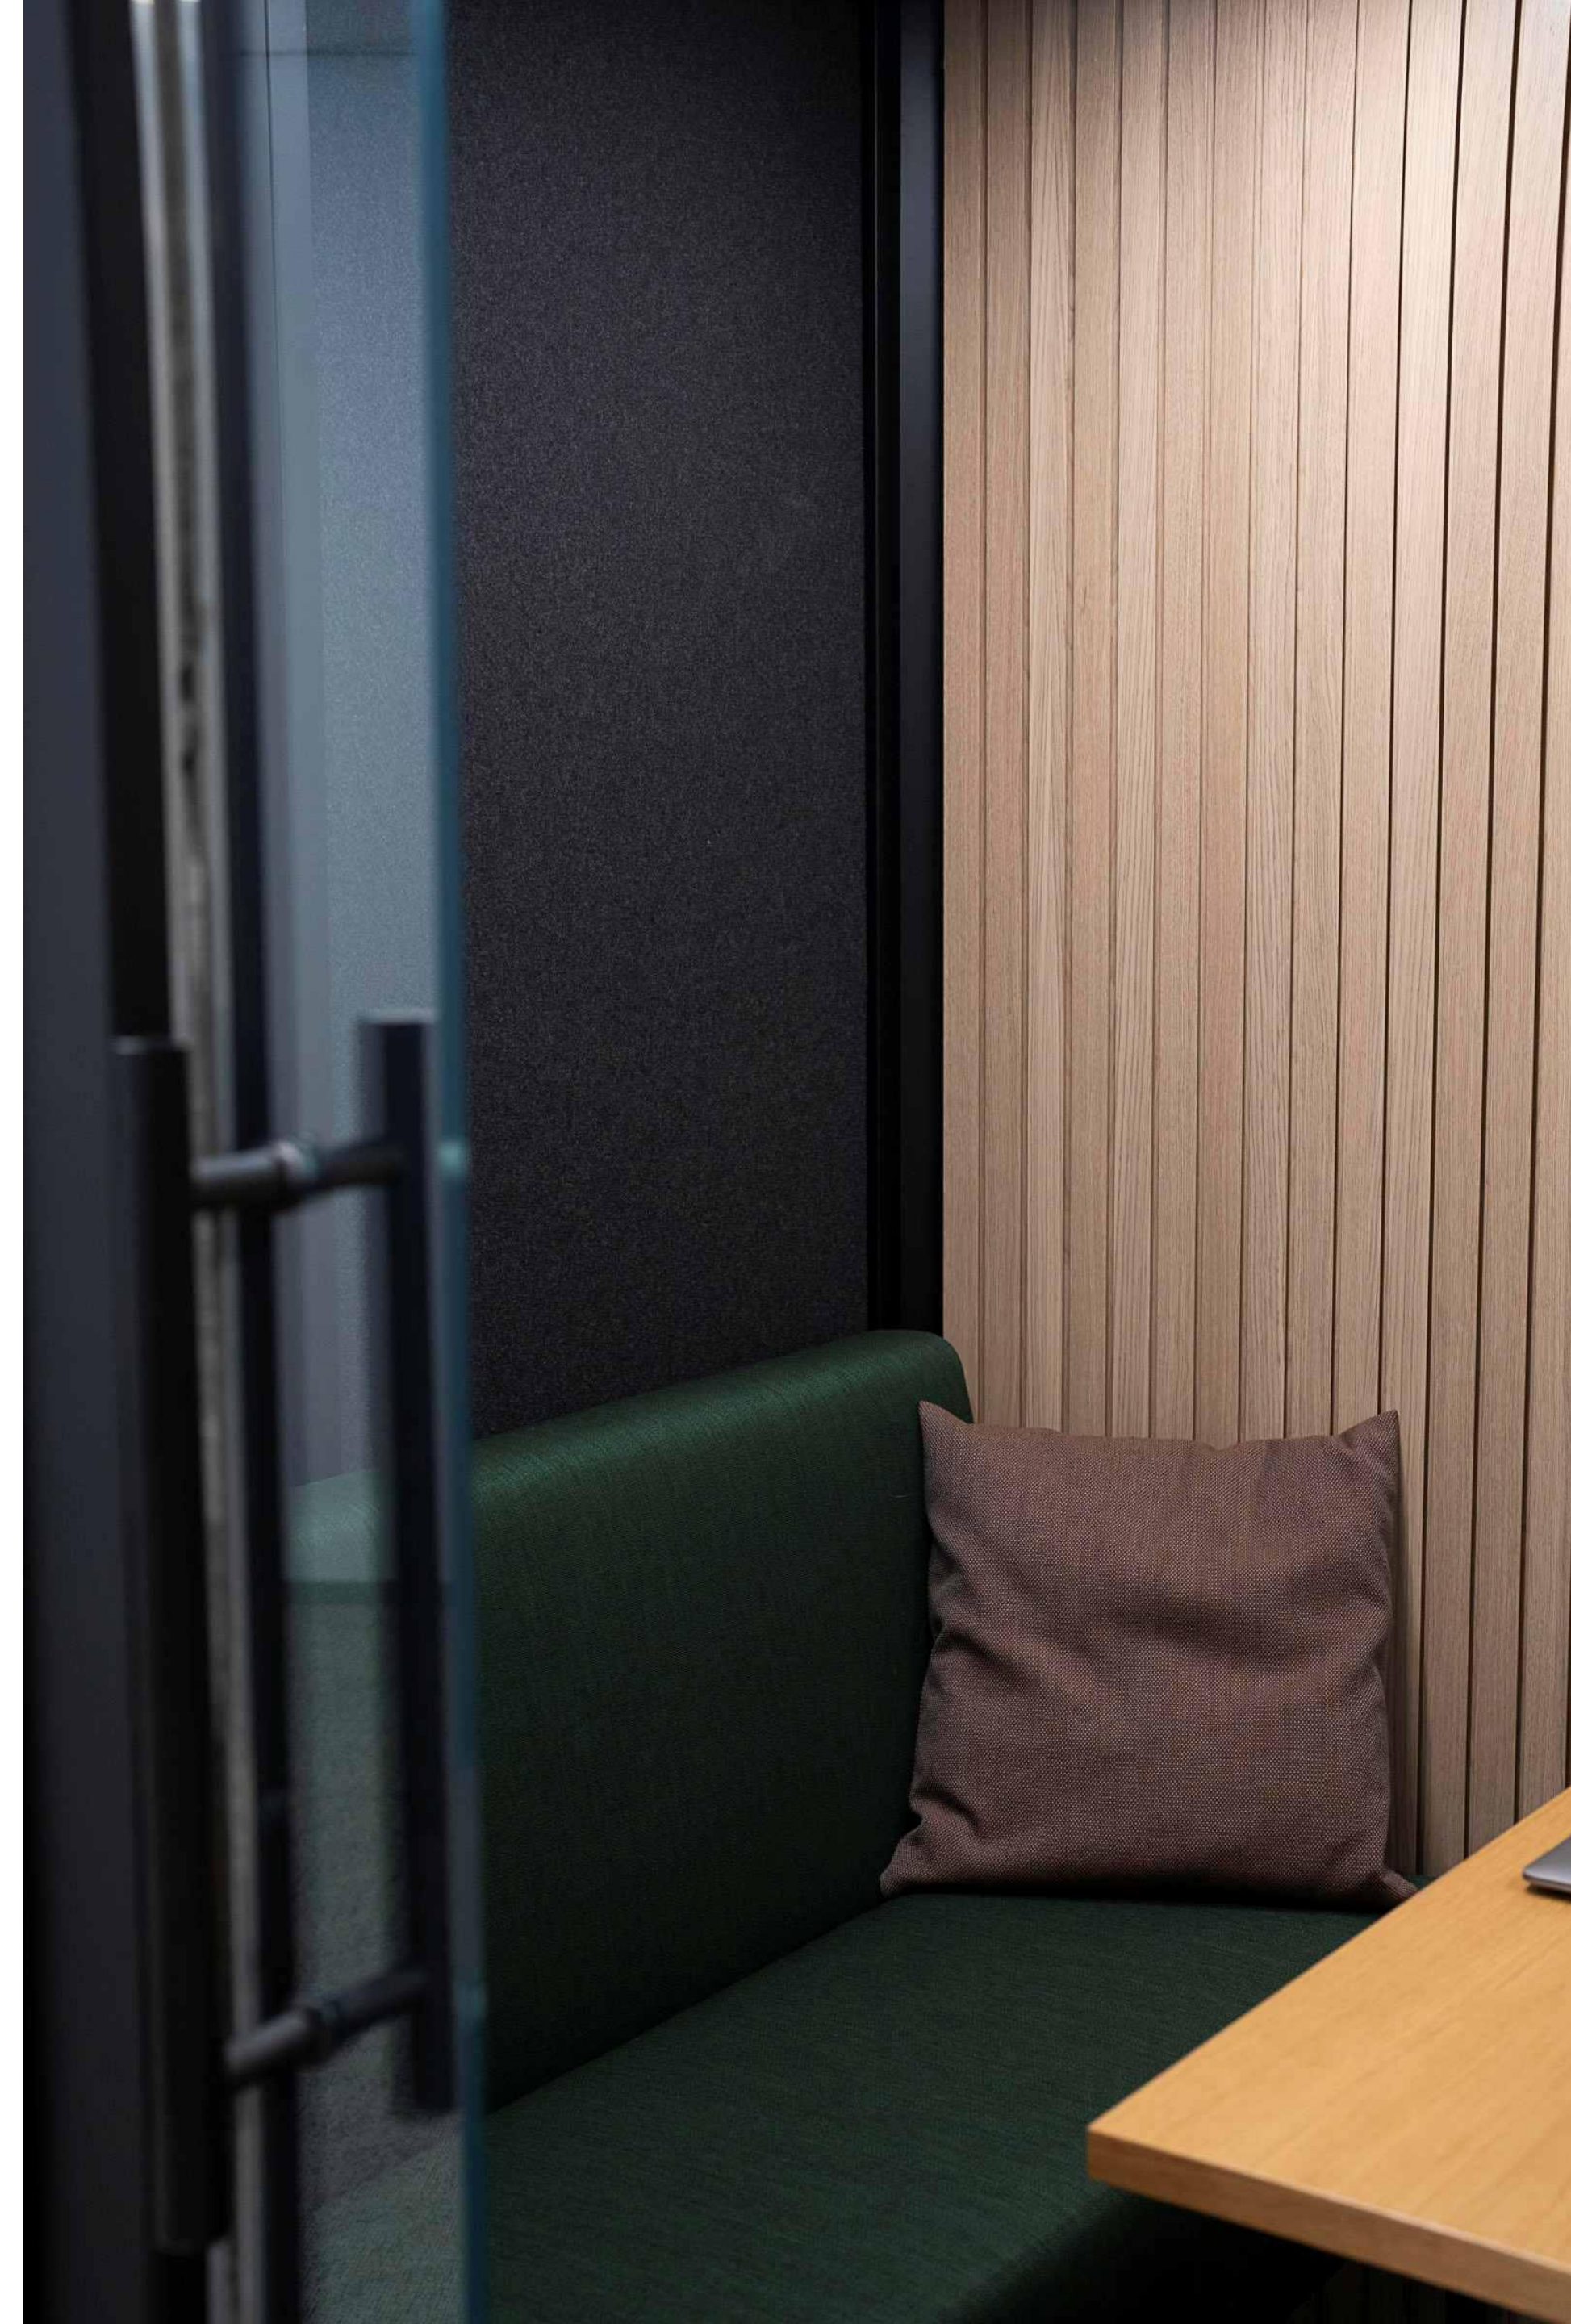



GIH



Wolt



marimekko



VISA

Besök våra showroom och se Octacells
produkter i Stockholm

Välkommen!



Octacell Stockholm

Convendum
Birger Jarlsgatan 57
113 56 Stockholm

Octacell Stockholm

Convendum
Vegagatan 14
113 29 Stockholm

octacell

Soundproof workrooms
that scale.

Octacell Ab

+4670 350 80 67

sales@octacell.se

www.octacell.com