

Octacell-kollektionen

octacell

Soundproof workrooms  
that scale.



# Vad är Octacell?



octacell

## Skalbara arbetsrum med branschledande ljudisolering



Alla Octacellrum tillverkas av likadana element



Modulär lösning där färger, material och utformning kan anpassas efter behov



Ett ljudisolerat utrymme för fokuserat arbete, samtal och konfidentiella möten




Effektiv och tyst ventilation



Designad och tillverkad i Finland

# Storlek efter behov

Elementstrukturen gör det enkelt att anpassa utrymmet efter både användning och planlösning.

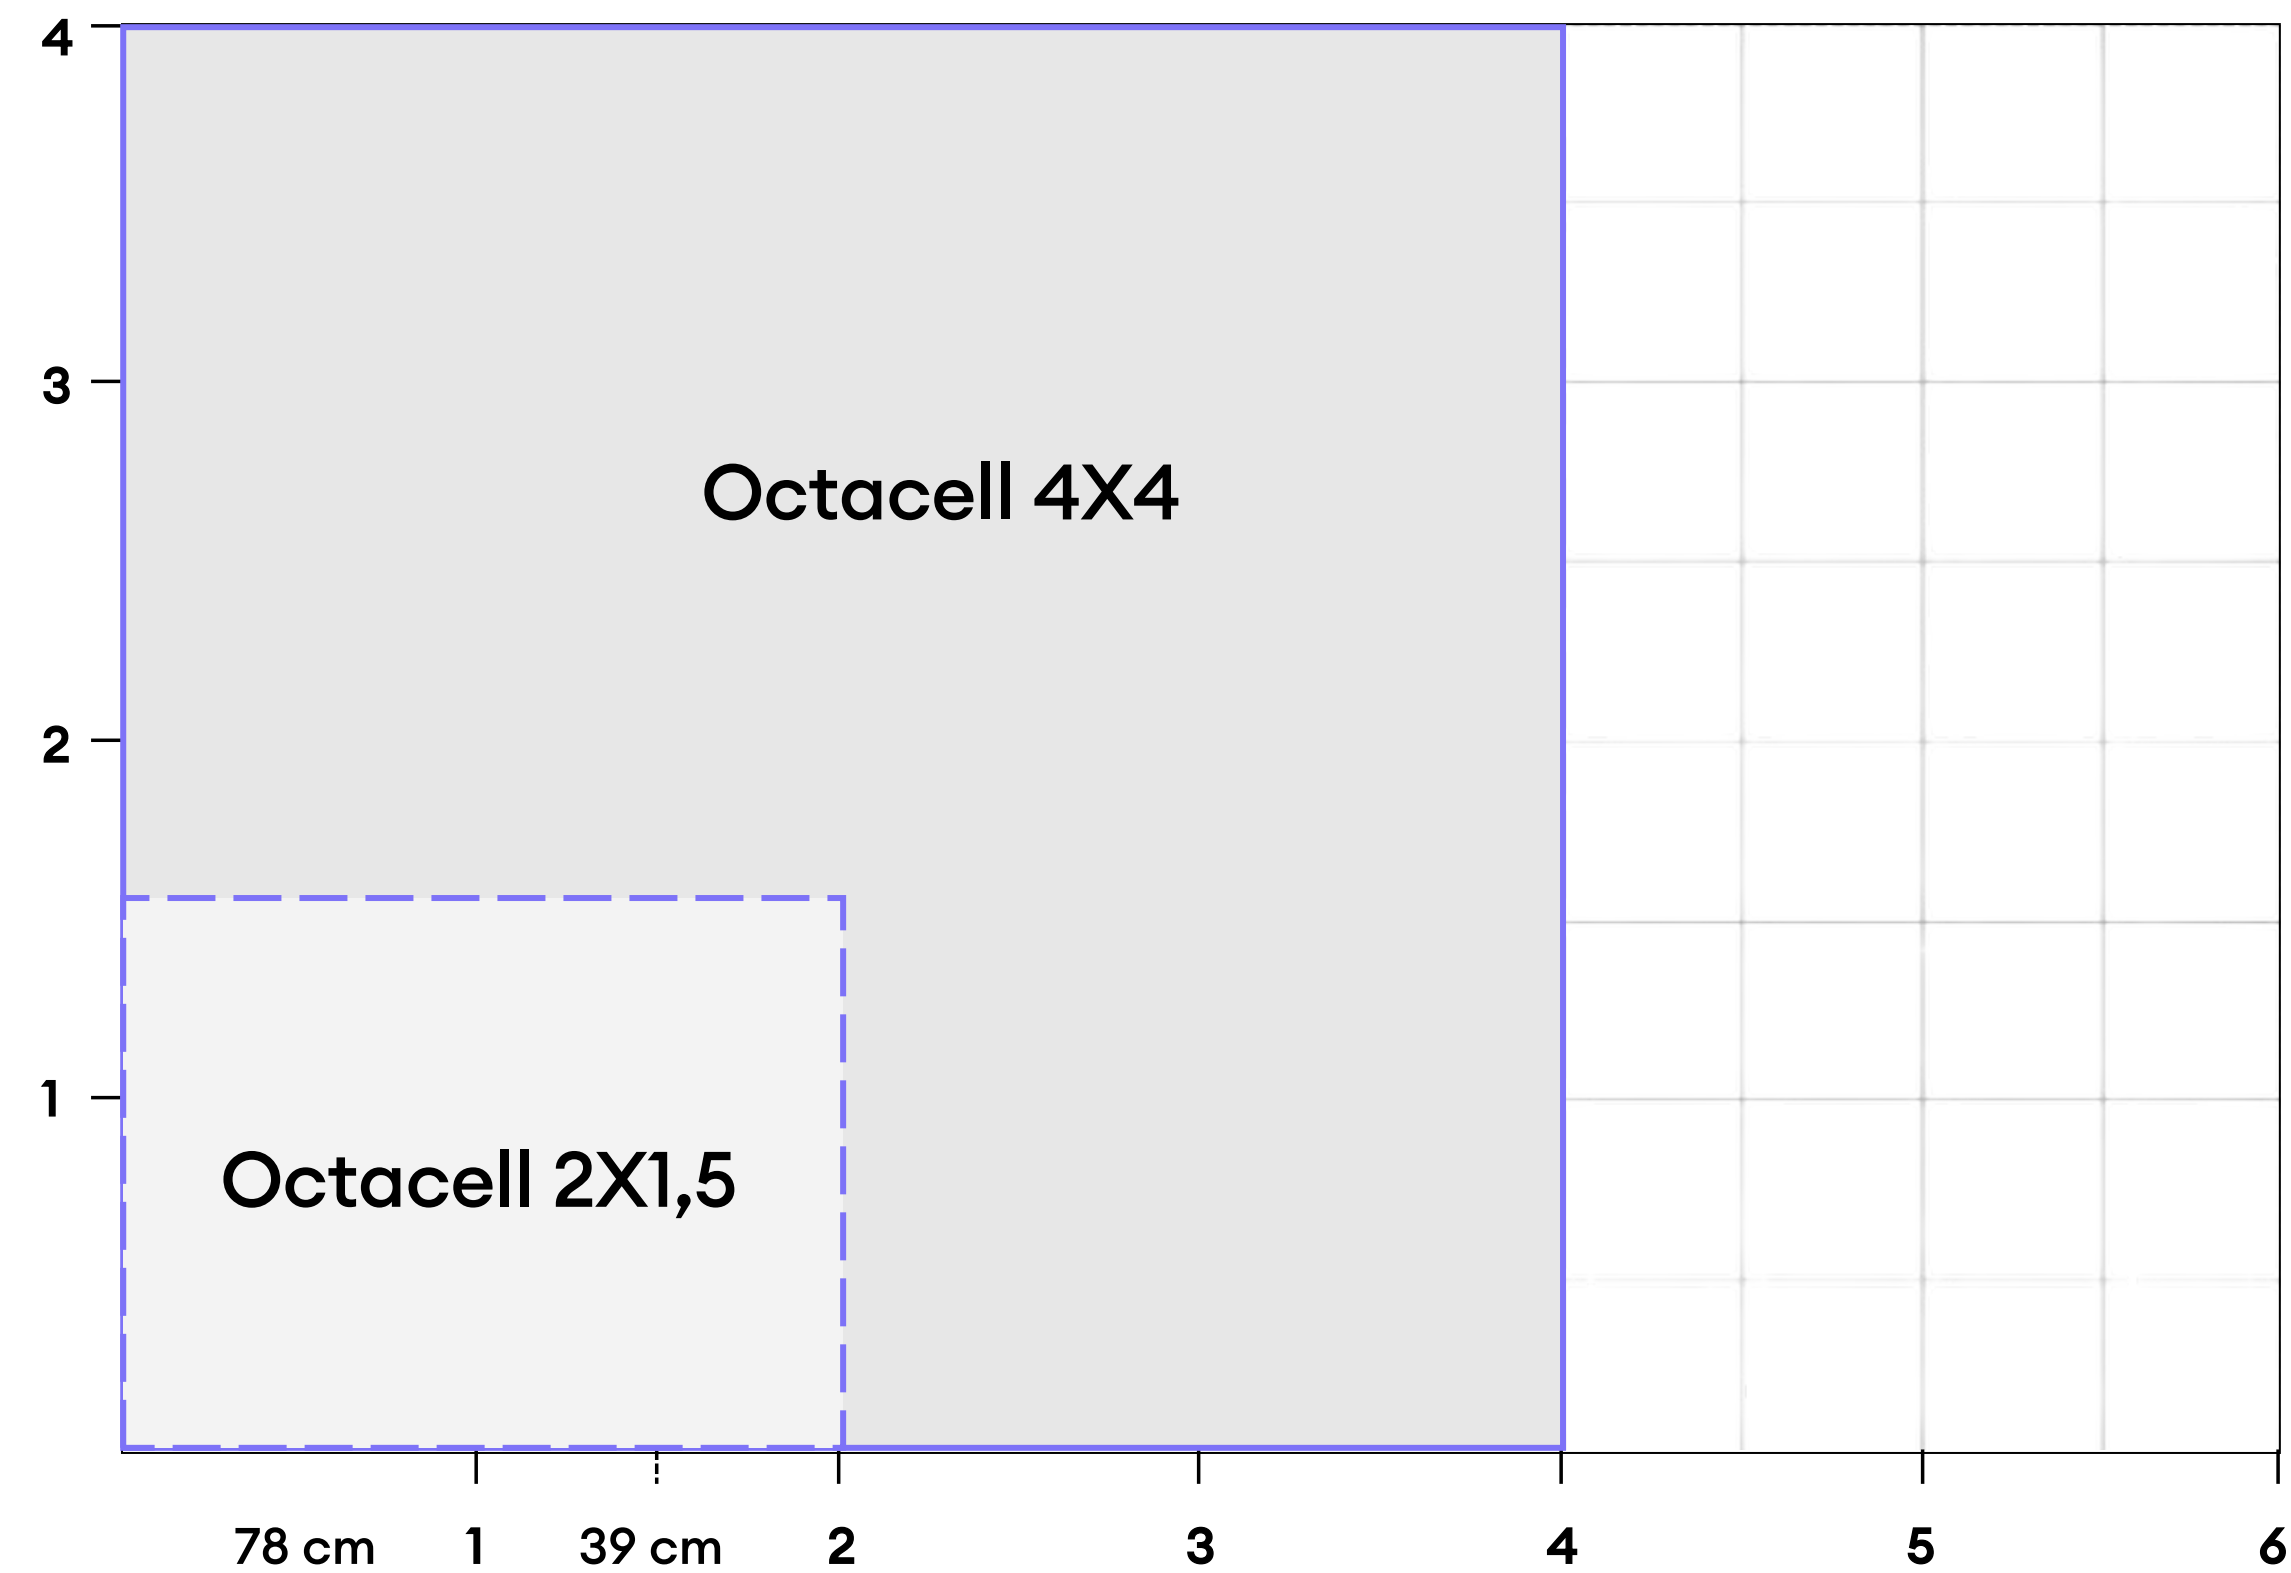

octacell



# En skalbar lösning

Octacellrum kan anpassas, byggas om och flyttas även i efterhand.



## 1. Välj rum som passar behoven

Utgå från den storlek och funktion som passar dagens arbetssätt.

## 2. Anpassa senare

Rummet kan göras större, mindre eller delas upp. Även färg och material kan uppdateras i efterhand.


## 3. Flytta med till nästa kontor

Octacellrummen kan monteras ned och läggas på lastpall.


# Noggrannare dimensionering

Utöver standardstorlekarna kan Octacellrum anpassas med halva element.


Octacell 2X1

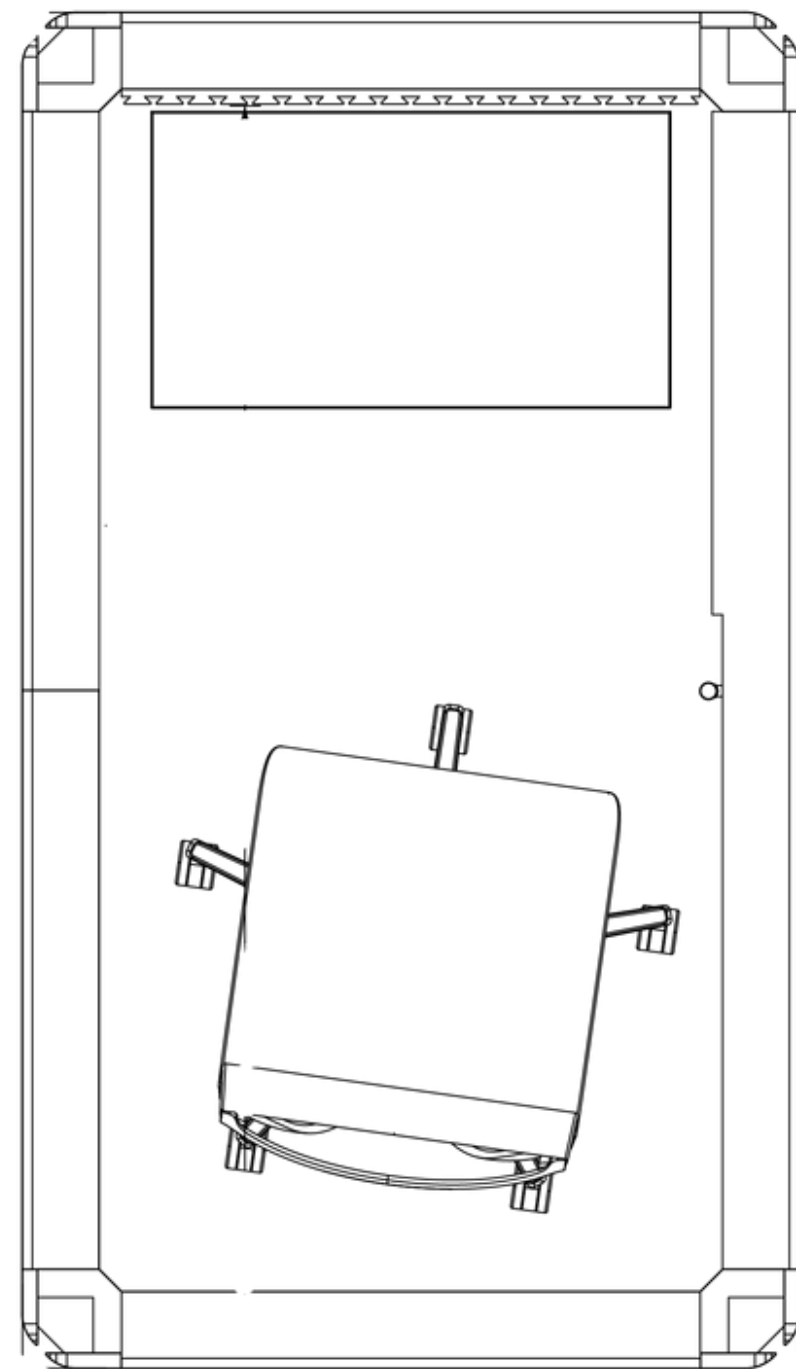

Octacell 2X1,5

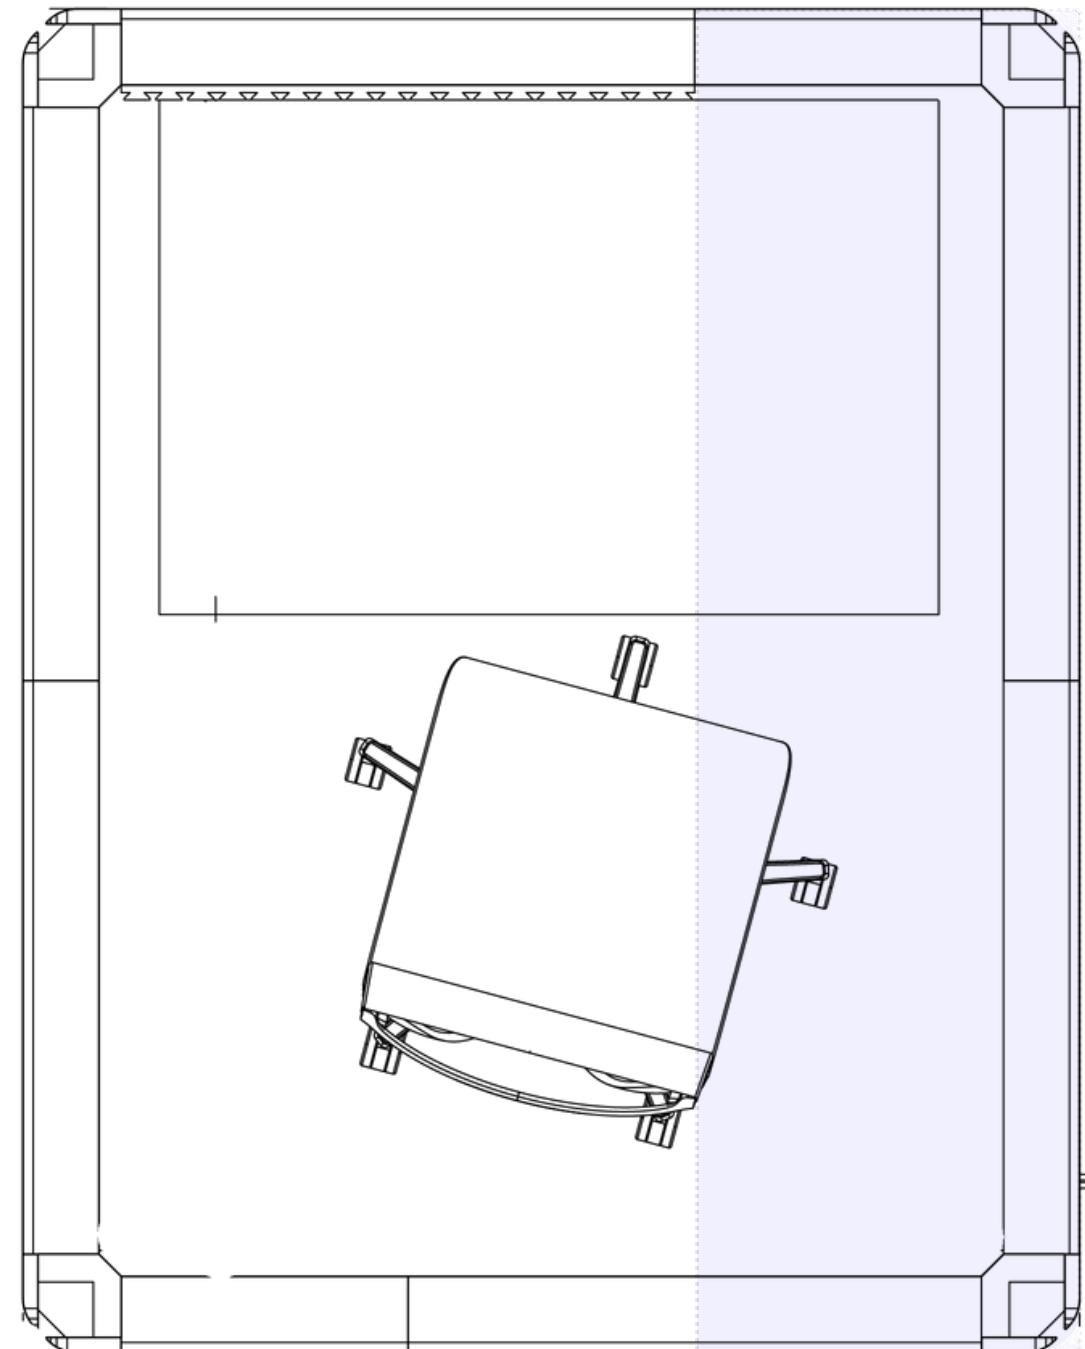

Octacell 2,5X1,5

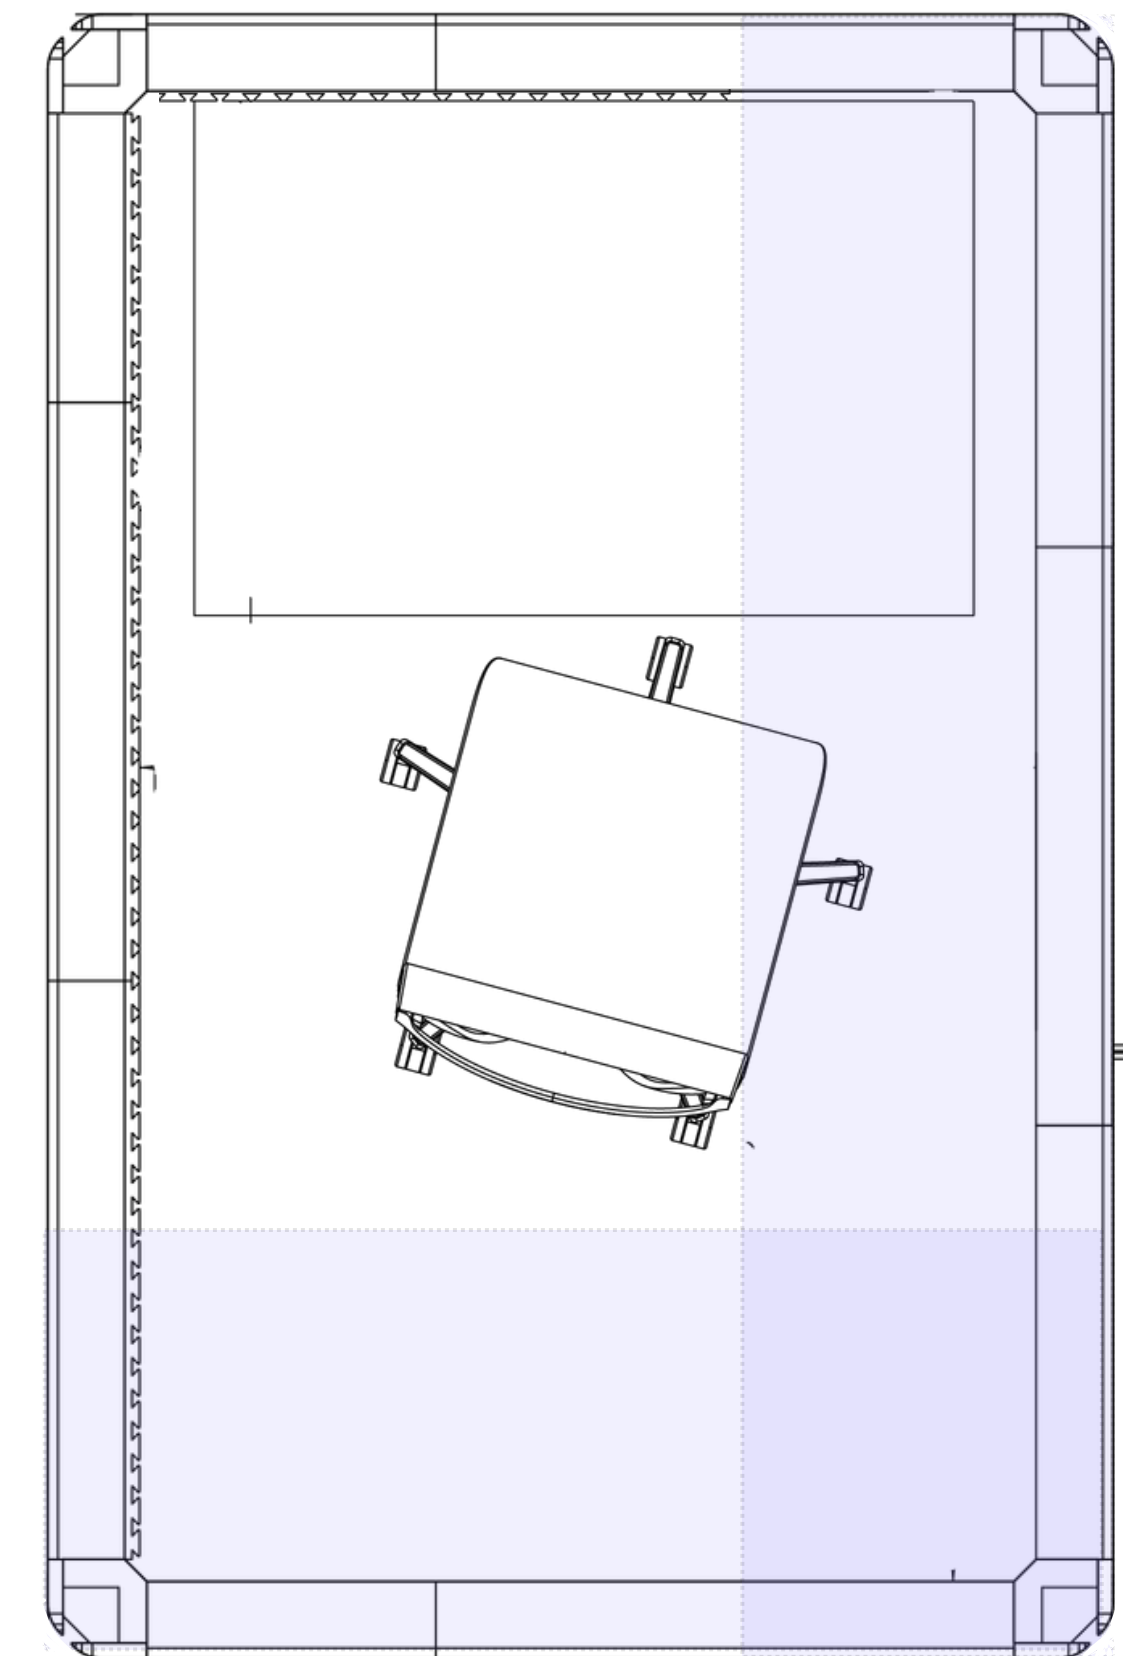


# Branschledande ljudisolering – testad enligt flera standarder

Mätstandard: ISO 23351-1:2020

## 33,1 dB

Klass A+

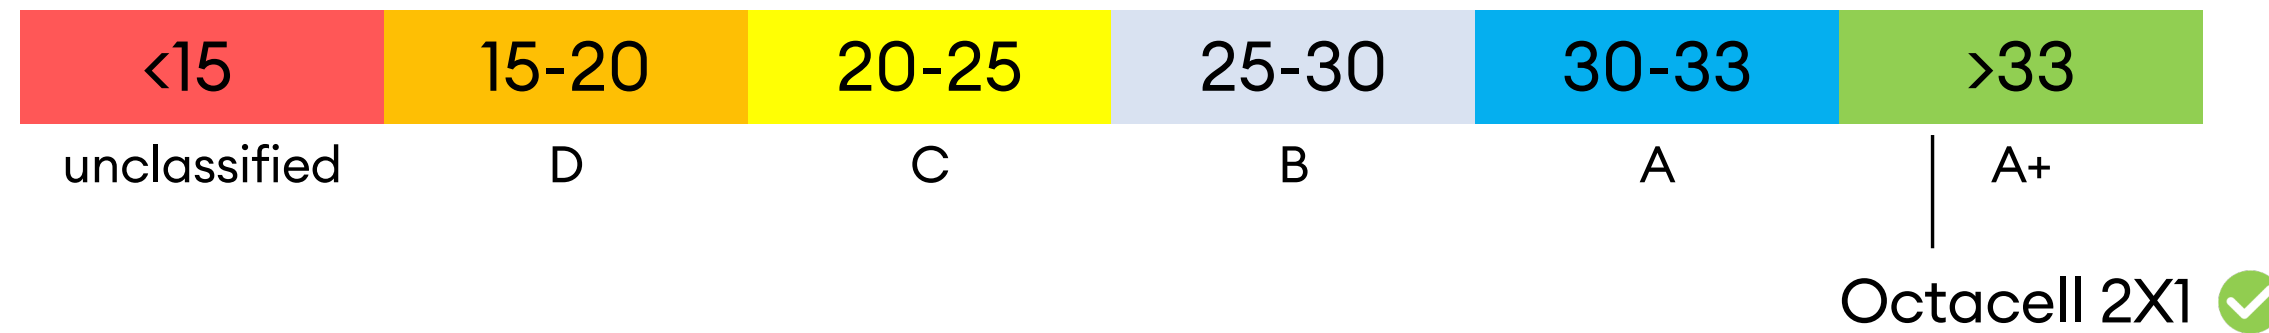

Determination of speech level reduction applying the methods of ISO 23351-1:2020 for field testing

**Speech level reduction  $D_{S,A}$  (field) 33,1 dB**

Calculated based on one-third octave band field measurements.

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in reported results.

SITOWISE

+358 20 7118 590  
www.helinki.fi • www.sitowise.com

octacell

Mätstandard: ISO 16283-1

## $D_{nT,w}$ [dB] = 44 dB

### 3.2 Results

Results for standardized level difference are listed in table 2 below.

Table 2. Measurement results of standardized level difference.

No.	Horizontal / Vertical	Source room	Receiving room	$D_{nT,w}$ [dB]
1	H	Office space	Octacell 4x4 with a sliding glass door	44

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in measured results.



This document may only be presented or published in its entirety with the appendix.

SITOWISE AKUSTIIKKA  
sitowise.com/akustiikka  
020 7118 590

## $R'w$ [dB] = 41 dB

### 3.2 Results

Results for apparent sound reduction index are listed in table 2 below.

Table 2. Measurement results of of apparent sound reduction index.

No.	Horizontal / Vertical	Source room	Receiving room	$R'w$ [dB]
1	H	Office space	Octacell 4x4 with a sliding glass door	41

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in measured results.



This document may only be presented or published in its entirety with the appendix.

SITOWISE AKUSTIIKKA  
sitowise.com/akustiikka  
020 7118 590

# Standardutförande

## Utsida



Vattenbaserad vit färg

## Inre yta



Ribbpanel



Väggtextil



Textilgolv




Vitt innertak

## Teknikka



Justerbar ventilation

Maskinstyrd till- och frånluftsventilation




Eluttag

Platserna anpassas enligt dina önskemål



Justerbar LED-belysning

Energi-effektiv belysning



Modulär konstruktion

Kan flyttas och anpassas inom en dag



octacell

# Material och färger

Skapa ett ljudisolerat  
rum som blir en naturlig  
del av kontoret.

## Ytbehandlingar för utsidan

Träfanerad utsida



Ek




Björk

## Målade ytor (RAL)



Standardfärg



Tillgänglig i alla RAL-kulörer

octacell

## Färger för insidan

73 olika tygnyanser från Nevotex Wooly



Standardfärg



**Martindale > 100 000**  
Hög slitstyrka för miljöer med  
intensiv användning.




**Återvunnen ull**  
Ett ansvarsfullt  
materialval.



Se hela tygkollektionen på  
[nevotex.se](https://nevotex.se)

# Populära kombinationer


Utvalda kombinationer:  
RAL-kulör för utsidan och  
Wooly-tyg för insidan.




Återvunnen ull  
Ett ansvarsfullt  
materialval.




Martindale > 100 000  
Hög slitstyrka för miljöer med  
intensiv användning.

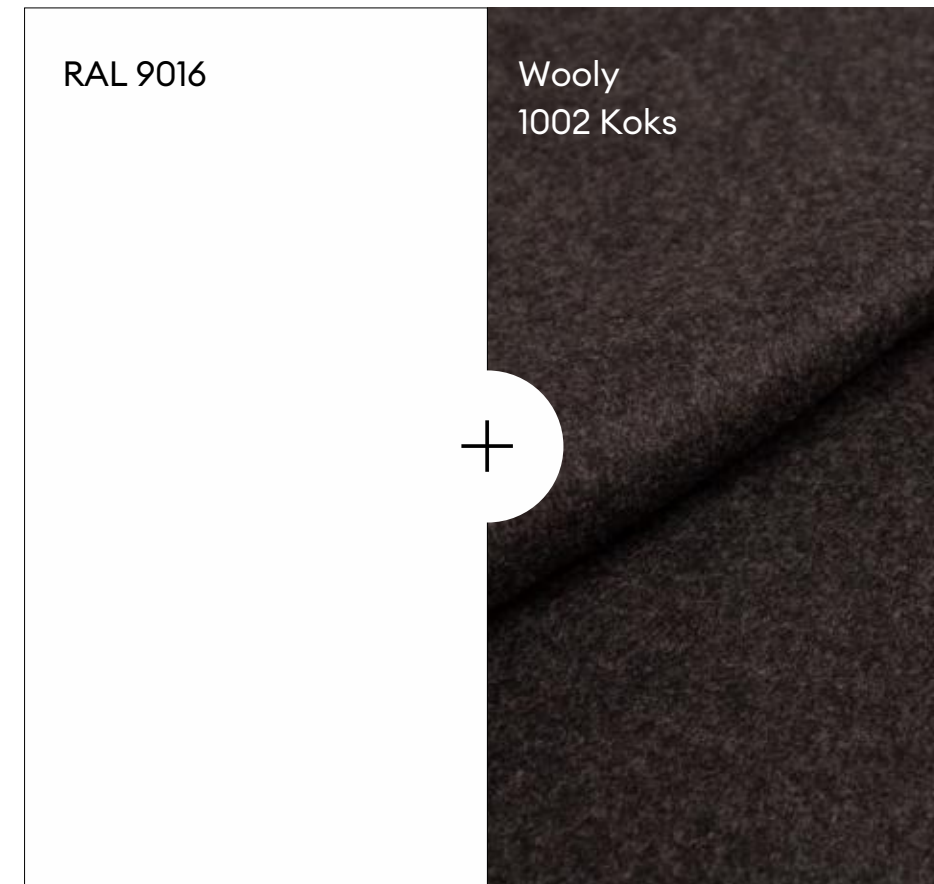

Standardkulörer

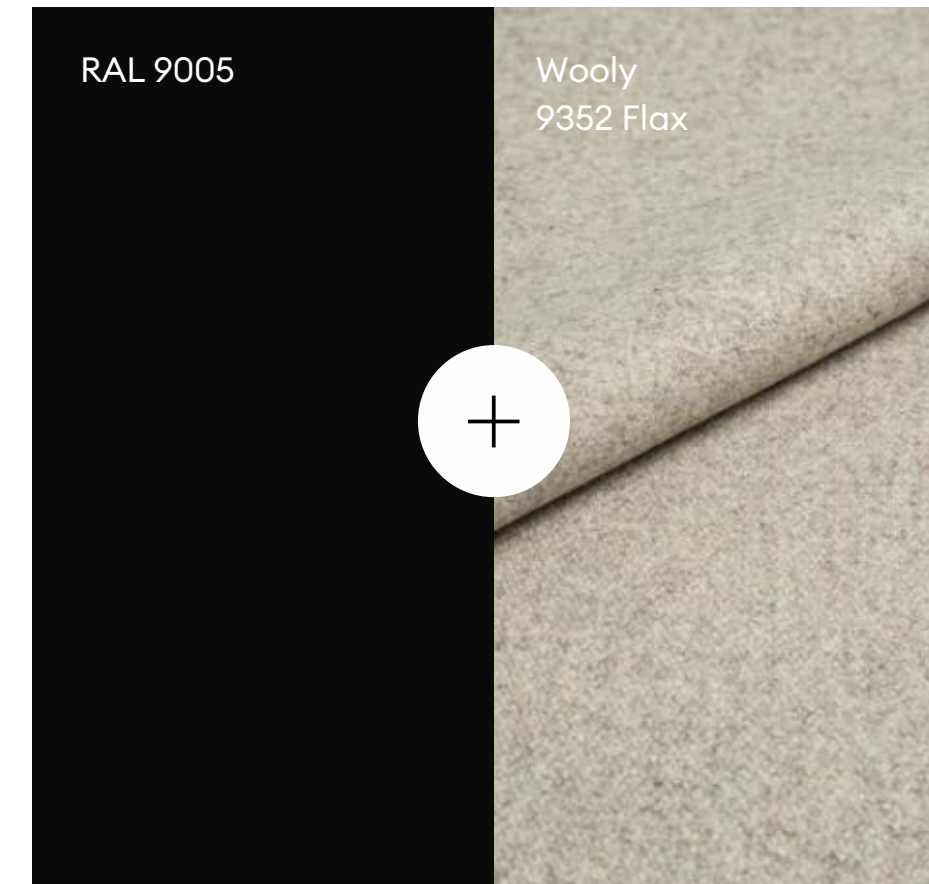


Soft contrast

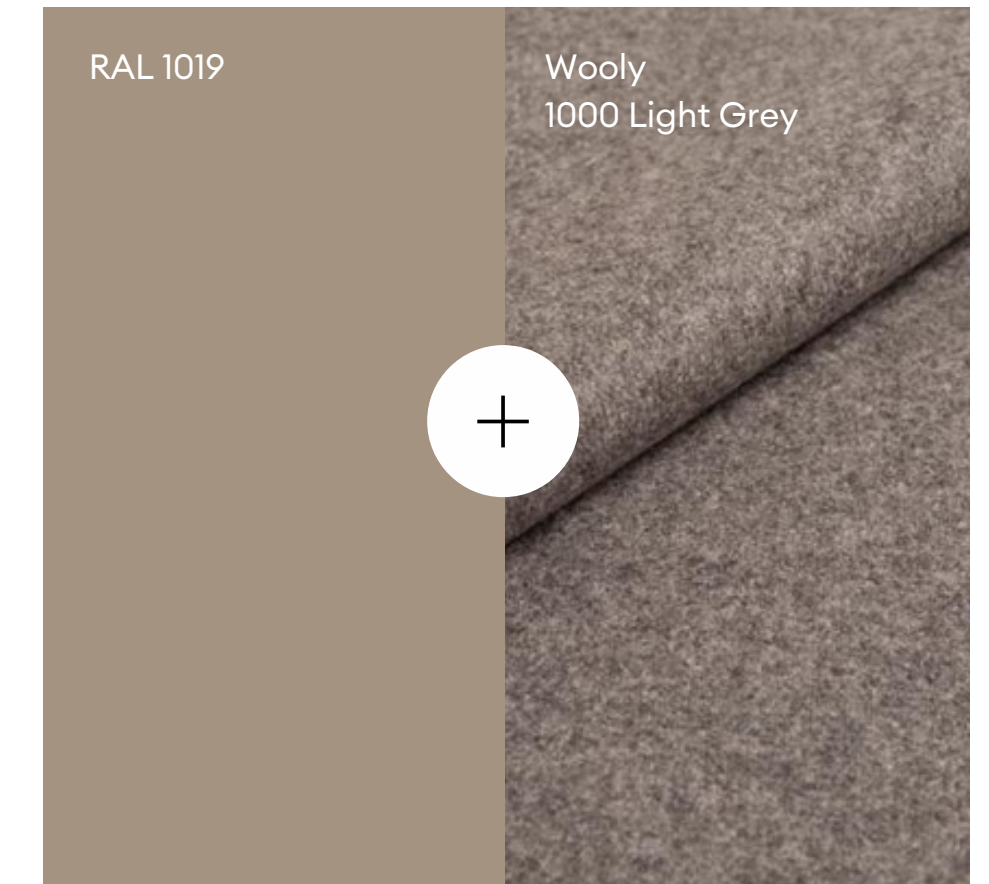

Sand



Forest green

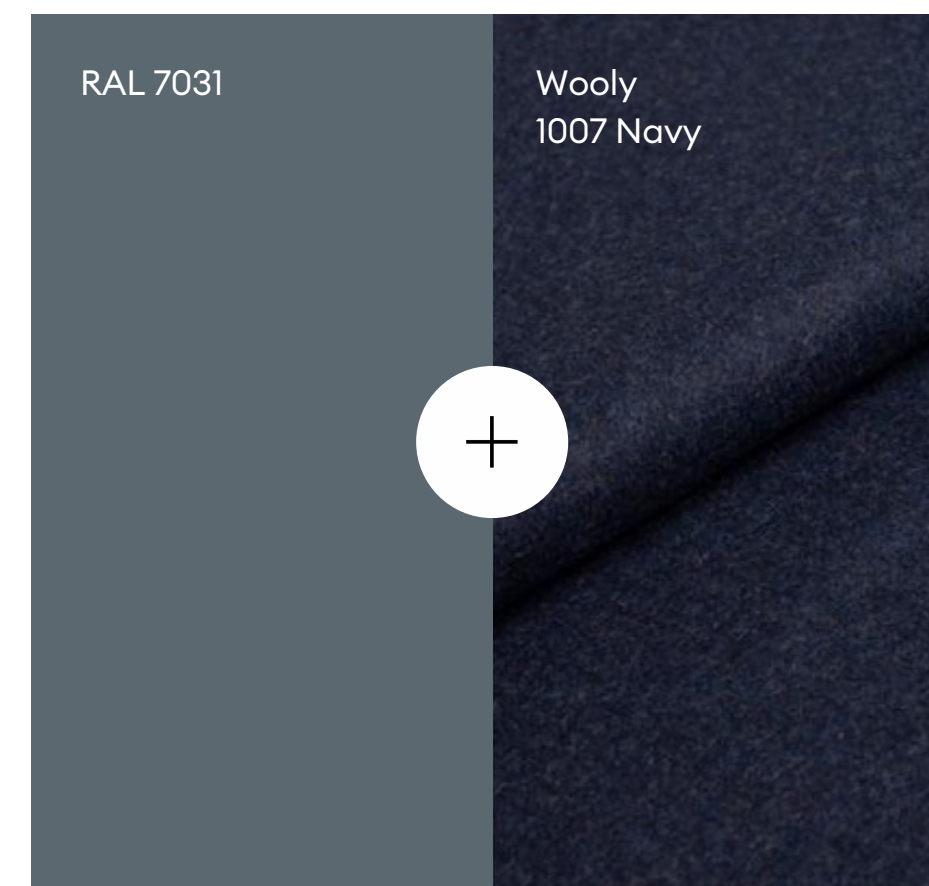

Blue grey



Dusty rose

# Tillbehörsutrustning


## Funktionella tillval



150 mm

### Höjning av utrymmet

Utrummet kan höjas med 150 mm, vilket ger en inre höjd på 2200 mm.



### Siktsskydd för glasytor

Alla glasytor kan tejpas och justerbara plissè gardiner kan installeras på glasväggarna.



### Låssystem

Vi kan installera olika låssystem och åtkomstkontrollsystem i rummen.



### Brandsläckning

Automatiskt fungerande självständigt brandsläckningssystem.

## Möblering och utrustning



### Möbler

Våra rum kan möbleras fritt med valfria möbler.



### AV-utrustning

Utrymmena kan utrustas med en mängd av olika AV-enheter som skärmar, bokningssystem och videokonferensutrustning.




# Octacell telefonbås



# Telefonbås

1X1 (1,1 m<sup>2</sup>)

Telefonbås

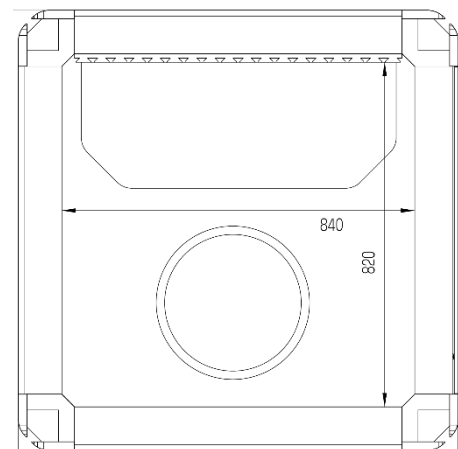



Yttre mått:

1050 mm x 1050 mm x 2230 mm

Vikt: 250 kg  
228 kg/m<sup>2</sup>

2X1 (1,9 m<sup>2</sup>)

Telefonbås

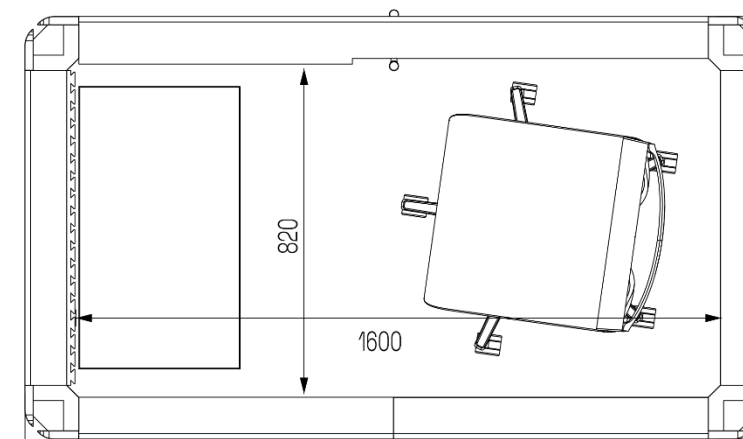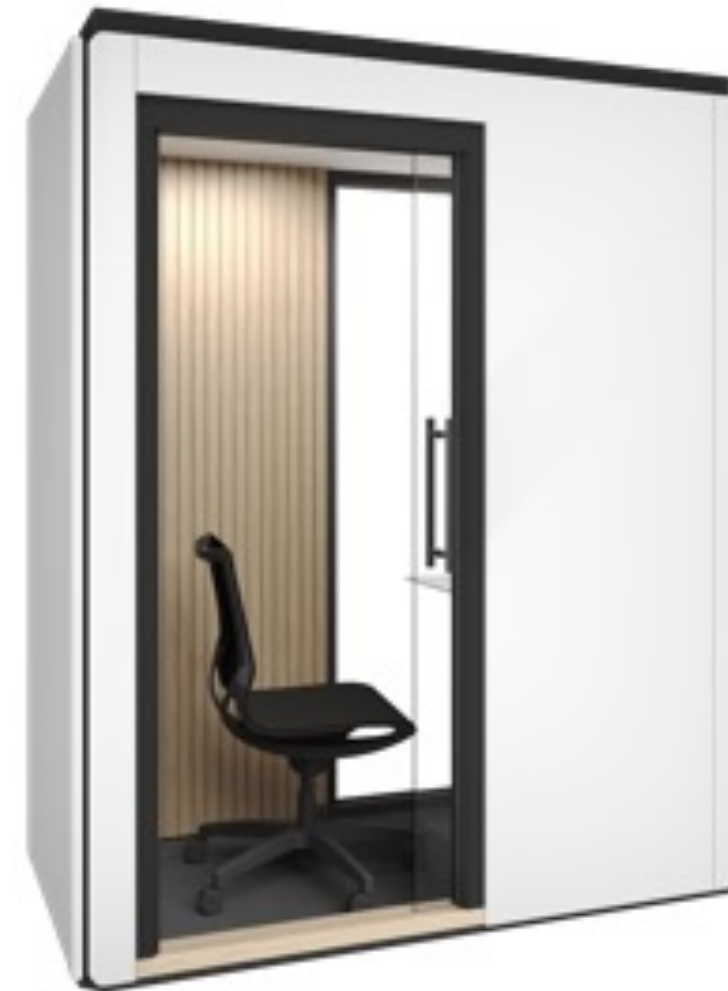


Yttre mått:

1830 mm x 1050 mm x 2230 mm

Vikt: 470 kg  
248 kg/m<sup>2</sup>

2X1,5 (2,6 m<sup>2</sup>)

Telefonbås

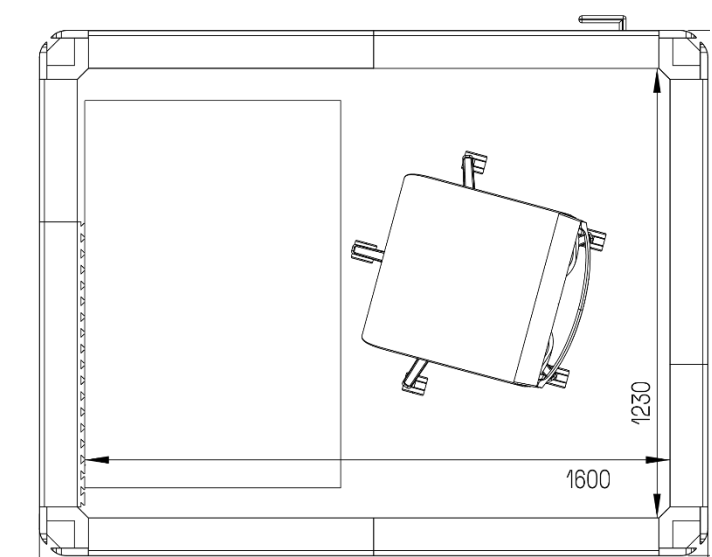

Yttre mått:

1830 mm x 1440 mm x 2230 mm

Vikt: 520 kg  
200 kg/m<sup>2</sup>




# Octacell mötesrum



# Mötesrum

**3X1 (2,7 m<sup>2</sup>)**

Mötesrum för två personer

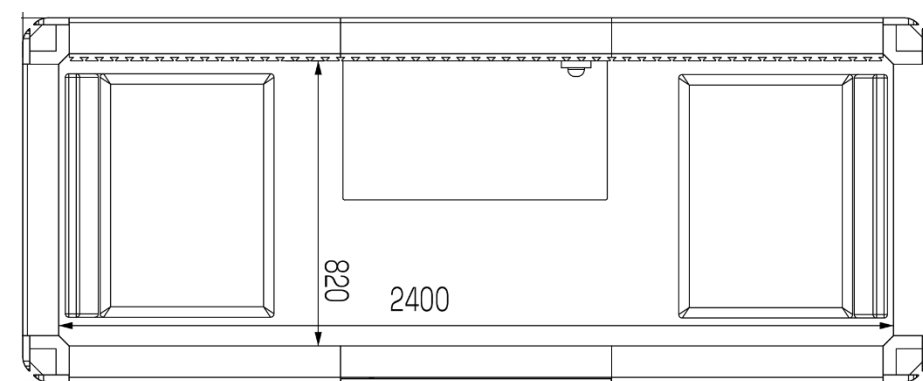


Yttre mått:

2610 mm x 1050 mm x 2230 mm

Vikt: 700 kg  
260 kg/m<sup>2</sup>

**3X2 (4,8 m<sup>2</sup>)**

Mötesrum för två till fyra personer

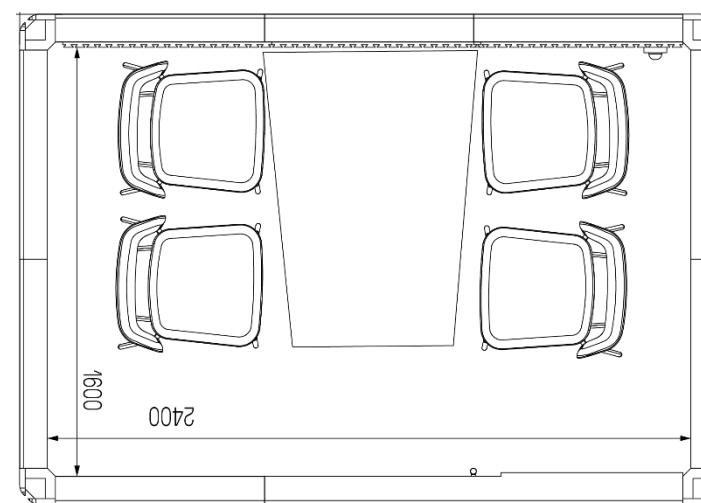


Yttre mått:

2610 mm x 1830 mm x 2230 mm

Vikt: 860 kg  
180 kg/m<sup>2</sup>

**3X3 (6,8 m<sup>2</sup>)**

Mötesrum för fyra till fem personer

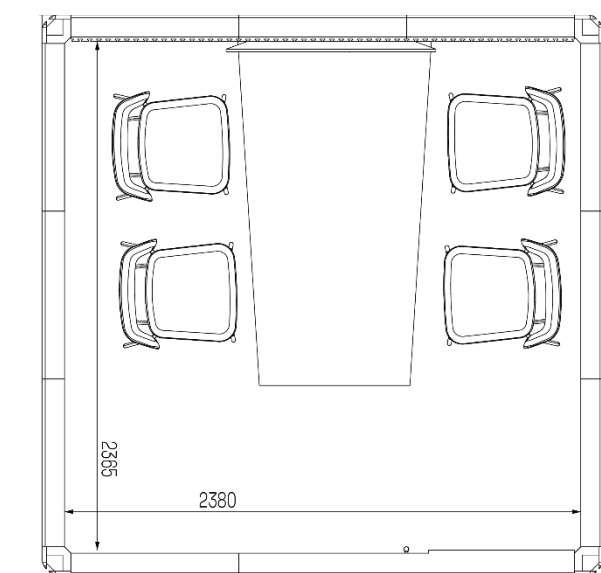

Yttre mått:


2610 mm x 2610 mm x 2230 mm

Vikt: 1000 kg  
147 kg/m<sup>2</sup>

# Mötesrum

**4X3 (10 m<sup>2</sup>)**

Mötesrum för sex personer

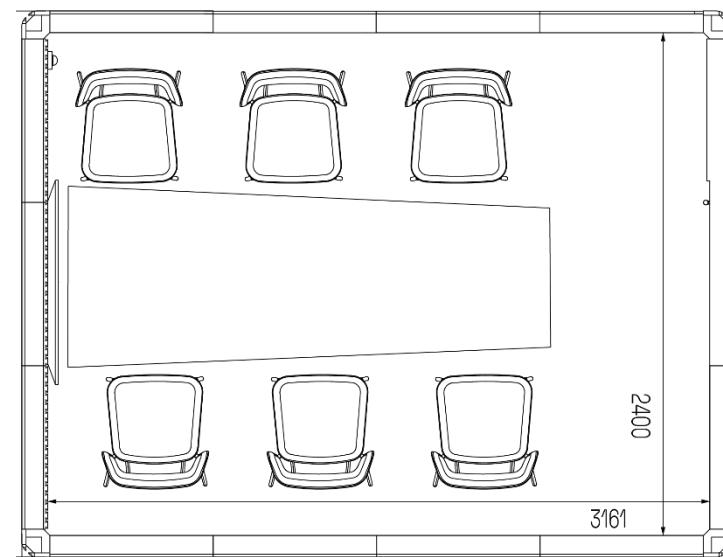


Yttre mått:

3390 mm x 2610 mm x 2230 mm

Vikt: 1170 kg  
117 kg/m<sup>2</sup>

**4X4 (11,5 m<sup>2</sup>)**

Mötesrum för sex personer

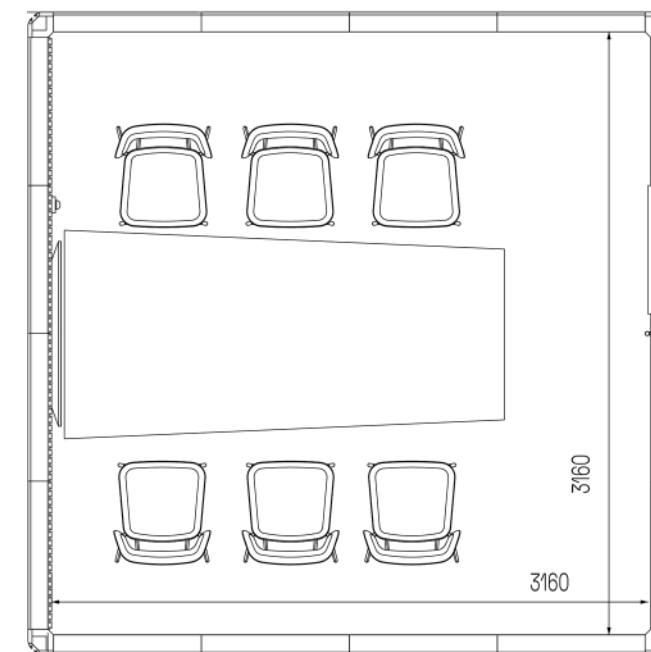


Yttre mått:

3390 mm x 3390 mm x 2230 mm

Vikt: 1400 kg  
122 kg/m<sup>2</sup>

**5X4 (14,1 m<sup>2</sup>)**

Mötesrum för åtta personer

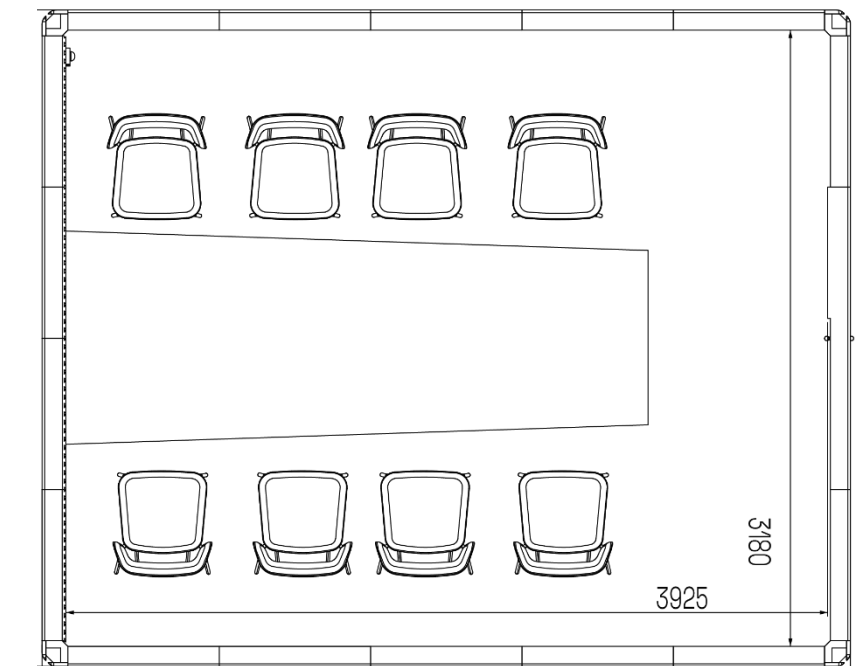

Yttre mått:

4170 mm x 3390 mm x 2230 mm

Vikt: 1630 kg  
116 kg/m<sup>2</sup>




# Octacell arbetsrum



# Arbetsrum för en person

2X2 (3,4 m<sup>2</sup>)

Arbetsrum för en person

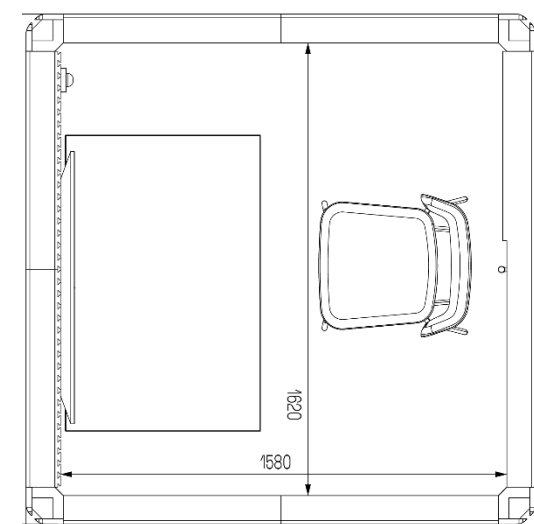


Yttre mått:

1830 mm x 1830 mm x 2230 mm

Vikt: 700 kg  
206 kg/m<sup>2</sup>

3X2 (4,8 m<sup>2</sup>)

Arbetsrum för en person

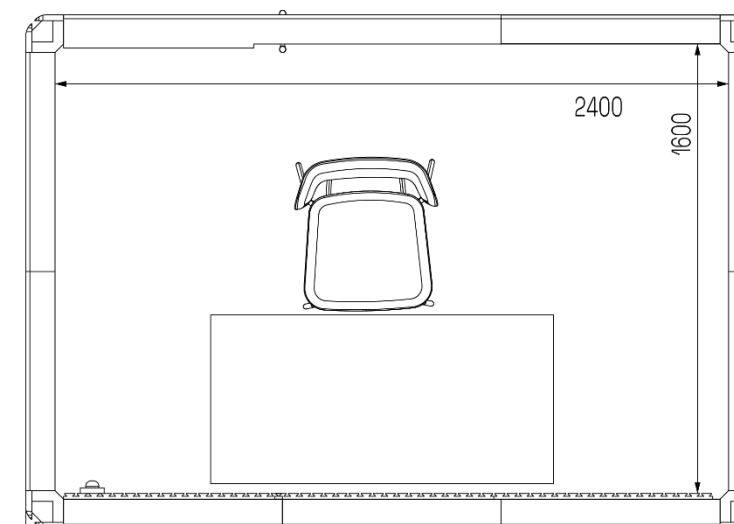


Yttre mått:

2610 mm x 1830 mm x 2230 mm

Vikt: 860 kg  
180 kg/m<sup>2</sup>

3X3 (6,8 m<sup>2</sup>)

Arbetsrum för en person

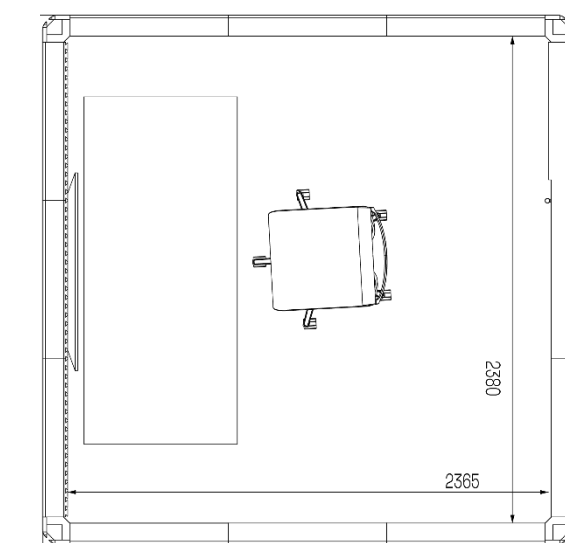

Yttre mått:


2610 mm x 2610 mm x 2230 mm

Vikt: 1000 kg  
147 kg/m<sup>2</sup>

# Delat arbetsrum

4X2 (6,2 m<sup>2</sup>)

Delat arbetsrum för två personer

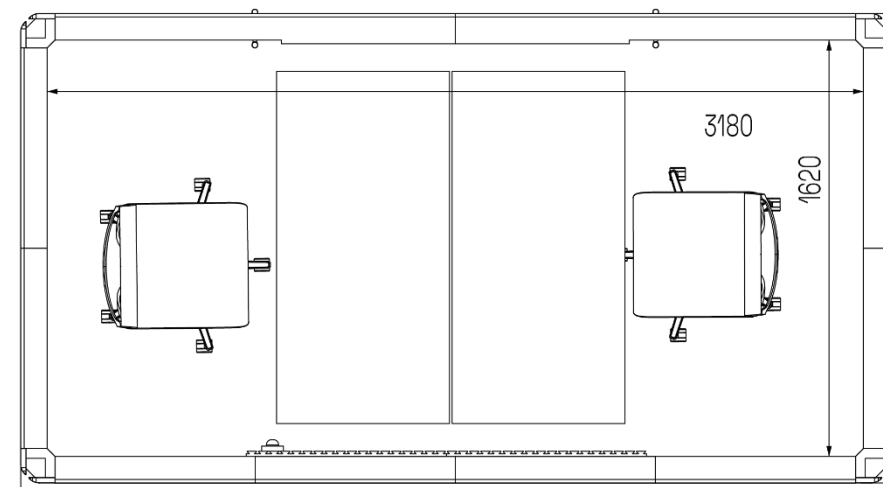


Yttre mått:

3390 mm x 1830 mm x 2230 mm

Vikt: 1000 kg  
161 kg/m<sup>2</sup>

4X3 (10 m<sup>2</sup>)

Delat arbetsrum för två personer

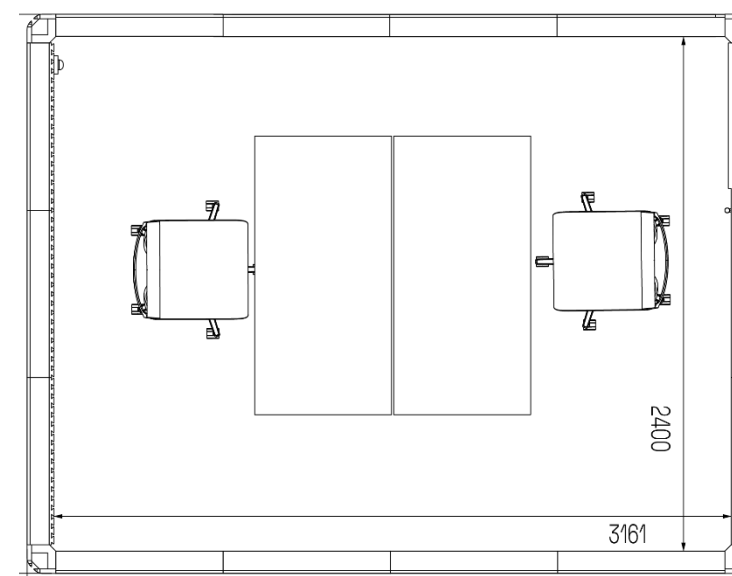


Yttre mått:

3390 mm x 2610 mm x 2230 mm

Vikt: 1170 kg  
117 kg/m<sup>2</sup>

4X4 (11,5 m<sup>2</sup>)

Delat arbetsrum för tre personer

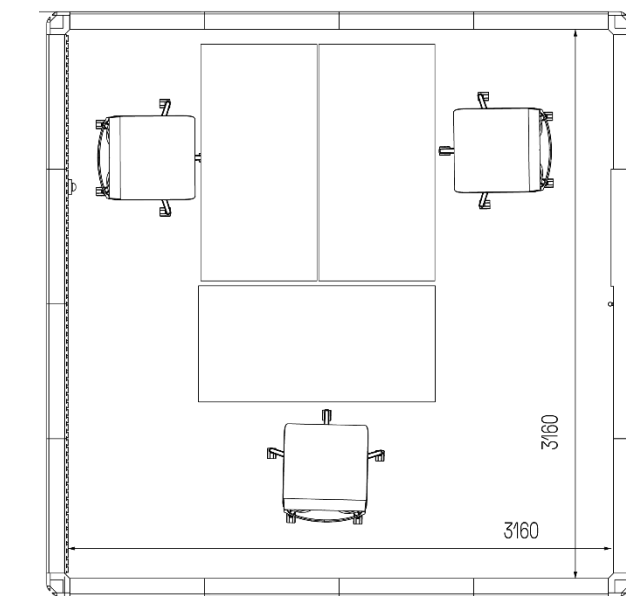

Yttre mått:

3390 mm x 3390 mm x 2230 mm

Vikt: 1400 kg  
122 kg/m<sup>2</sup>




# Octacell kundtjänstrum



# Kundtjänstrum

**4X2 (6,2 m<sup>2</sup>)**

Kundtjänstrum med två ingångar

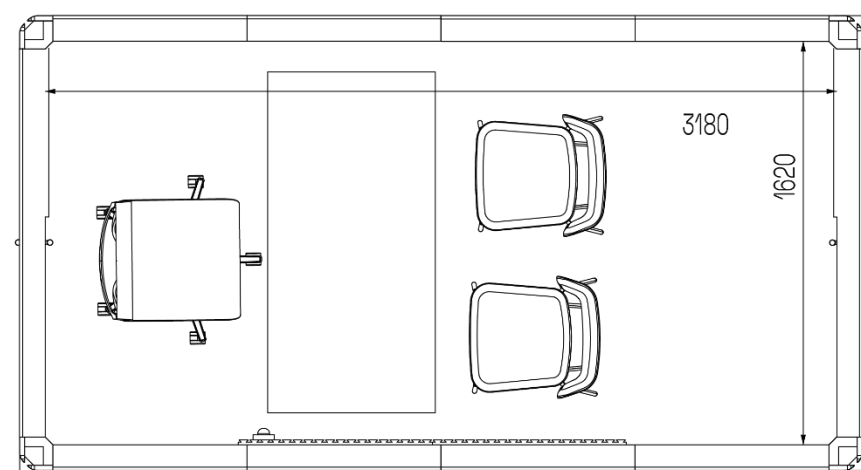


Yttre mått:

3390 mm x 1830 mm x 2230 mm

Vikt: 1000 kg  
161 kg/m<sup>2</sup>

**4X3 (10 m<sup>2</sup>)**

Kundtjänstrum med två ingångar

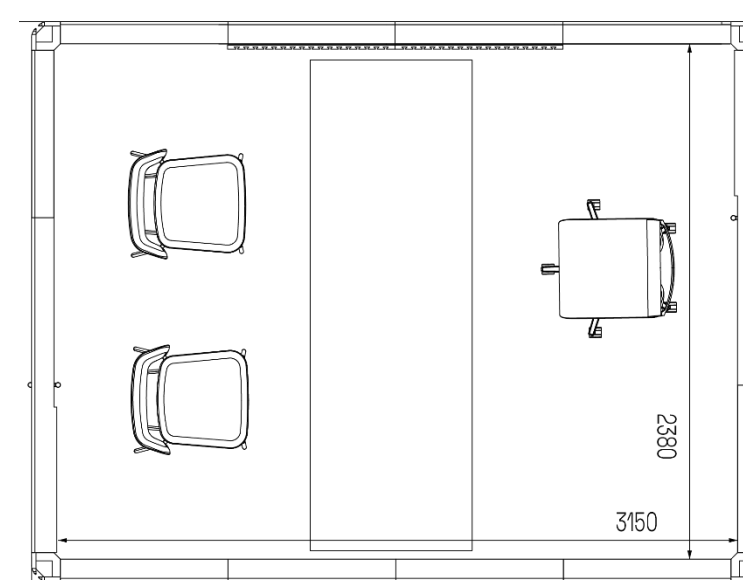


Yttre mått:

3390 mm x 2610 mm x 2230 mm

Vikt: 1170 kg  
117 kg/m<sup>2</sup>

**5X3 (11 m<sup>2</sup>)**

Kundtjänstrum med två ingångar

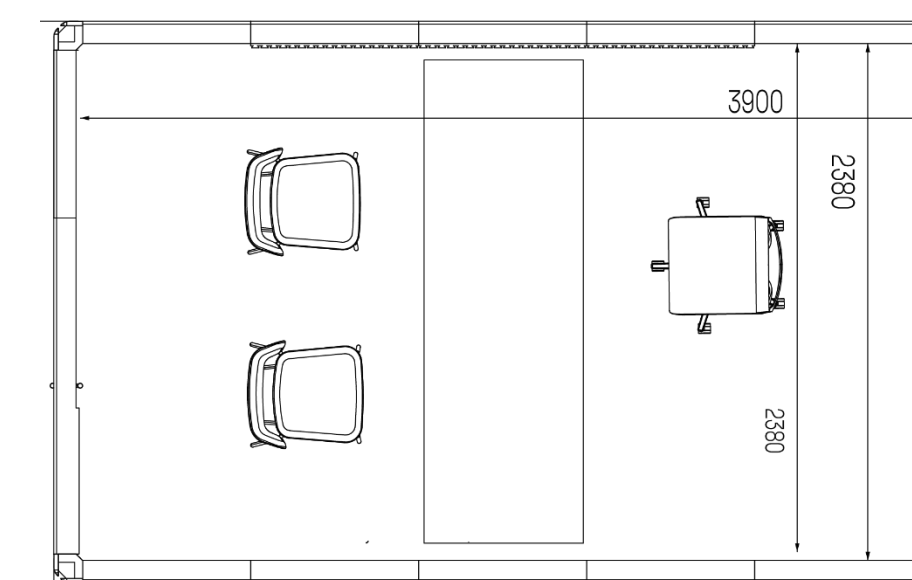

Yttre mått:

4170 mm x 2610 mm x 2230 mm

Vikt: 1400 kg  
128 kg/m<sup>2</sup>



# Certifikat och miljöcertifikat



## Ljudisolering

Ljudabsorberande panel tillverkad av återvunnen polyester  
Produkten har rätt att använda Allergiförbundets Allergimärke  
ISO 3795, FMVSS 302  
M1-klassificering



## Klädseltyg – Nevotex Wooly

70 % återvunnen ull, 25 % Polyamid, 5 % blandade fibrer o REACH  
SFS-EN ISO 14184-1:en  
(GRS) Global Recycled standard



## Matta – Interface Heuga

*M1, GUT, GUI Standard* Produkten har rätt att använda Allergiförbundets Allergimärke  
*BREEAM, BRE Green guide ratings, LEED US and International, HQE, DGNB Germany*



## Mål färg


Vattenbaserad  
Tillverkare: Sherwin-Williams



## Stomme

Mdf-sliva Kronospan  
• PEFC ja FSC  
• ISO 9001 ja 14001  
• Alla Kronospans träpanelsprodukter uppfyller den Europeiska E1\* - säkerts standarden

Björkplywood Koskisen  
eller Metsä Wood  
ISO 9001 ja 14001  
PEFC ja FSC o E1

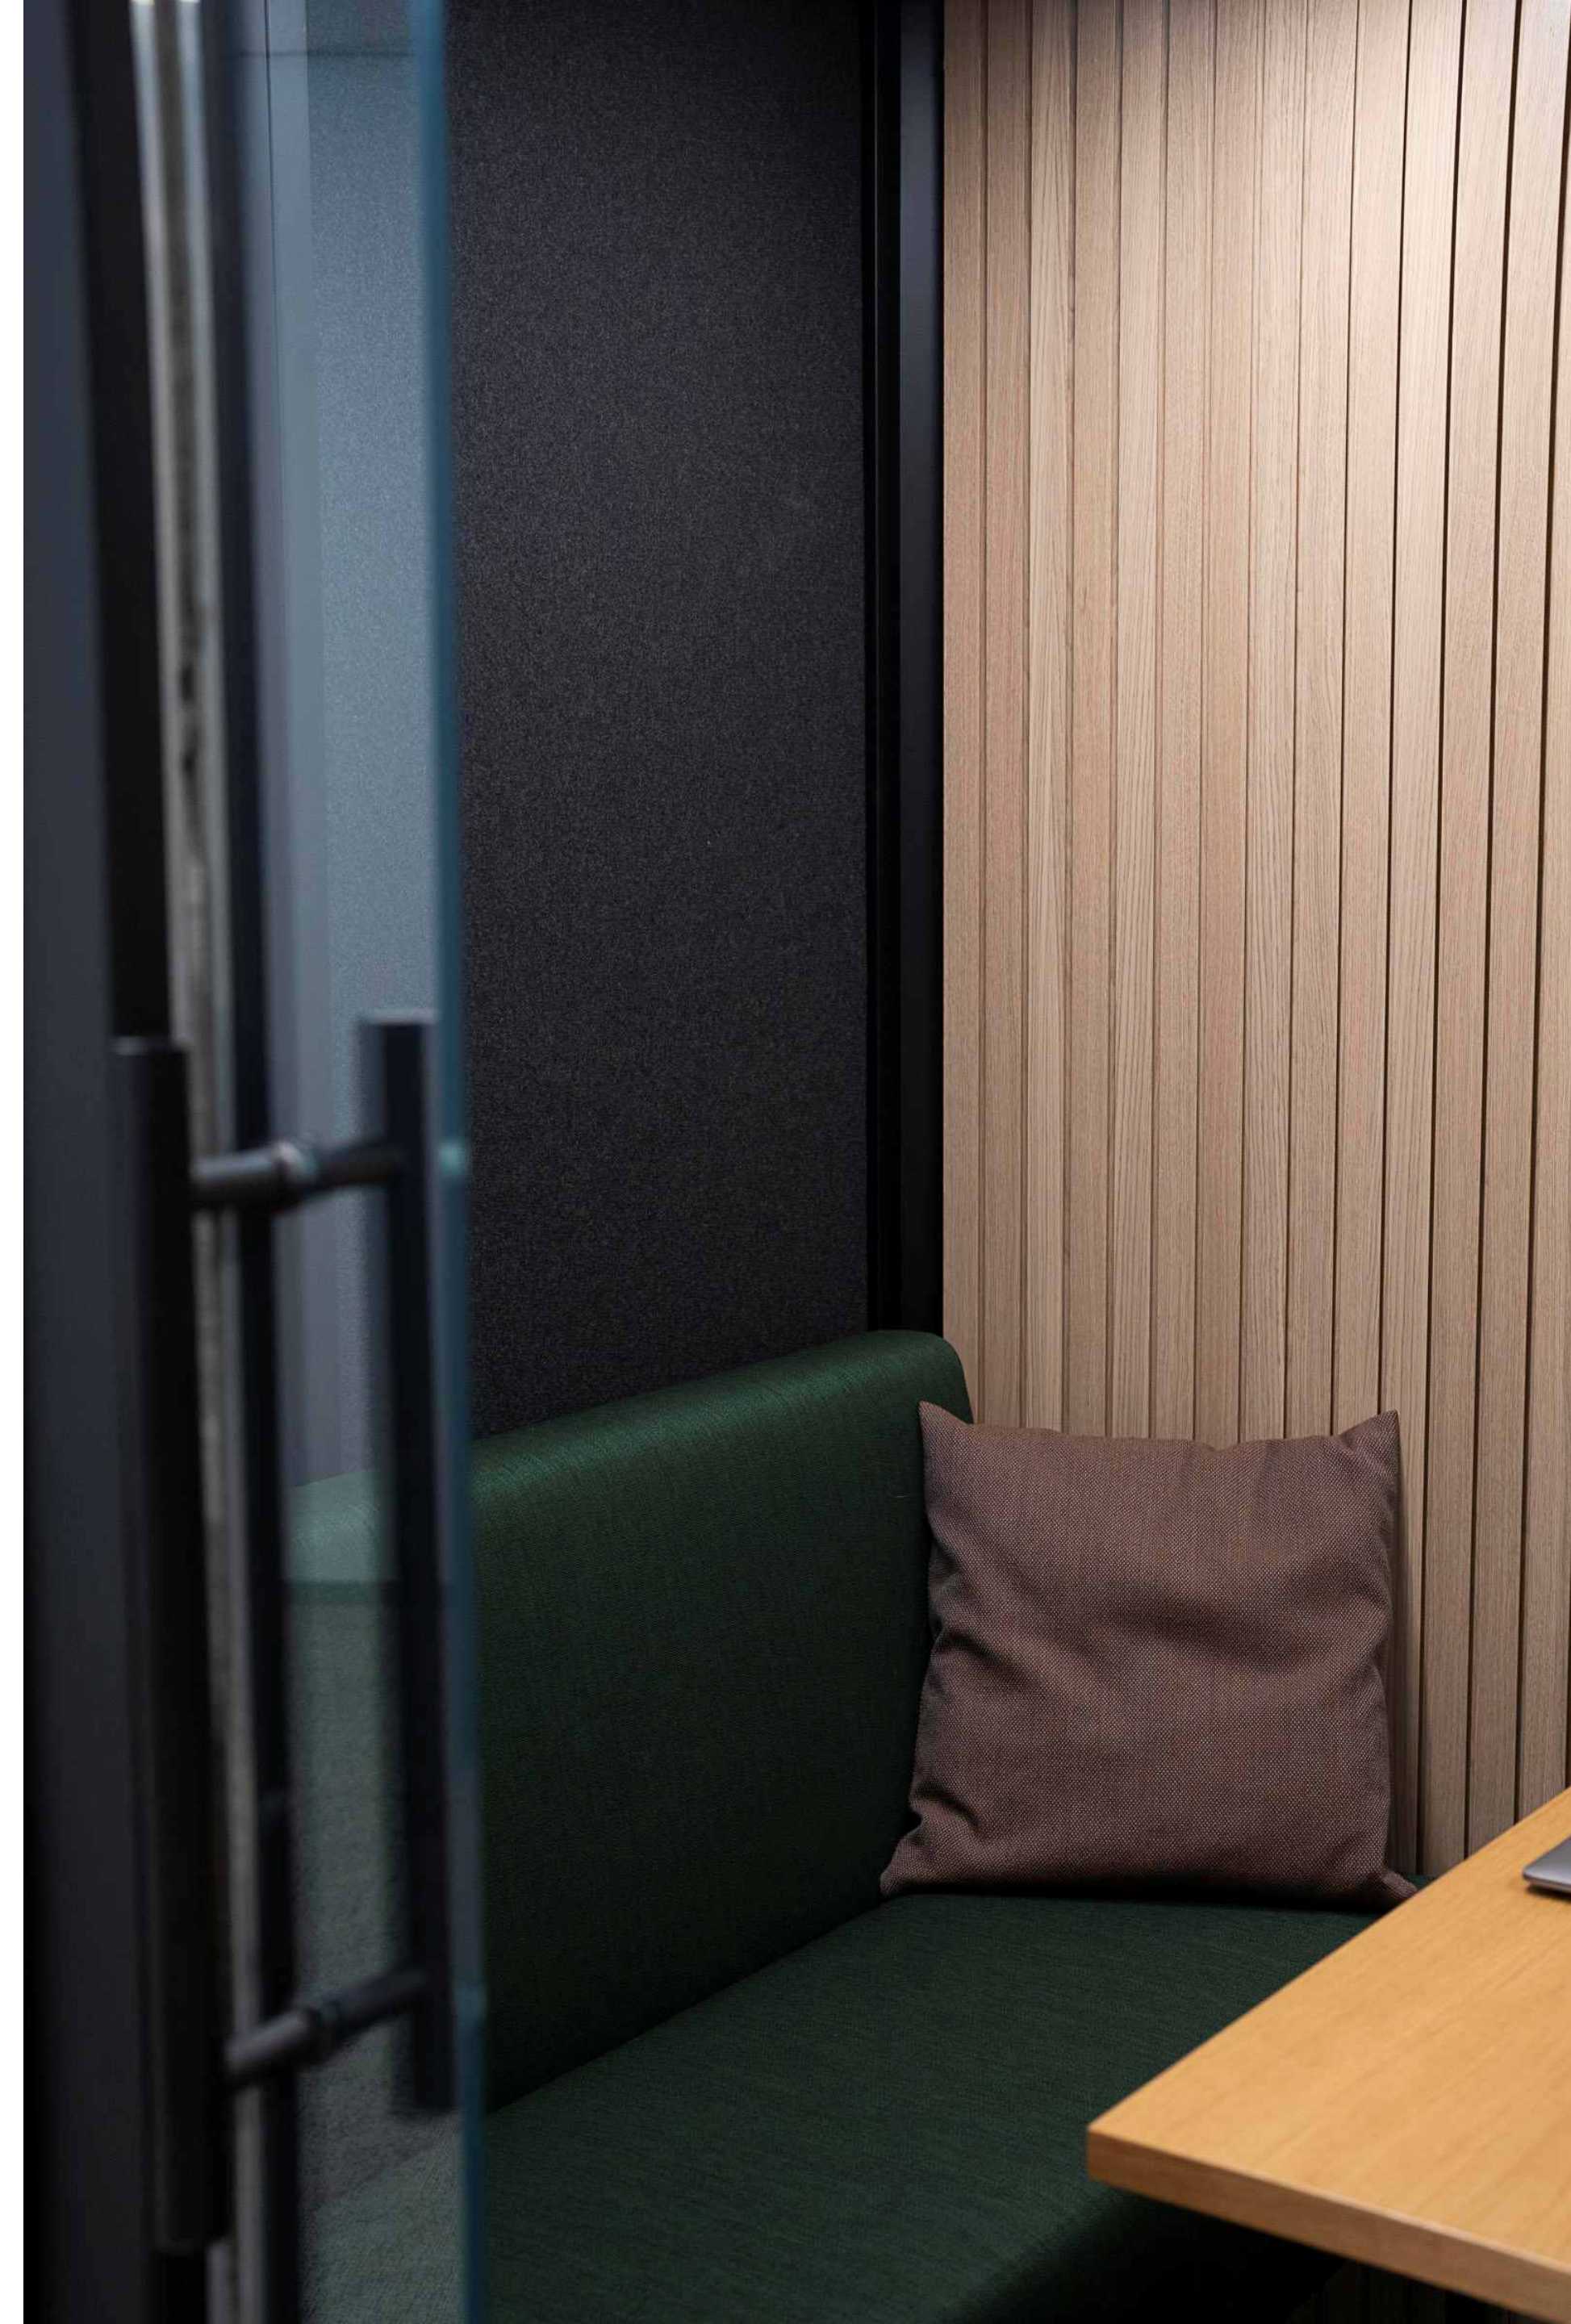



**GIH**



*Wolt*



**marimekko**



**VISMA**

Besök våra showroom och se Octacells  
produkter i Stockholm

Välkommen!



Octacell Stockholm  
Convendum  
Birger Jarlsgatan 57  
113 56 Stockholm

Octacell Stockholm  
Convendum  
Vegagatan 14  
113 29 Stockholm

# octacell

Soundproof workrooms  
that scale.

Octacell Ab

+4670 350 80 67

[sales@octacell.se](mailto:sales@octacell.se)

[www.octacell.com](http://www.octacell.com)