

Octacell-Kundtjänstrum

octacell

Soundproof workrooms
that scale.



Vad är Octacell?



octacell

Skalbara arbetsrum med branschledande ljudisolering



Alla Octacellrum tillverkas av likadana element



Modulär lösning där färger, material och utformning kan anpassas efter behov



Ett ljudisolerat utrymme för fokuserat arbete, samtal och konfidentiella möten




Effektiv och tyst ventilation



Designad och tillverkad i Finland

Storlek efter behov

Elementstrukturen gör det enkelt att anpassa utrymmet efter både användning och planlösning.

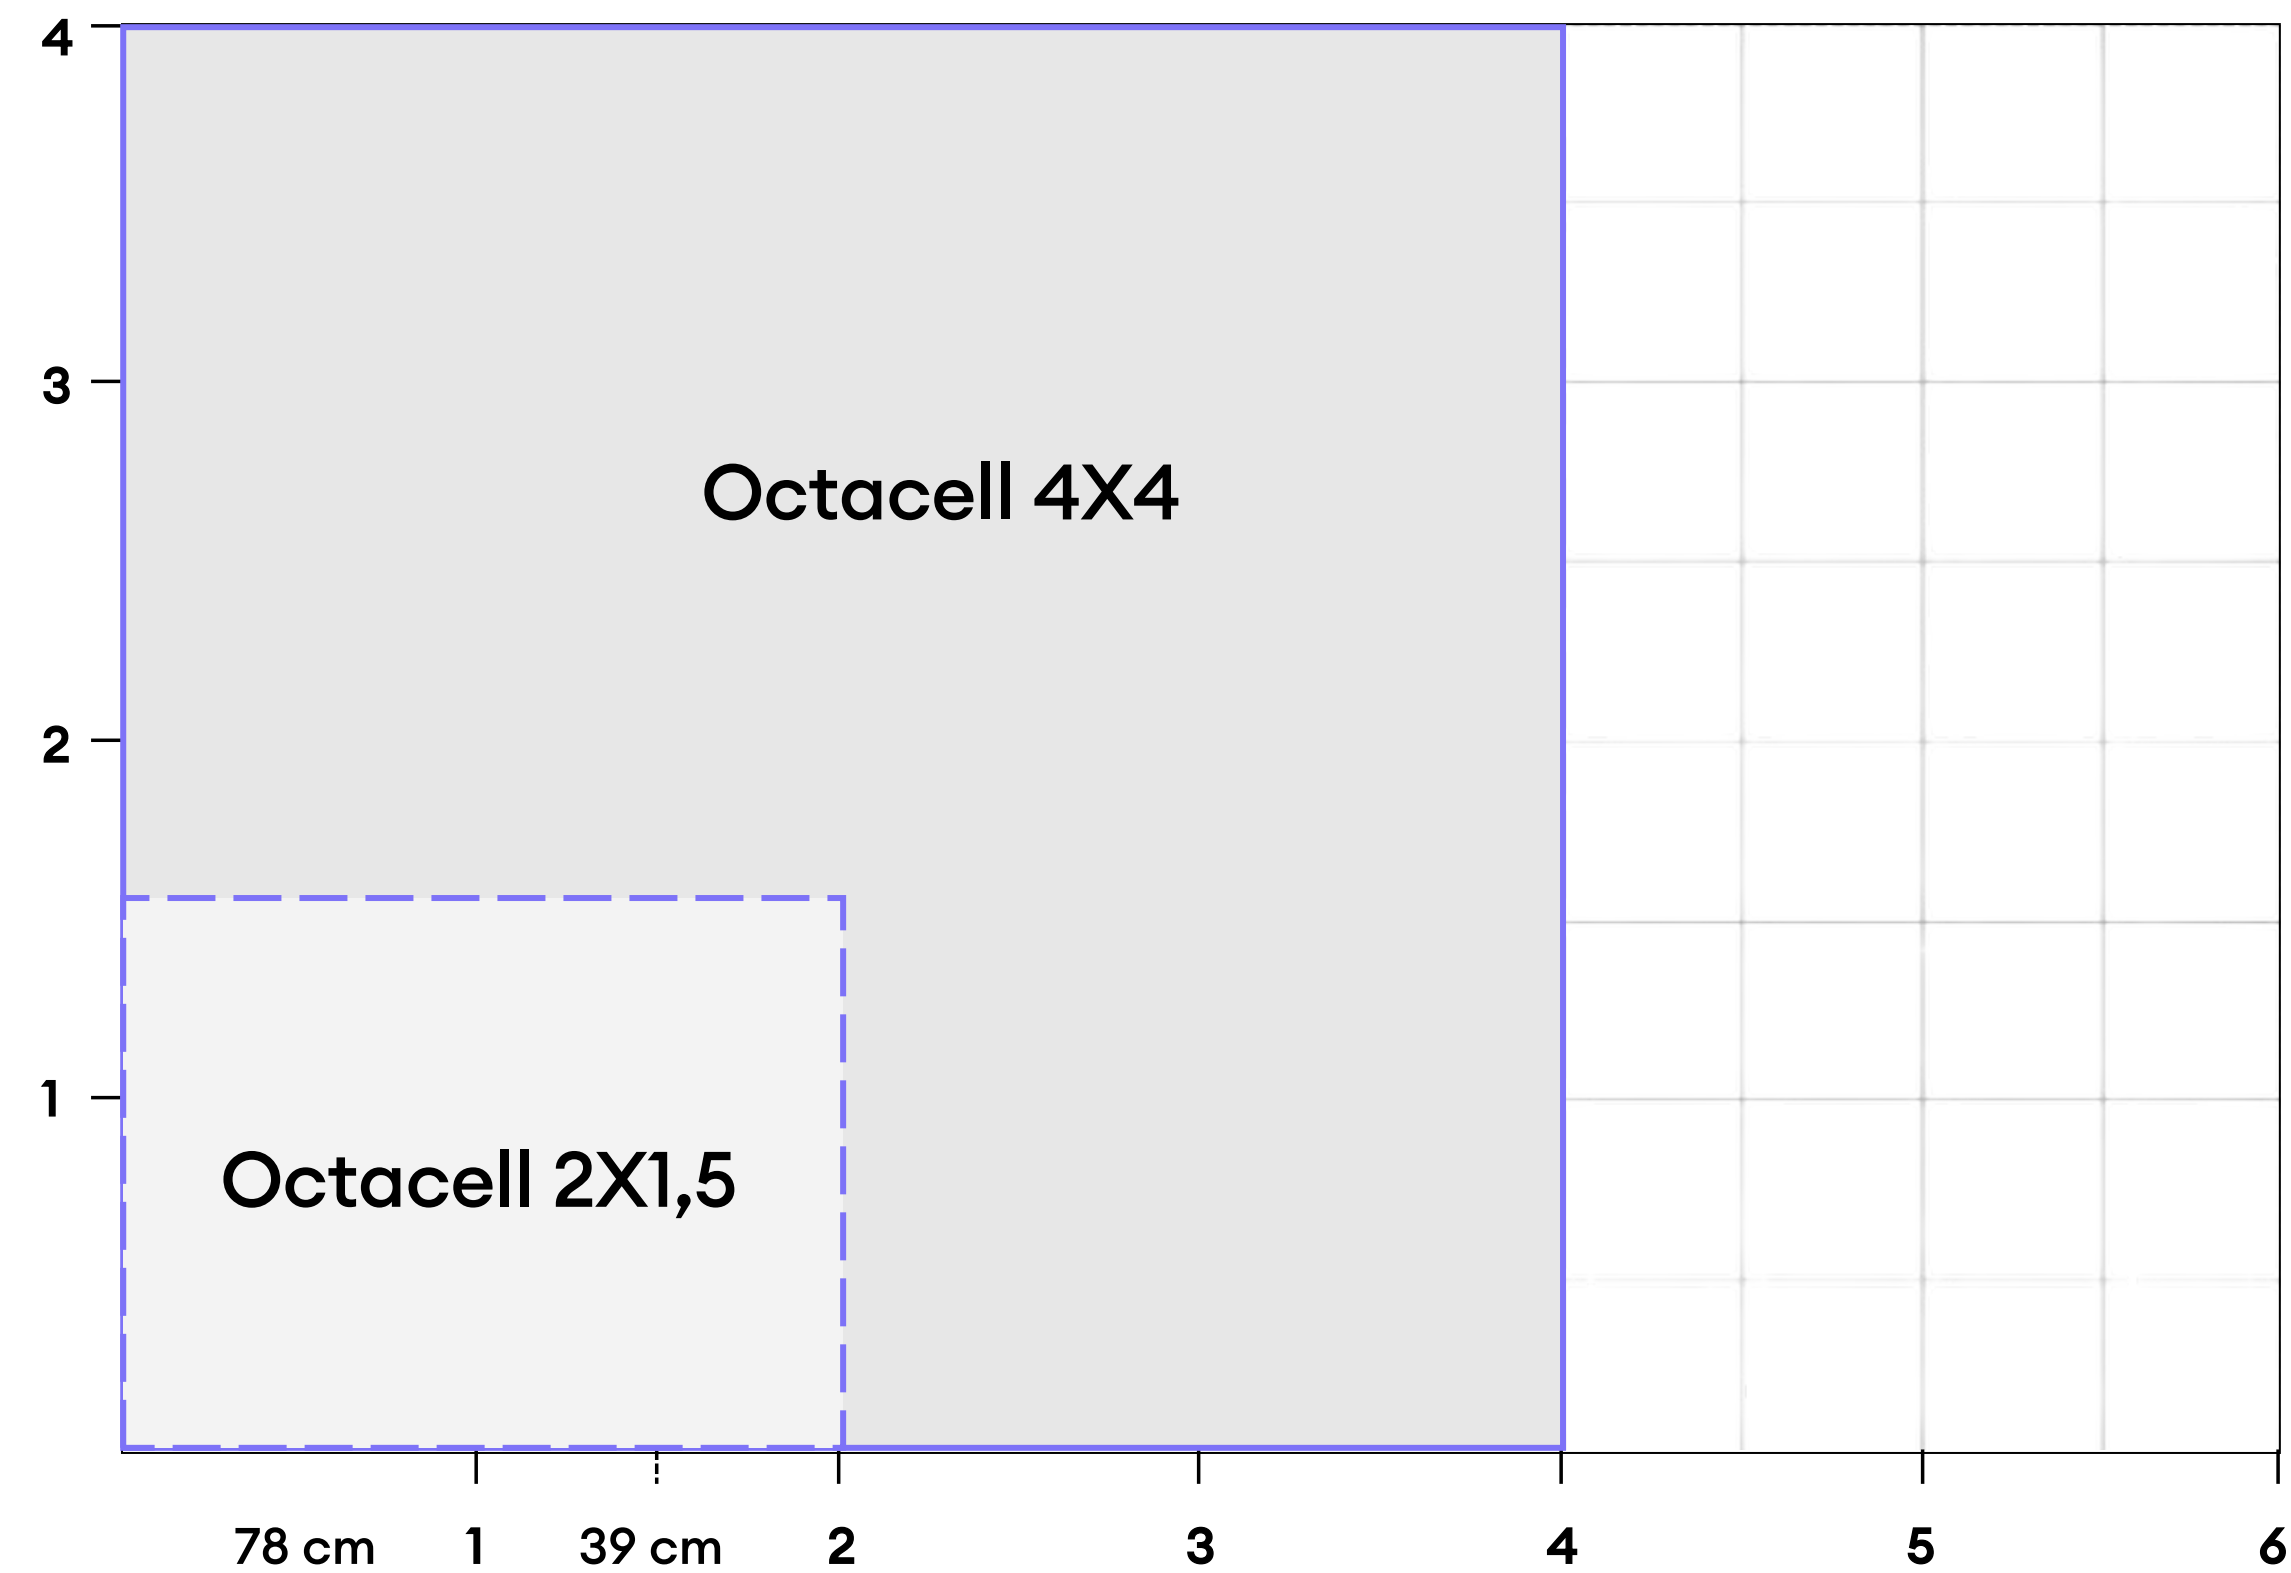

octacell



En skalbar lösning

Octacellrum kan anpassas, byggas om och flyttas även i efterhand.



1. Välj rum som passar behoven

Utgå från den storlek och funktion som passar dagens arbetsätt.

2. Anpassa senare

Rummet kan göras större, mindre eller delas upp. Även färg och material kan uppdateras i efterhand.


3. Flytta med till nästa kontor

Octacellrummen kan monteras ned och läggas på lastpall.


Noggrannare dimensionering

Utöver standardstorlekarna kan Octacellrum anpassas med halva element.


Octacell 2X1

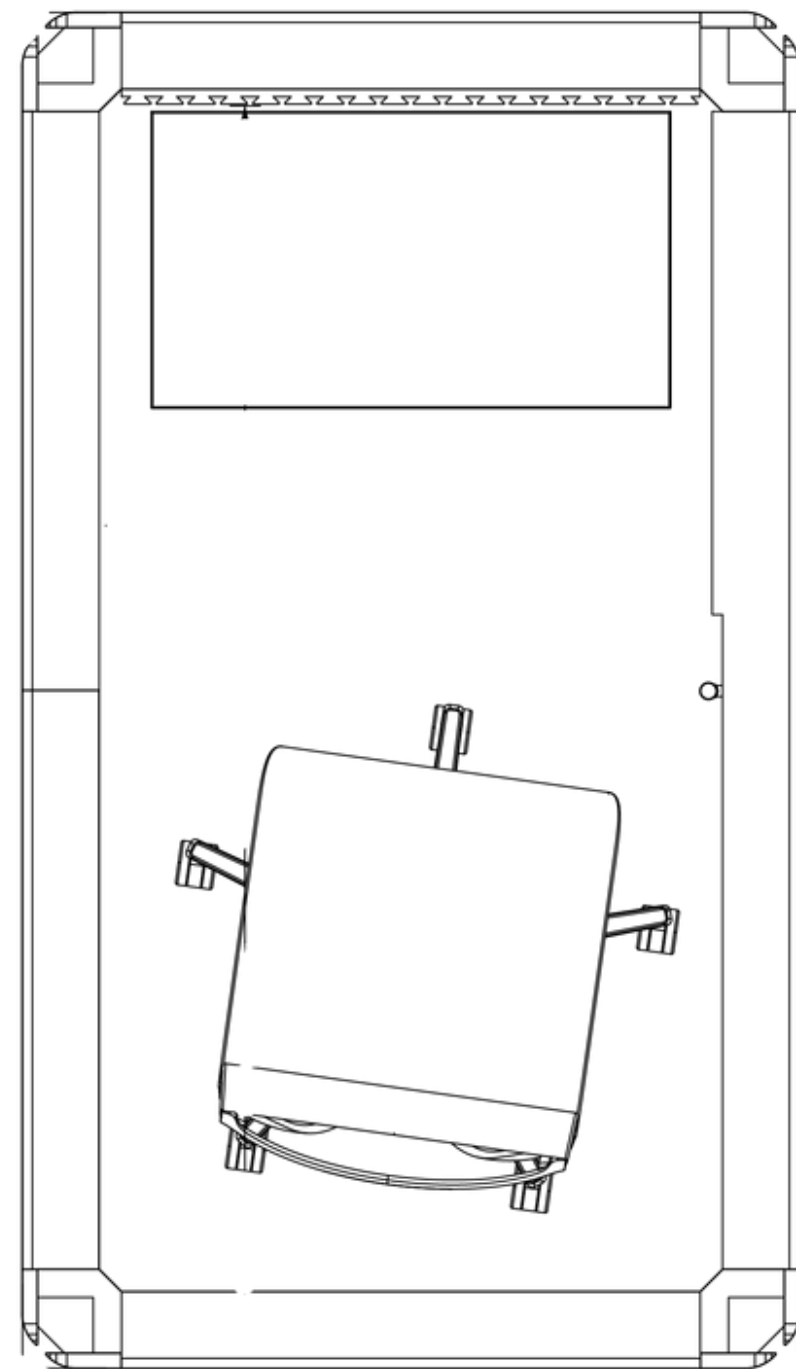

Octacell 2X1,5

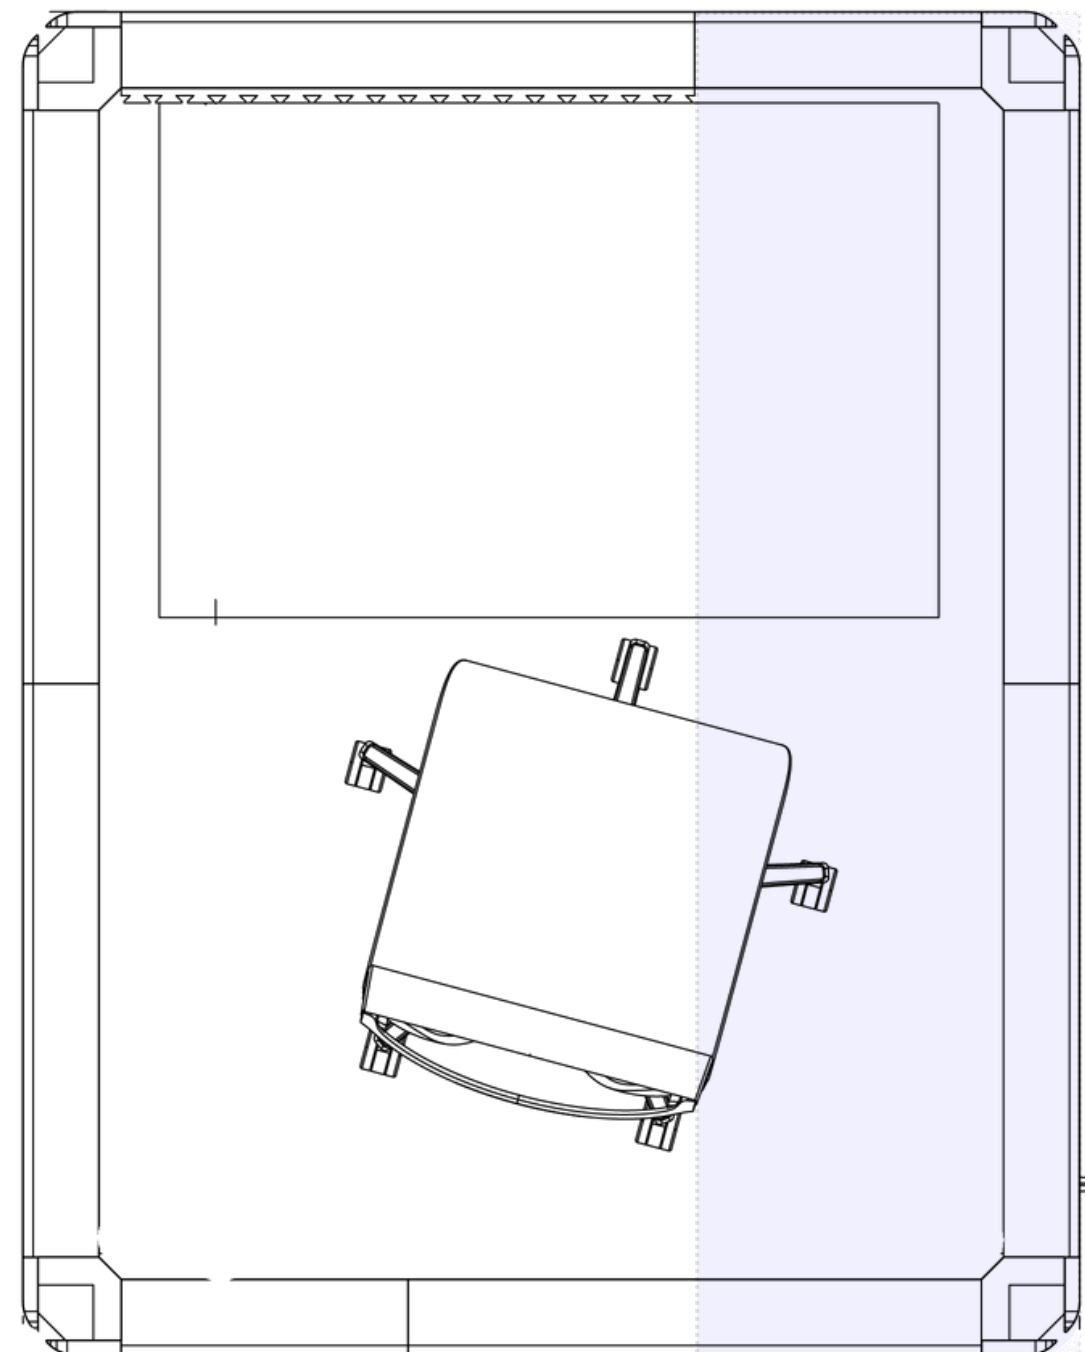

Octacell 2,5X1,5

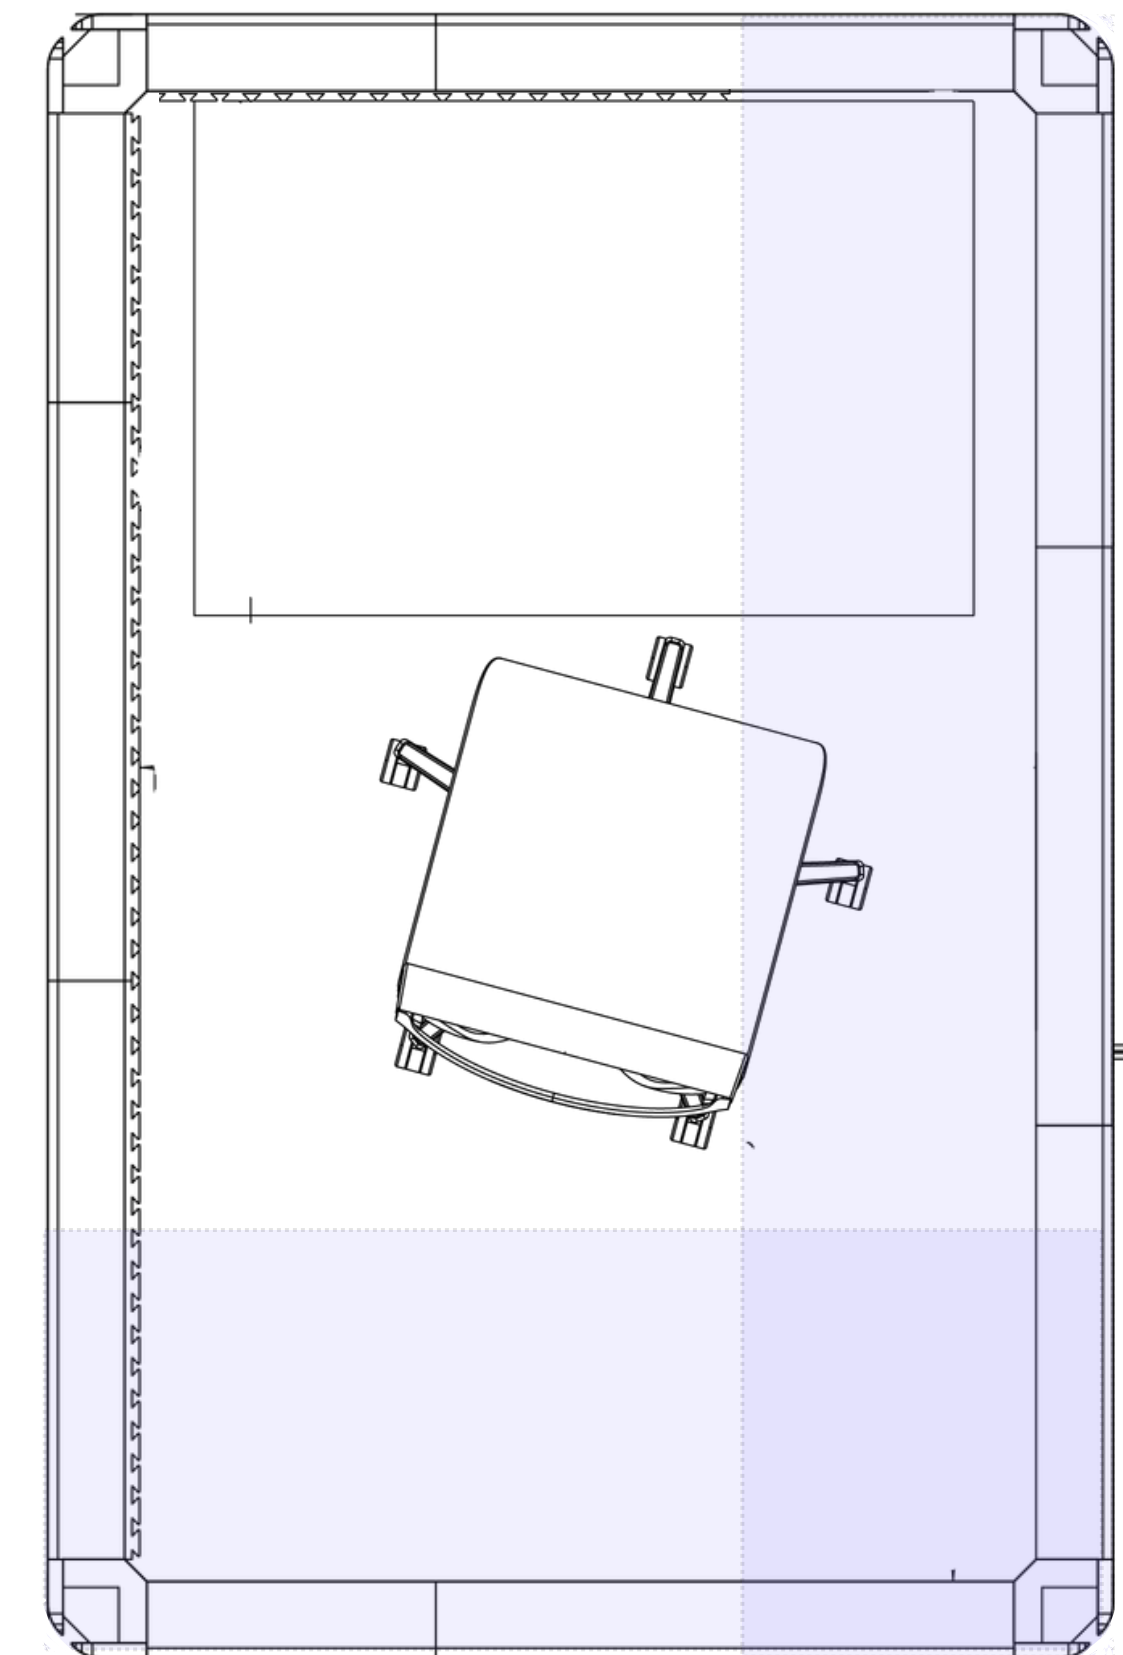


Branschledande ljudisolering – testad enligt flera standarder

Mätstandard: ISO 23351-1:2020

33,1 dB

Klass A+

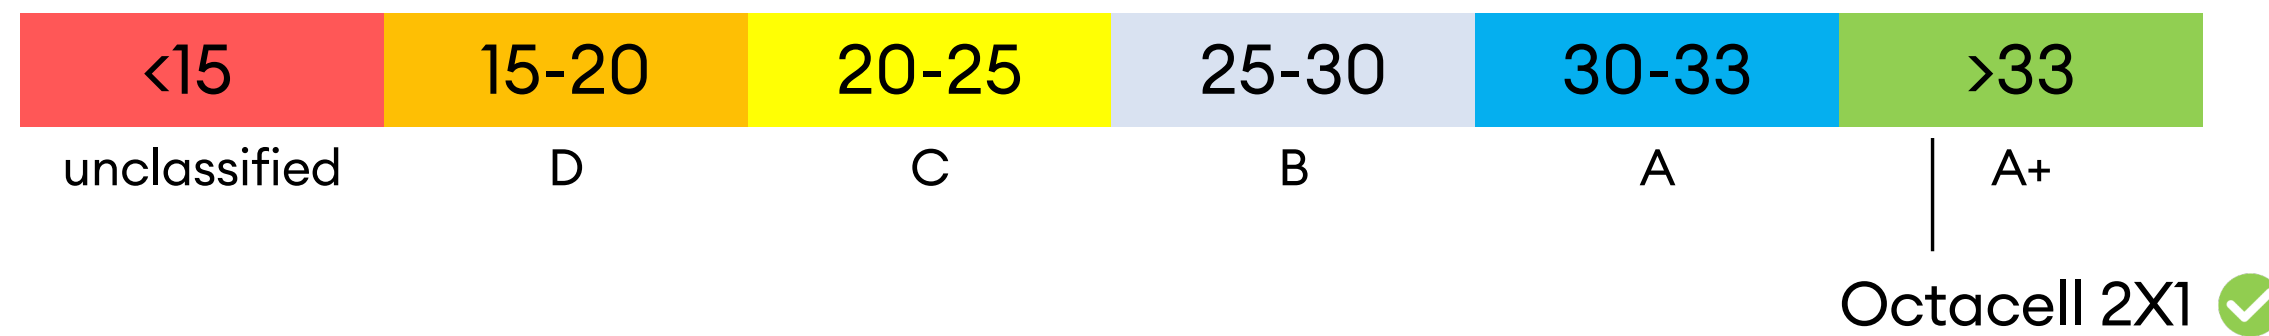

Determination of speech level reduction applying the methods of ISO 23351-1:2020 for field testing

Speech level reduction $D_{S,A}$ (field) 33,1 dB

Calculated based on one-third octave band field measurements.

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in reported results.

SITOWISE

+358 20 7118 590

www.helmaki.fi • www.sitowise.com

octacell

Mätstandard: ISO 16283-1

$D_{nT,w}$ [dB] = 44 dB

3.2 Results

Results for standardized level difference are listed in table 2 below.

Table 2. Measurement results of standardized level difference.

No.	Horizontal / Vertical	Source room	Receiving room	$D_{nT,w}$ [dB]
1	H	Office space	Octacell 4x4 with a sliding glass door	44

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in measured results.



This document may only be presented or published in its entirety with the appendix.

SITOWISE AKUSTIIKKA
sitowise.com/akustiikka
020 7118 590

$R'w$ [dB] = 41 dB

3.2 Results

Results for apparent sound reduction index are listed in table 2 below.

Table 2. Measurement results of of apparent sound reduction index.

No.	Horizontal / Vertical	Source room	Receiving room	$R'w$ [dB]
1	H	Office space	Octacell 4x4 with a sliding glass door	41

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in measured results.



This document may only be presented or published in its entirety with the appendix.

SITOWISE AKUSTIIKKA
sitowise.com/akustiikka
020 7118 590

Standardutförande

Utsida



Vattenbaserad vit färg

Inre yta



Ribbpanel



Väggtextil



Textilgolv




Vitt innertak

Teknikka



Justerbar ventilation

Maskinstyrd till- och frånluftsventilation




Eluttag

Platserna anpassas enligt dina önskemål



Justerbar LED-belysning

Energi-effektiv belysning



Modulär konstruktion

Kan flyttas och anpassas inom en dag



octacell

Material och färger

Skapa ett ljudisolerat
rum som blir en naturlig
del av kontoret.

Ytbehandlingar för utsidan

Träfanerad utsida



Ek




Björk

Målade ytor (RAL)



Standardfärg



Färger för insidan


73 olika tygnyanser från Nevotex Wooly



Standardfärg




Martindale > 100 000
Hög slitstyrka för miljöer med
intensiv användning.



Återvunnen ull
Ett ansvarsfullt
materialval.

octacell




Tillgänglig i alla RAL-kulörer



Se hela tygkollektionen på
nevotex.se

Populära kombinationer


Utvalda kombinationer:
RAL-kulör för utsidan och
Wooly-tyg för insidan.




Återvunnen ull
Ett ansvarsfullt
materialval.




Martindale > 100 000
Hög slitstyrka för miljöer med
intensiv användning.

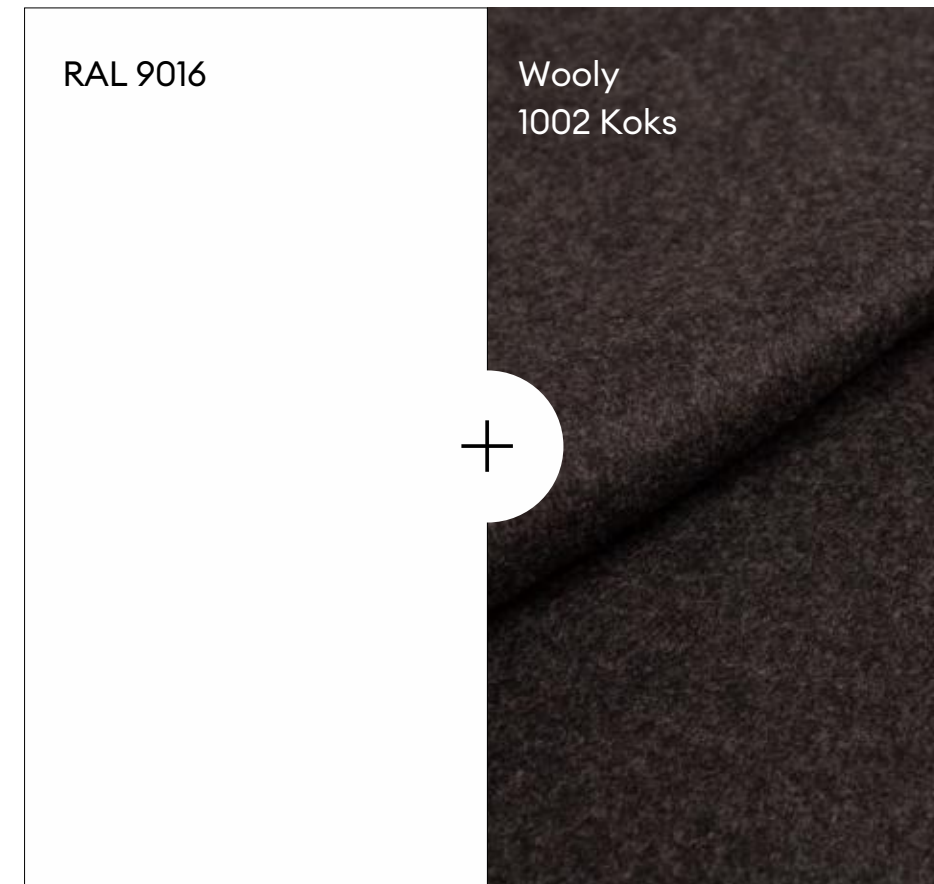

Standardkulörer

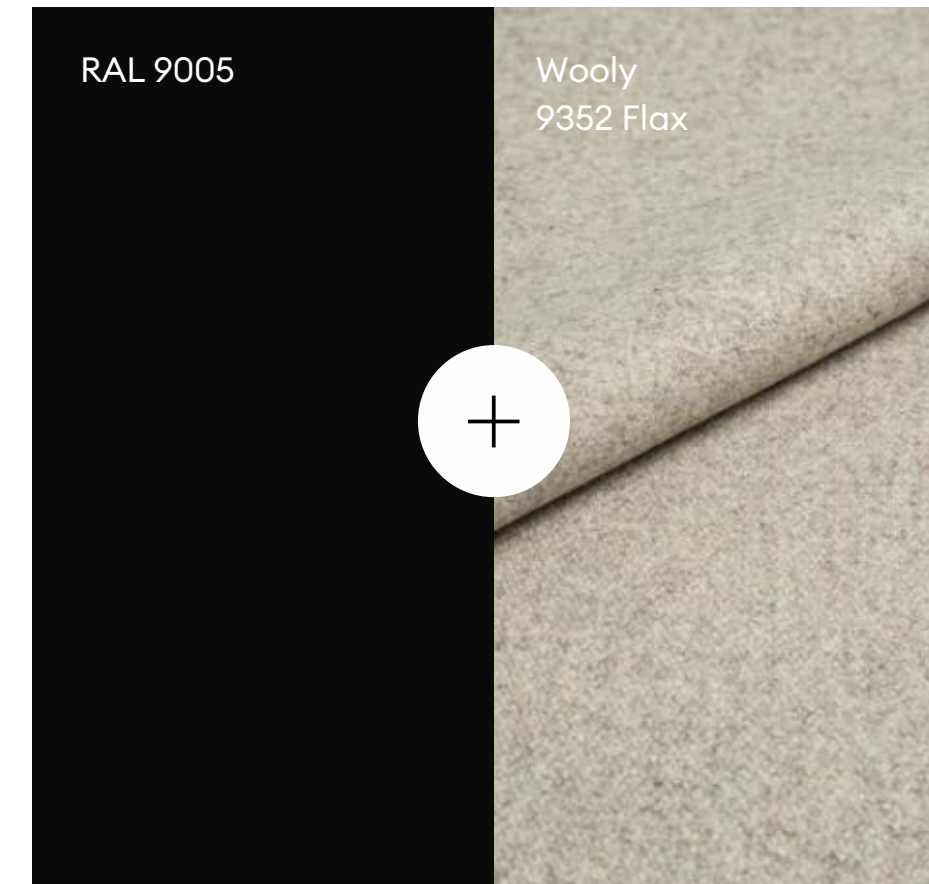


Soft contrast

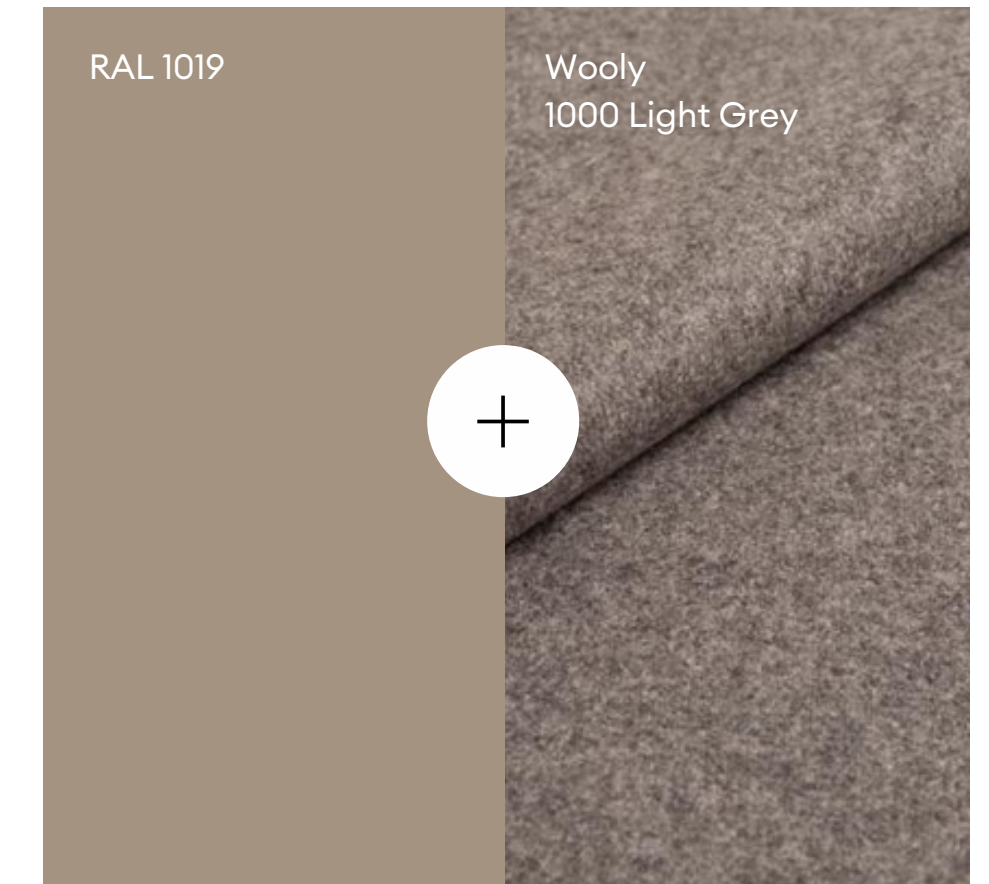

Sand



Forest green

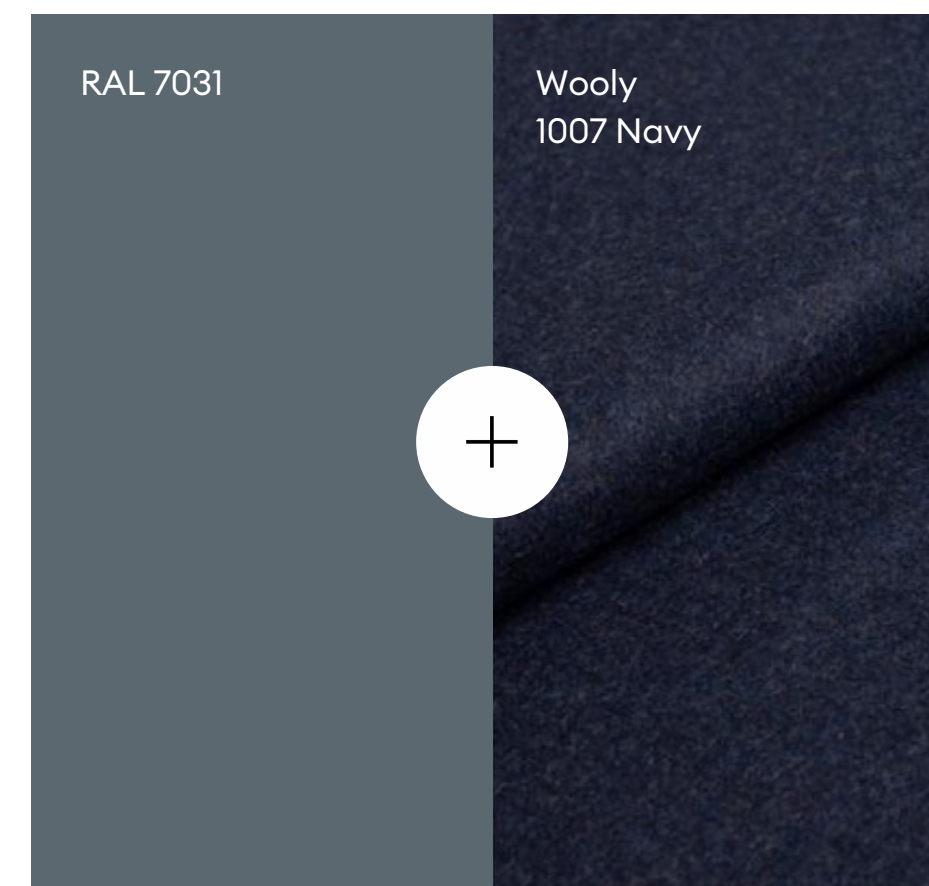

Blue grey



Dusty rose

Tillbehörsutrustning


Funktionella tillval



150 mm

Höjning av utrymmet

Utrummet kan höjas med 150 mm, vilket ger en inre höjd på 2200 mm.



Siktsskydd för glasytor

Alla glasytor kan tejpas och justerbara plissè gardiner kan installeras på glasväggarna.



Låssystem

Vi kan installera olika låssystem och åtkomstkontrollsystem i rummen.



Brandsläckning

Automatiskt fungerande självständigt brandsläckningssystem.

Möblering och utrustning



Möbler

Våra rum kan möbleras fritt med valfria möbler.



AV-utrustning

Utrymmena kan utrustas med en mängd av olika AV-enheter som skärmar, bokningssystem och videokonferensutrustning.




Octacell kundtjänstrum



Kundtjänstrum

4X2 (6,2 m²)

Kundtjänstrum med två ingångar

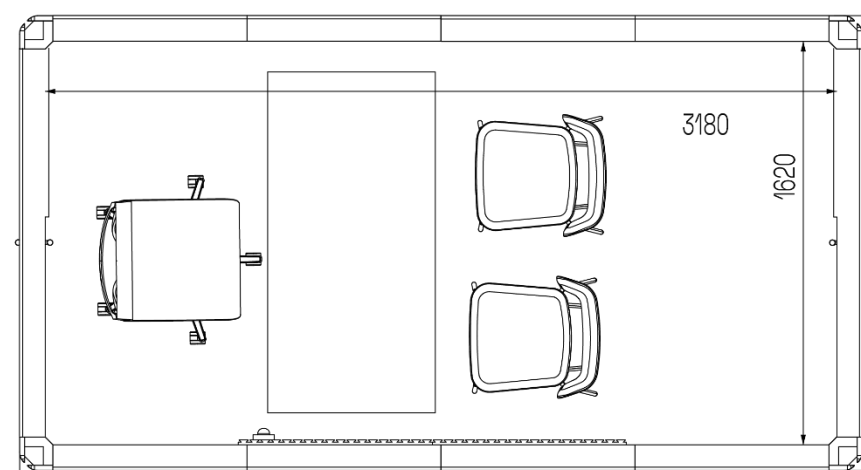


Yttre mått:

3390 mm x 1830 mm x 2230 mm

Vikt: 1000 kg
161 kg/m²

4X3 (10 m²)

Kundtjänstrum med två ingångar

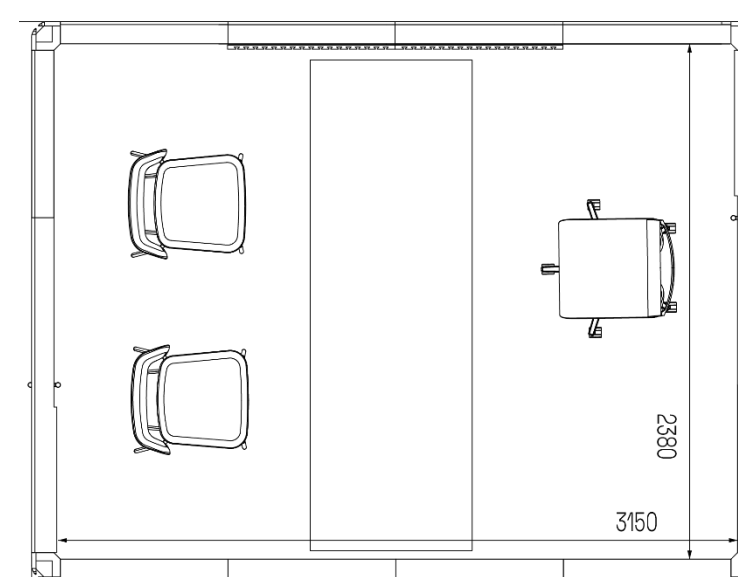


Yttre mått:

3390 mm x 2610 mm x 2230 mm

Vikt: 1170 kg
117 kg/m²

5X3 (11 m²)

Kundtjänstrum med två ingångar

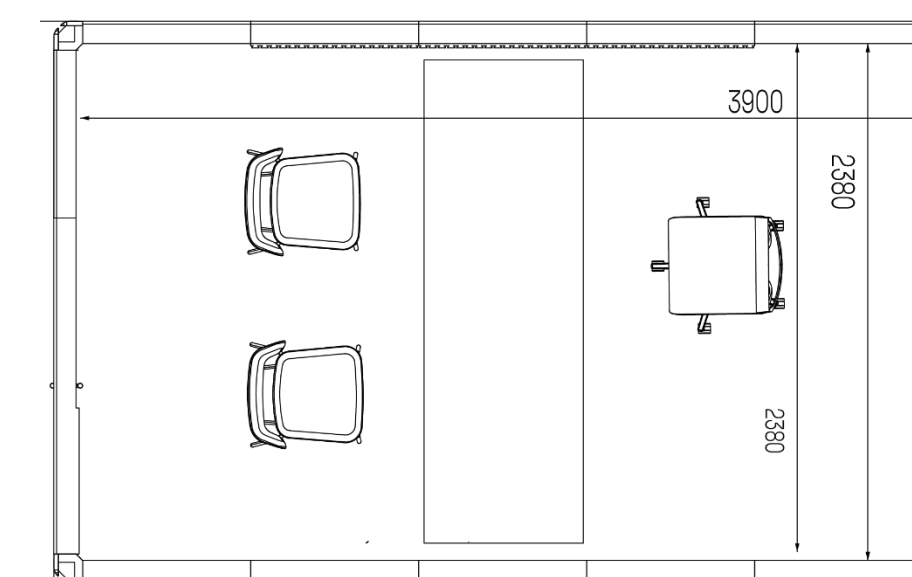

Yttre mått:

4170 mm x 2610 mm x 2230 mm

Vikt: 1400 kg
128 kg/m²



Certifikat och miljöcertifikat



Ljudisolering

Ljudabsorberande panel tillverkad av återvunnen polyester
Produkten har rätt att använda Allergiförbundets Allergimärke
ISO 3795, FMVSS 302
M1-klassificering



Klädseltyg – Nevotex Wooly

70 % återvunnen ull, 25 % Polyamid, 5 % blandade fibrer o REACH
SFS-EN ISO 14184-1:en
(GRS) Global Recycled standard



Matta – Interface Heuga

M1, GUT, GUI Standard Produkten har rätt att använda Allergiförbundets Allergimärke
BREEAM, BRE Green guide ratings, LEED US and International, HQE, DGNB Germany



Mål färg


Vattenbaserad
Tillverkare: Sherwin-Williams



Stomme

Mdf-sliva Kronospan
• PEFC ja FSC
• ISO 9001 ja 14001
• Alla Kronospans träpanelsprodukter uppfyller den Europeiska E1* - säkerts standarden

Björkplywood Koskisen
eller Metsä Wood
ISO 9001 ja 14001
PEFC ja FSC o E1

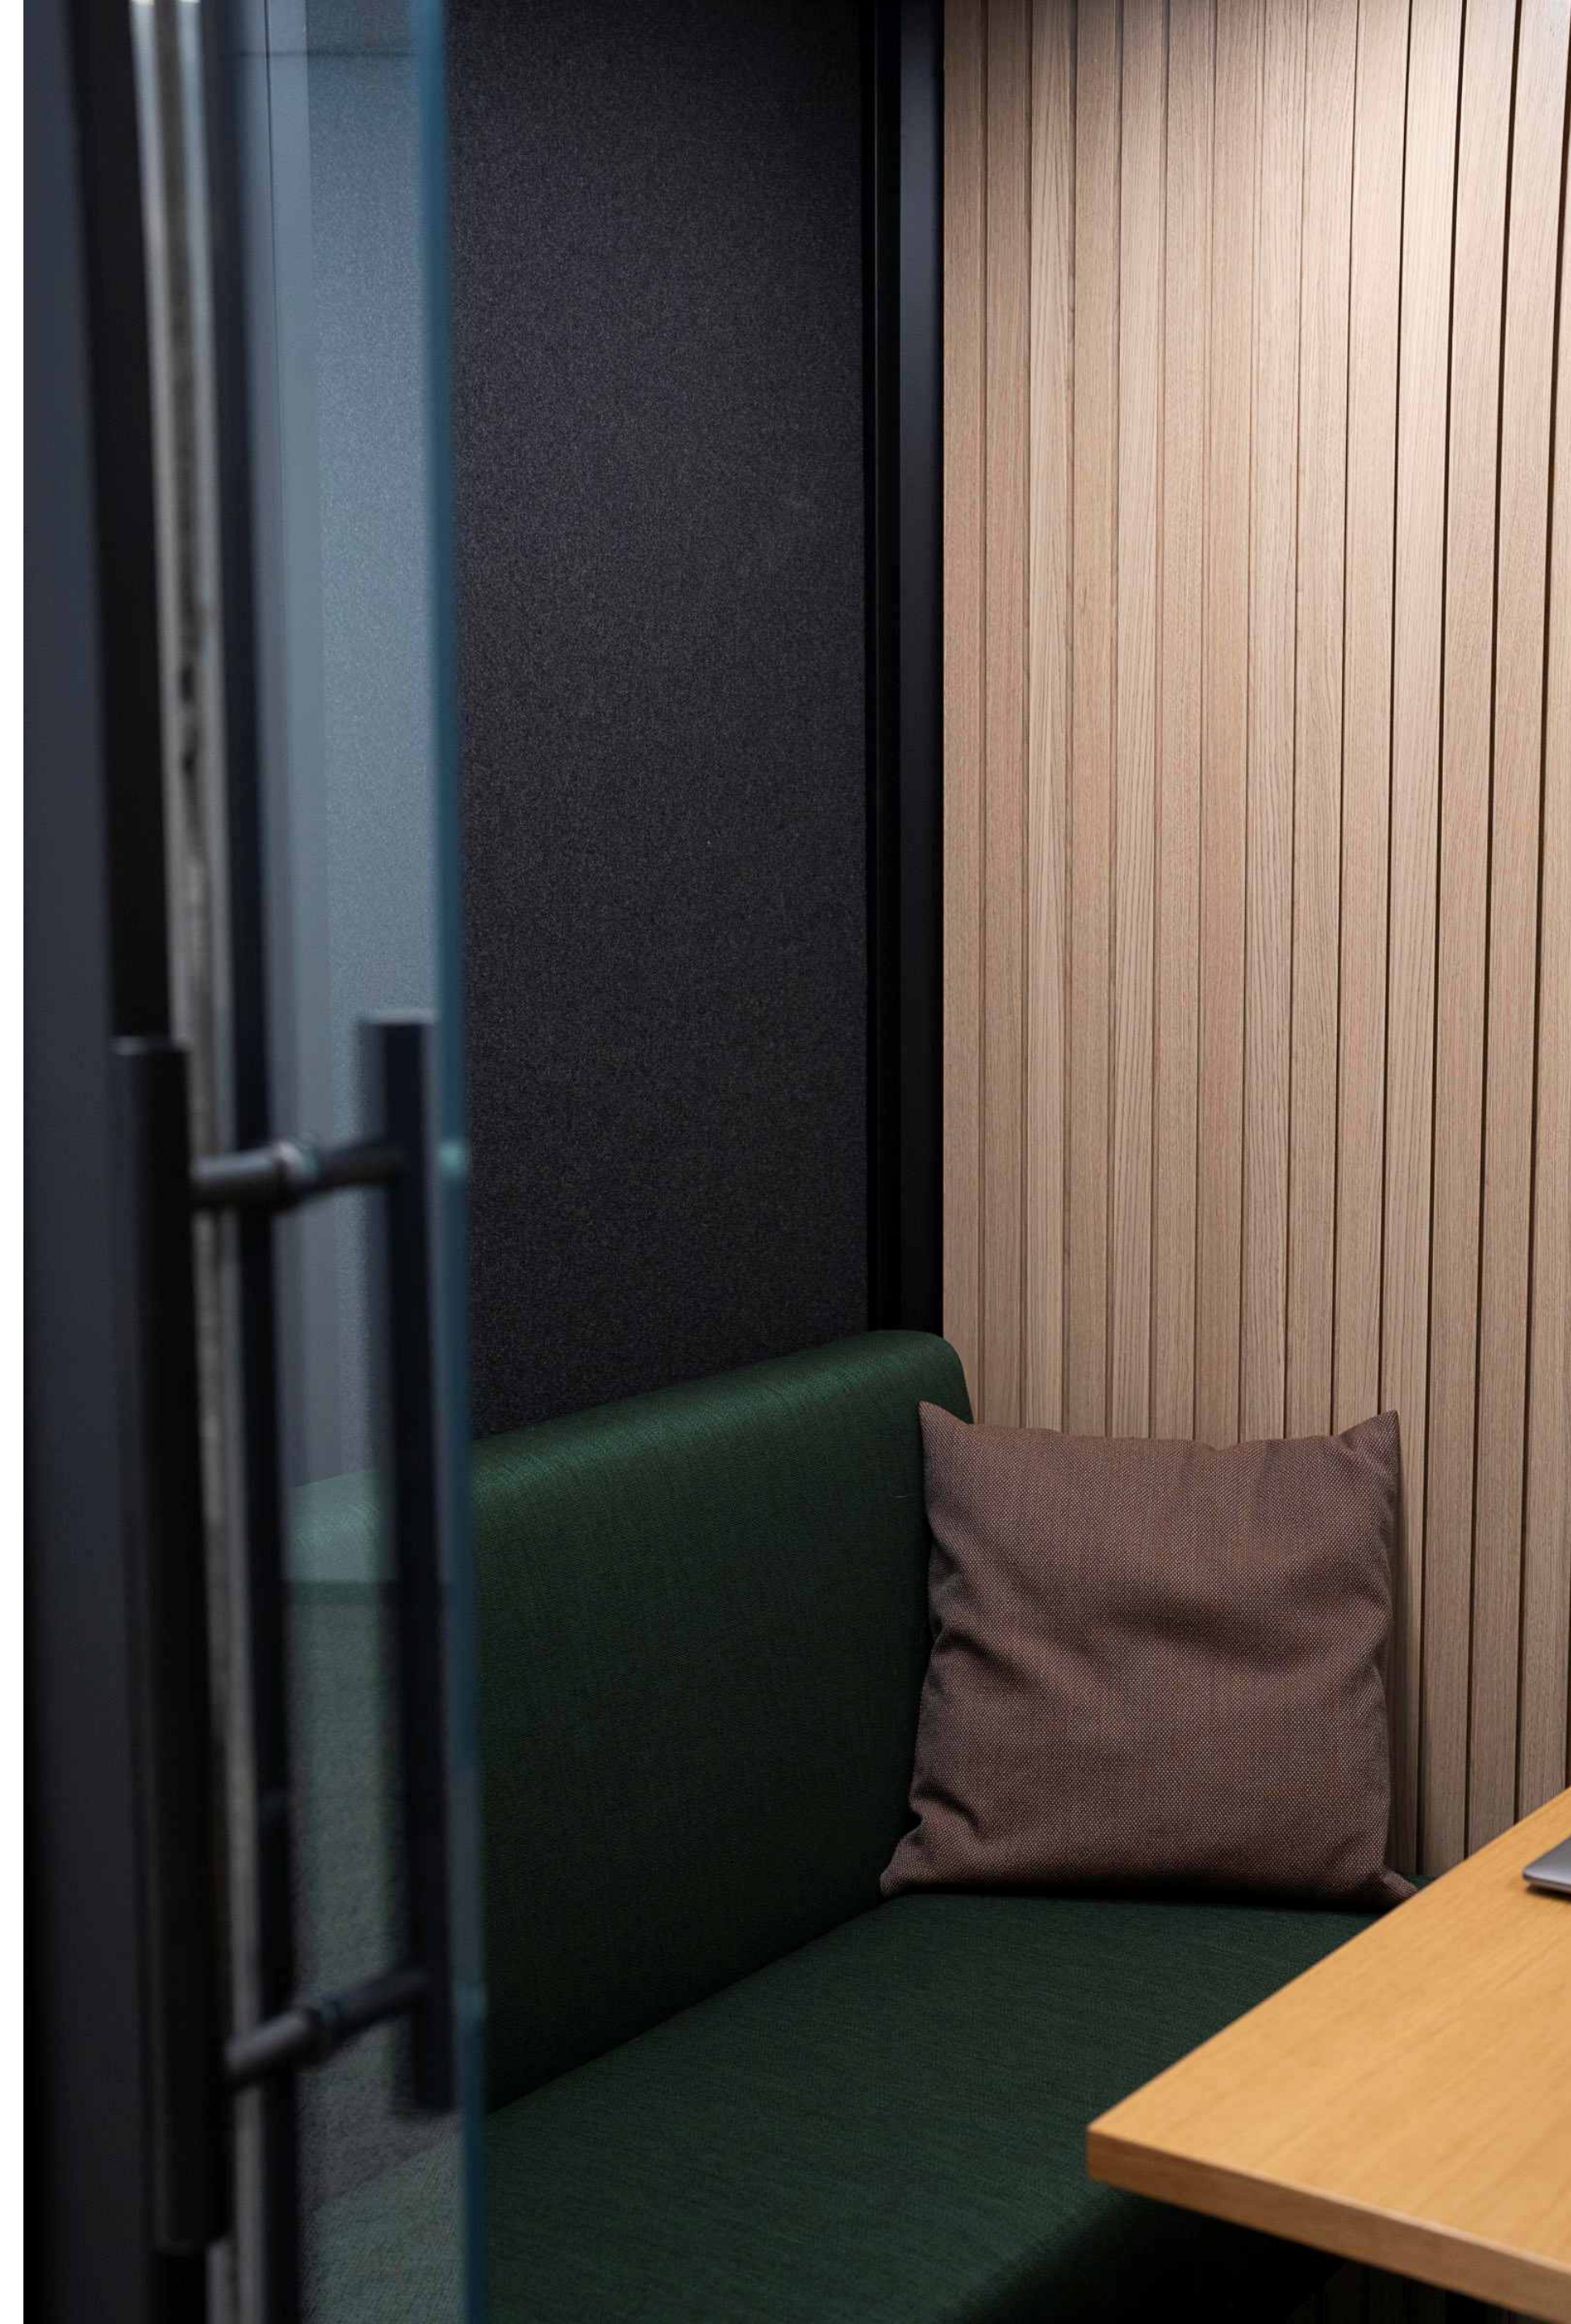



GIH



Wolt



marimekko



VISMA

Besök våra showroom och se Octacells
produkter i Stockholm

Välkommen!



Octacell Stockholm
Convendum
Birger Jarlsgatan 57
113 56 Stockholm

Octacell Stockholm
Convendum
Vegagatan 14
113 29 Stockholm

octacell

Soundproof workrooms
that scale.

Octacell Ab

+4670 350 80 67

sales@octacell.se

www.octacell.com