

Octacell mallisto

octacell

Soundproof workrooms
that scale.



Mikä Octacell?



octacell

Skaalautuvat Octacell työhuoneet
alan **johtavalla ääneneristyksellä**



Kaikki Octacell-tilat rakentuvat samoista elementeistä



Täysin modulaarinen: värit, materiaalit
ja asettelu ovat valittavissa



Äänieristetty tila keskittymiseen, puheluihin
ja luottamuksellisiin keskusteluihin




Tehokas ja hiljainen ilmanvaihto



Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Tilakoot eri tarpeisiin

Elementtirakenteen ansiosta tila voidaan mitoittaa käyttötarpeen ja pohjaratkaisun mukaan.

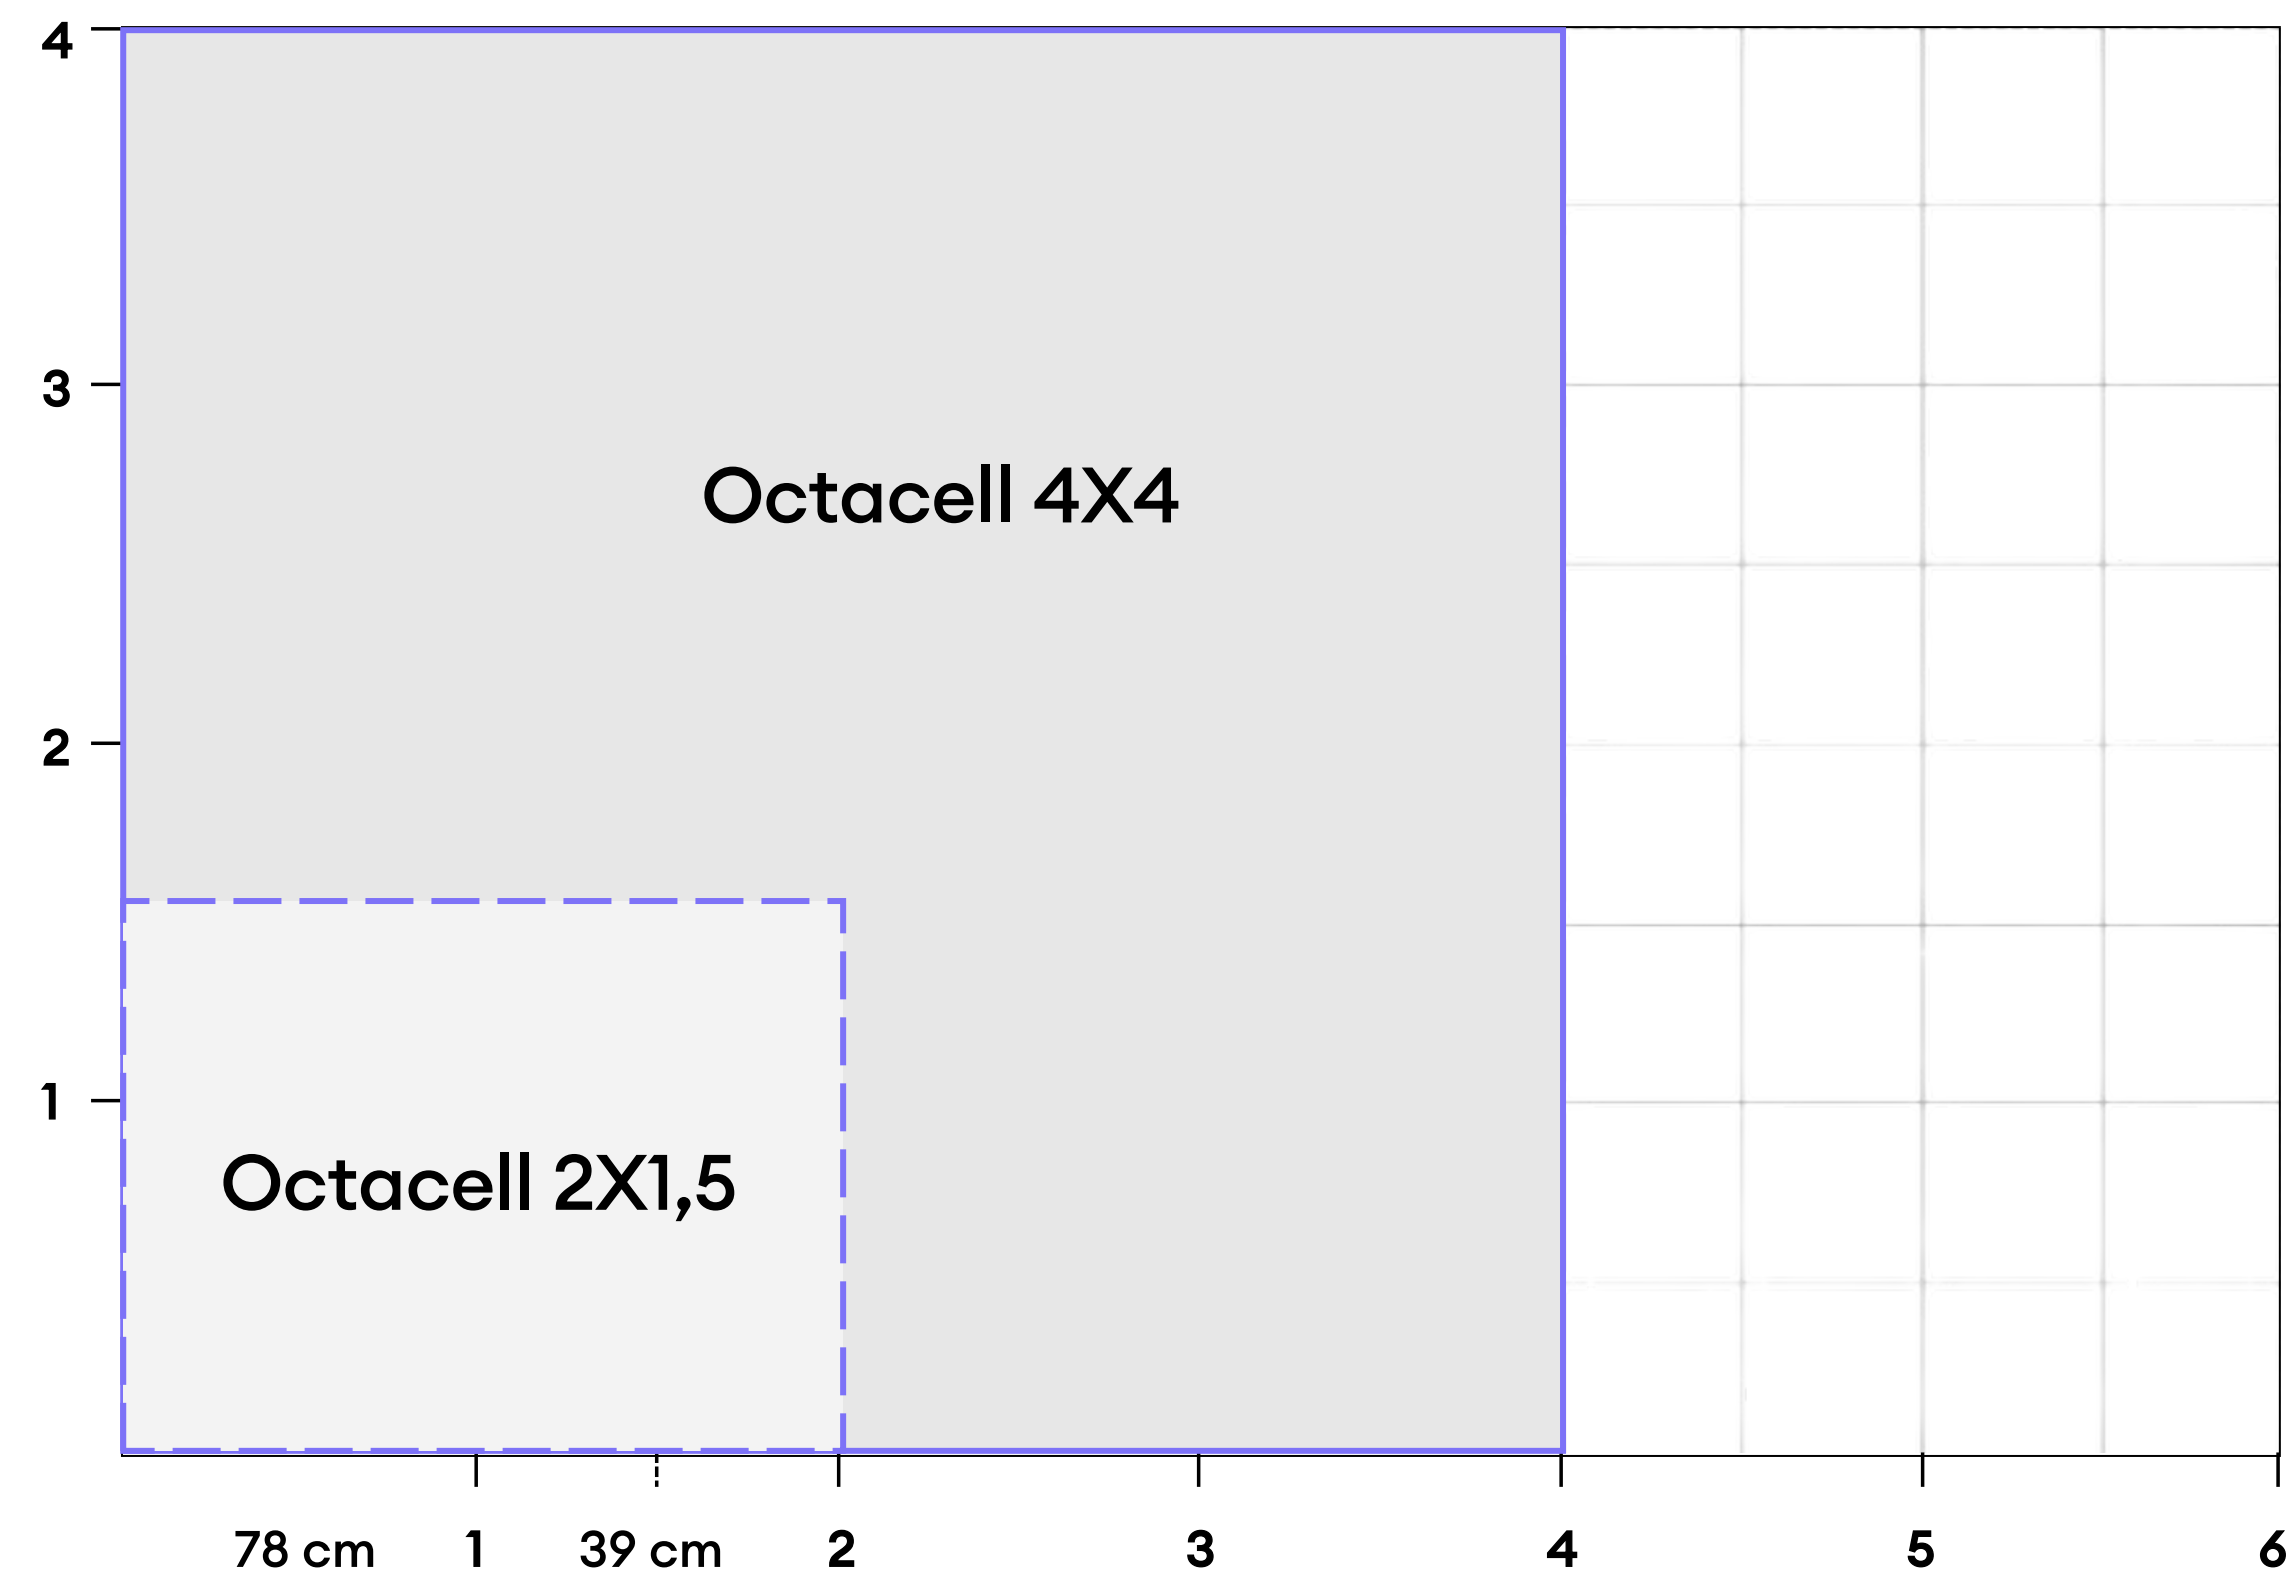

octacell



Skaalautuu tarpeen mukaan

Octacell-tilaa voidaan muokata, laajentaa ja siirtää myös asennuksen jälkeen.



1. Valitse sopiva tila

Aloita tilalla, joka vastaa nykyistä käyttötarvetta.

2. Mukauta tilaa myöhemmin

Tilaa voidaan laajentaa, pienentää tai jakaa tarpeiden muuttuessa. Myös ulkoasua voidaan päivittää myöhemmin.


3. Siirrä uuteen toimistoon

Toimiston vaihtuessa Octacell-tila voidaan siirtää uuteen sijaintiin.


Tarkempi mitoitus

Vakiokokojen lisäksi Octacell-tilat voidaan toteuttaa myös välikokoina.


Octacell 2X1

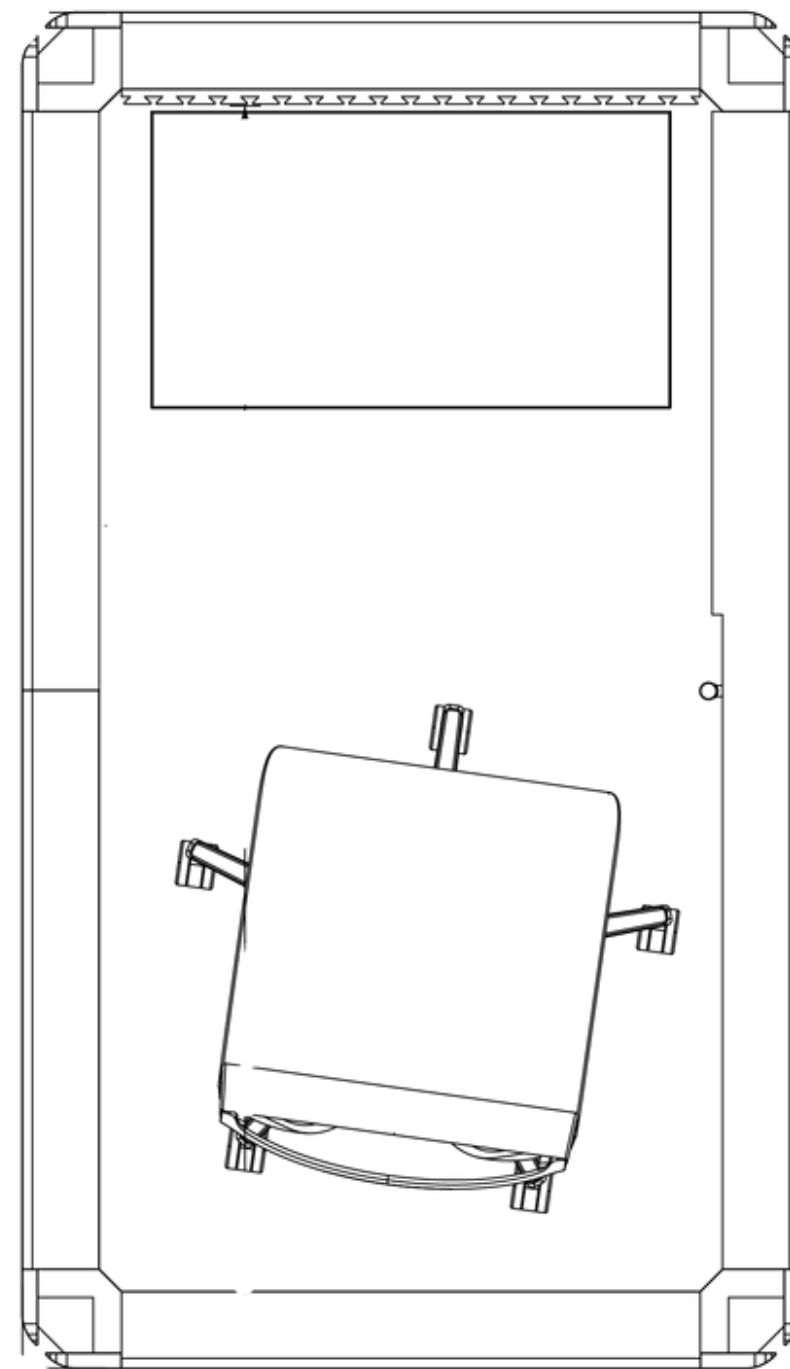

Octacell 2X1,5

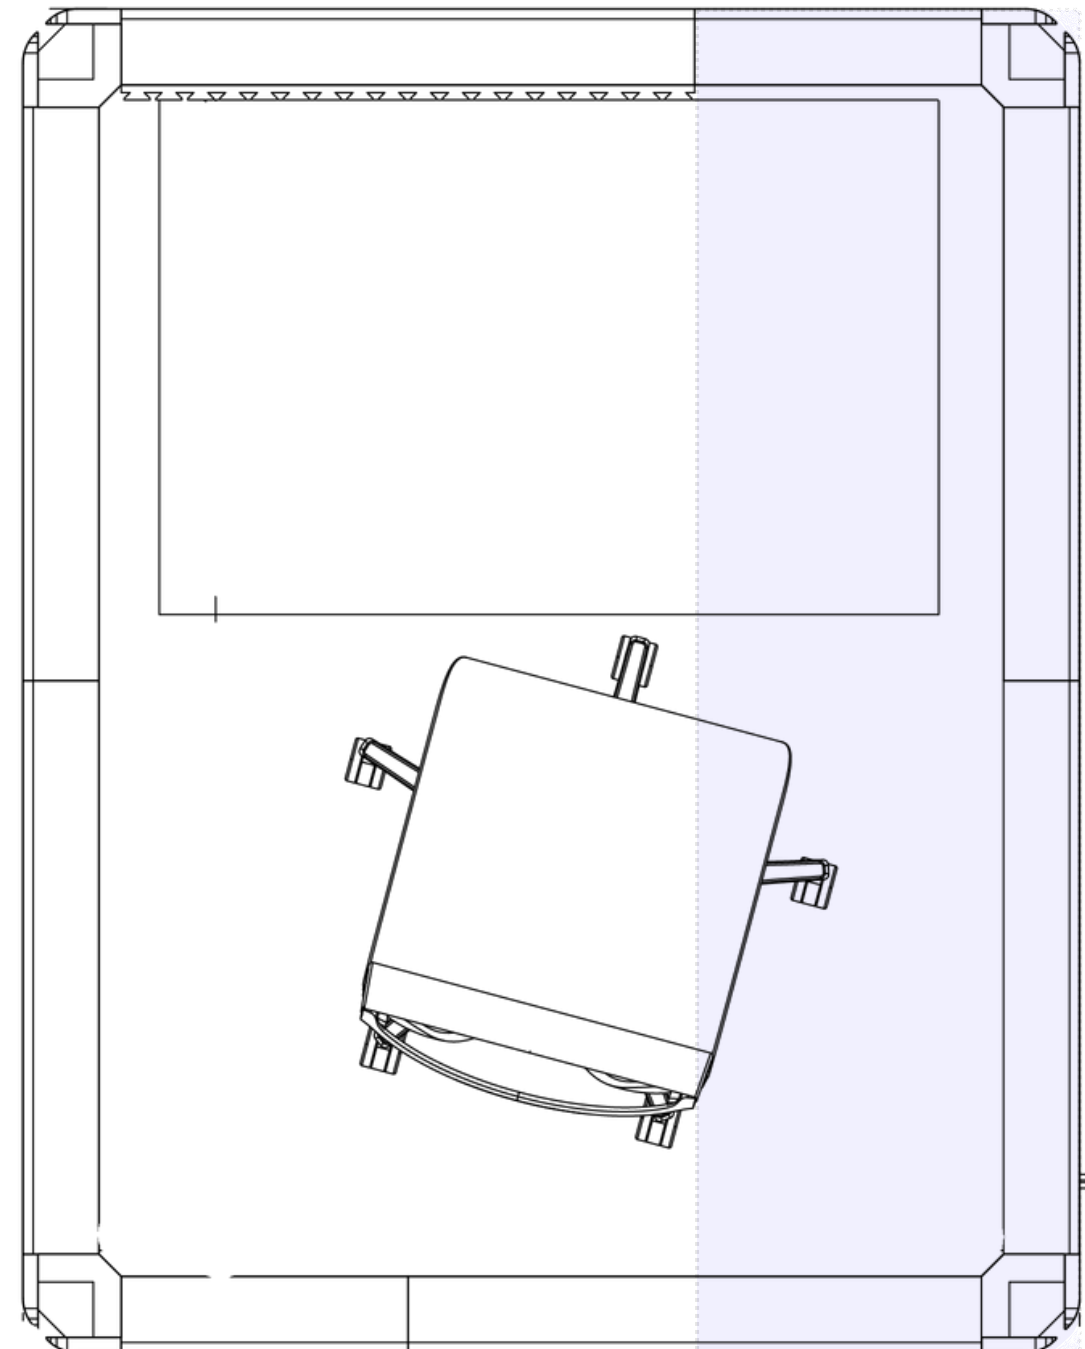


Octacell 2,5X1,5

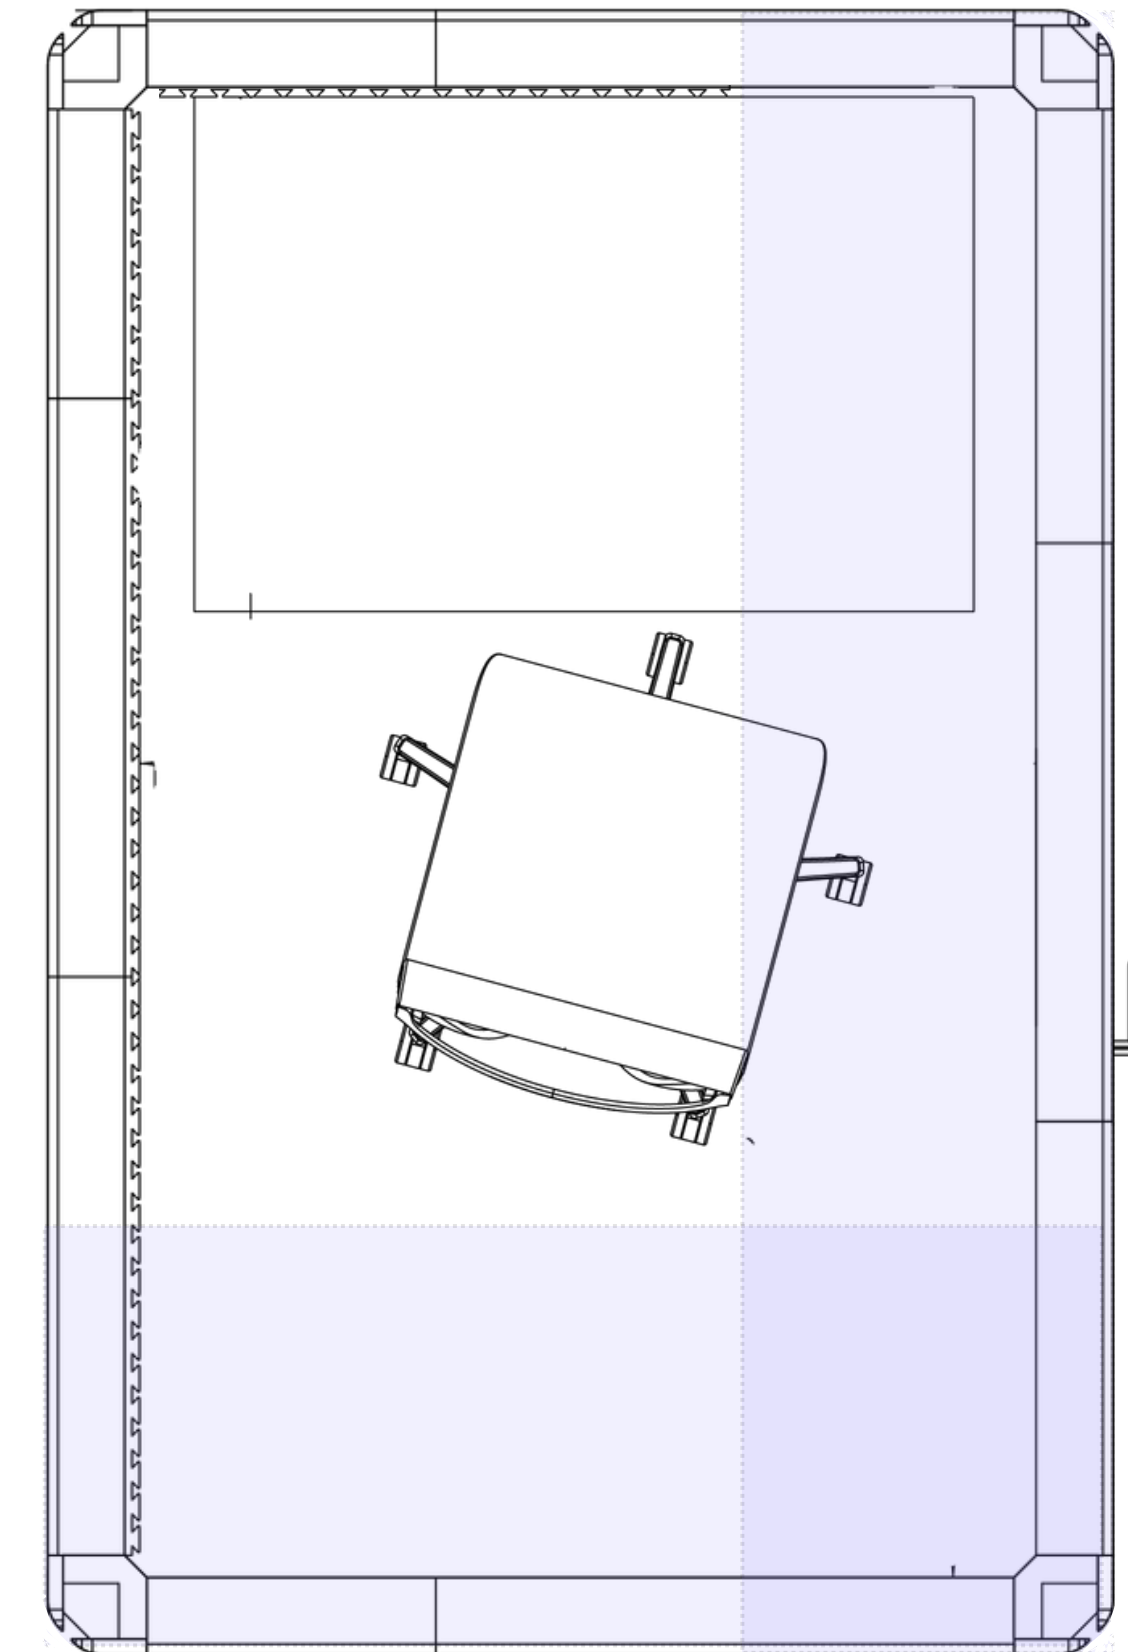

Alan johtava äänieristys – tutkitusti

Mittausstandardi: ISO 23351-1:2020

33,1 dB Luokka A+

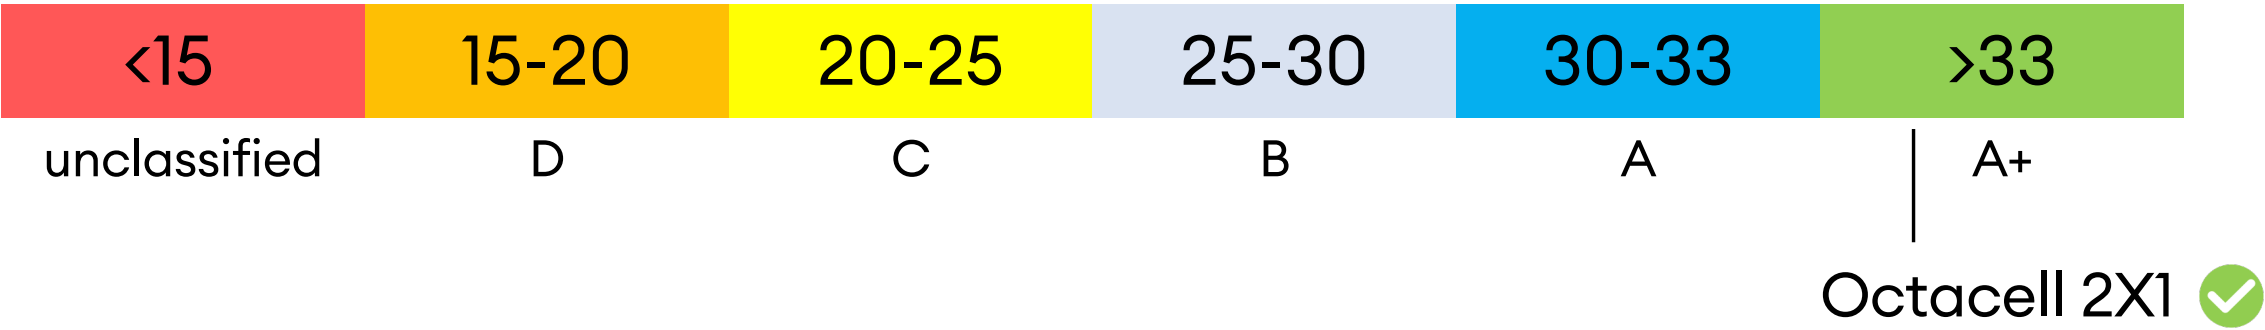

Determination of speech level reduction applying the methods of ISO 23351-1:2020 for field testing
Speech level reduction $D_{S,A}$ (field) 33,1 dB
Calculated based on one-third octave band field measurements.

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in reported results.

SITOWISE +358 20 7118 590
www.helimaki.fi • www.sitowise.com

octacell

Mittausstandardi: ISO 16283-1

$D_{nT,w}$ [dB] = 44 dB

3.2 Results

Results for standardized level difference are listed in table 2 below.

Table 2. Measurement results of standardized level difference.

No.	Horizontal / Vertical	Source room	Receiving room	$D_{nT,w}$ [dB]
1	H	Office space	Octacell 4x4 with a sliding glass door	44

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in measured results.

This document may only be presented or published in its entirety with the appendix.

SITOWISE AKUSTIIKKA
sitowise.com/akustiikka
020 7118 590

$R'w$ [dB] = 41 dB

3.2 Results

Results for apparent sound reduction index are listed in table 2 below.

Table 2. Measurement results of of apparent sound reduction index.

No.	Horizontal / Vertical	Source room	Receiving room	$R'w$ [dB]
1	H	Office space	Octacell 4x4 with a sliding glass door	41

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in measured results.

This document may only be presented or published in its entirety with the appendix.

SITOWISE AKUSTIIKKA
sitowise.com/akustiikka
020 7118 590

Vakiovarustelu

Ulkopinta



Vesiohenteinen
valkoinen maali

Sisäpinta



Rimapaneeli



Seinäverhoilu



Tekstiililattia




Maalattu
sisäkatto

Tekniikka



Säädettävä
ilmanvaihto

Koneellinen, tehokas ja
hiljainen ilmanvaihto




Pistorasiat

Paikat asemoidaan
toiveidesi mukaan



Säädettävä
LED-valaistus

Energiatehokas
valaistus



Modulaarinen
rakenne

Siirrettävissä ja muunneltavissa
yhdessä päivässä



octacell

Lisävarustelu


Toiminnalliset lisäratkaisut



150 mm

Tilan korotus

Octacell-tilaa voidaan korottaa 150 mm, jolloin sisäkorkeus on 2200 mm.



Lasipintojen näkösuojat

Lasipinnat voidaan teipata, ja lasiseiniin voidaan asentaa säädettävät vekkiverhot.



Lukitusjärjestelmät

Tiloihin on mahdollista lisätä erilaisia lukitusjärjestelmiä ja kulunvalvontaa.



Palosammutus

Tilaan on saatavilla automaattisesti toimiva itsenäinen palosammutusjärjestelmä.

Kalustus ja varustelu



Kalusteet

Tila voidaan kalustaa asiakkaan valitsemilla kalusteilla.



AV- ja kokoustekniikka

Tiloihin voidaan lisätä kattavasti erilaisia AV-ratkaisuja, kuten näyttöjä, varausjärjestelmiä, videoneuvotteluvalaistusta ja videopuhelutekniikkaa.



octacell

Materiaalit & värit

Muokattavissa
sisältä ja ulkoa

Luo työtila, joka
sulautuu ympäristöön
saumattomasti

Ulkopinnan viimeistelyt

Puuviilutettu ulkopinta



Tammi





Koivu

Maalatut pinnat (RAL)





Vakioväri



Saatavilla kaikissa RAL-sävyissä

Sisäverhoilun värit

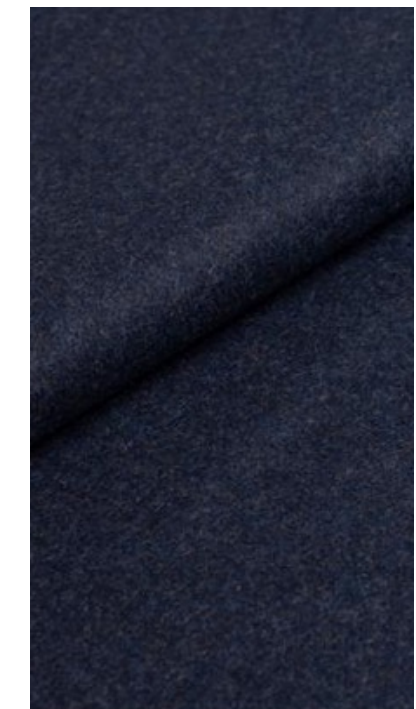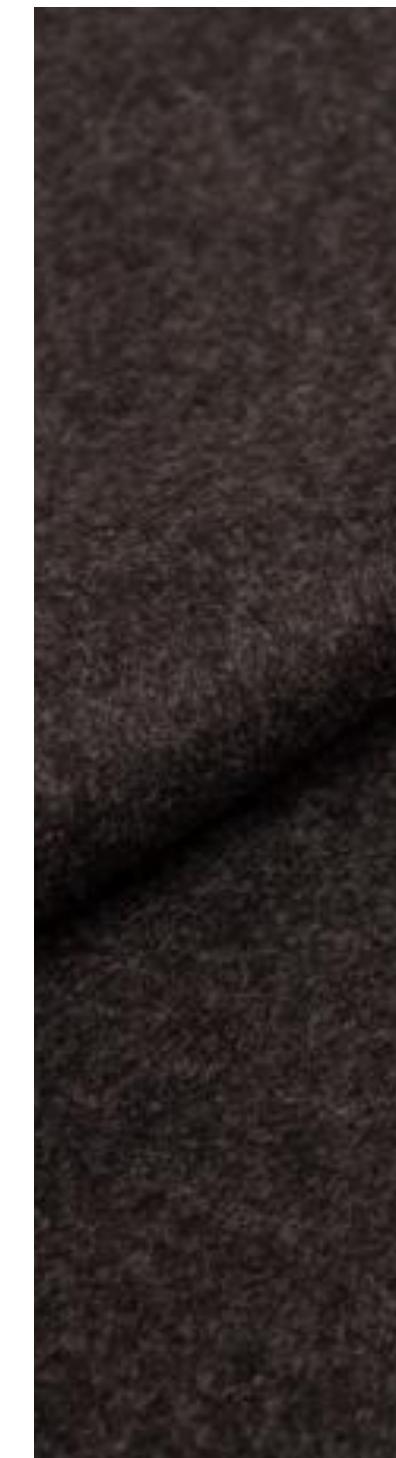

Vakioväri



Martindale > 100 000

Korkea hankauksenkestävyys
vaativaan käyttöön.



Kierrätettyä villaa

Vastuullinen
materiaalivalinta.

octacell



Tutustu koko kangasmallistoon:
nevotex.fi


Väriyhdistelmät

Esimerkkejä
väriyhdistelmistä, joissa
sävyt ja materiaalit
toimivat luontevasti
yhdessä.


 **Kierrätettyä villaa**
Vastuullinen
materiaalivalinta.

 **Martindale > 100 000**
Korkea hankauksenkestävyys
vaativaan käyttöön.


Kokonaisuudet

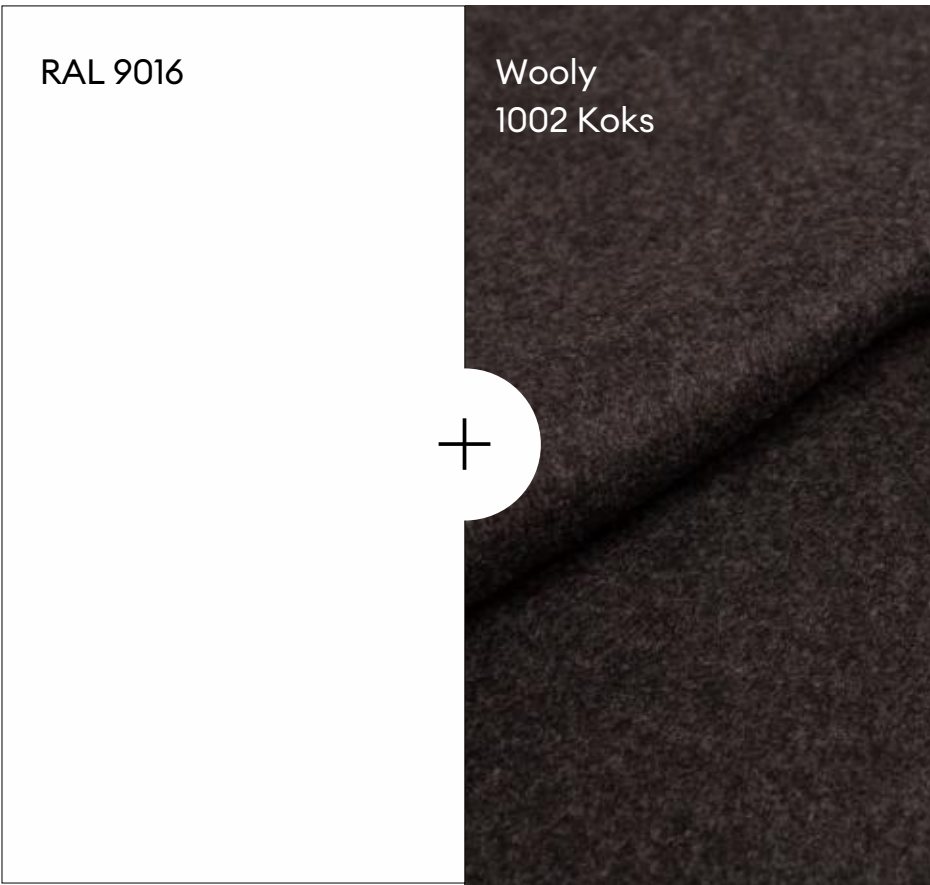

Vakiosävyt

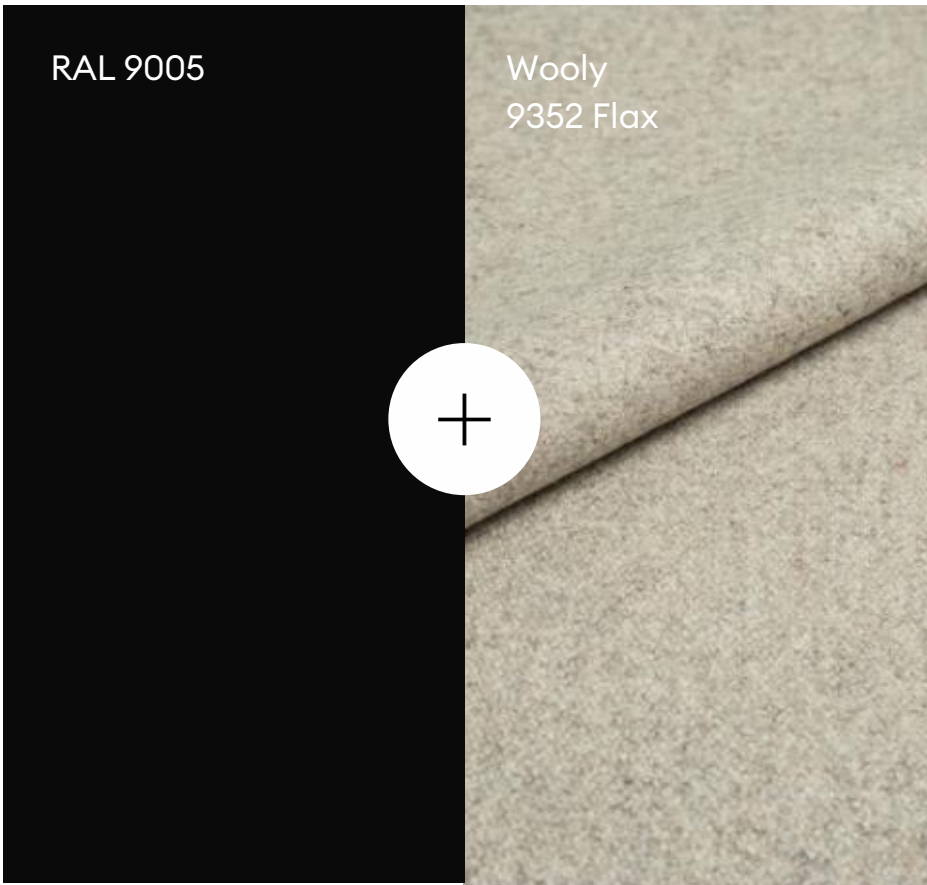


Soft contrast

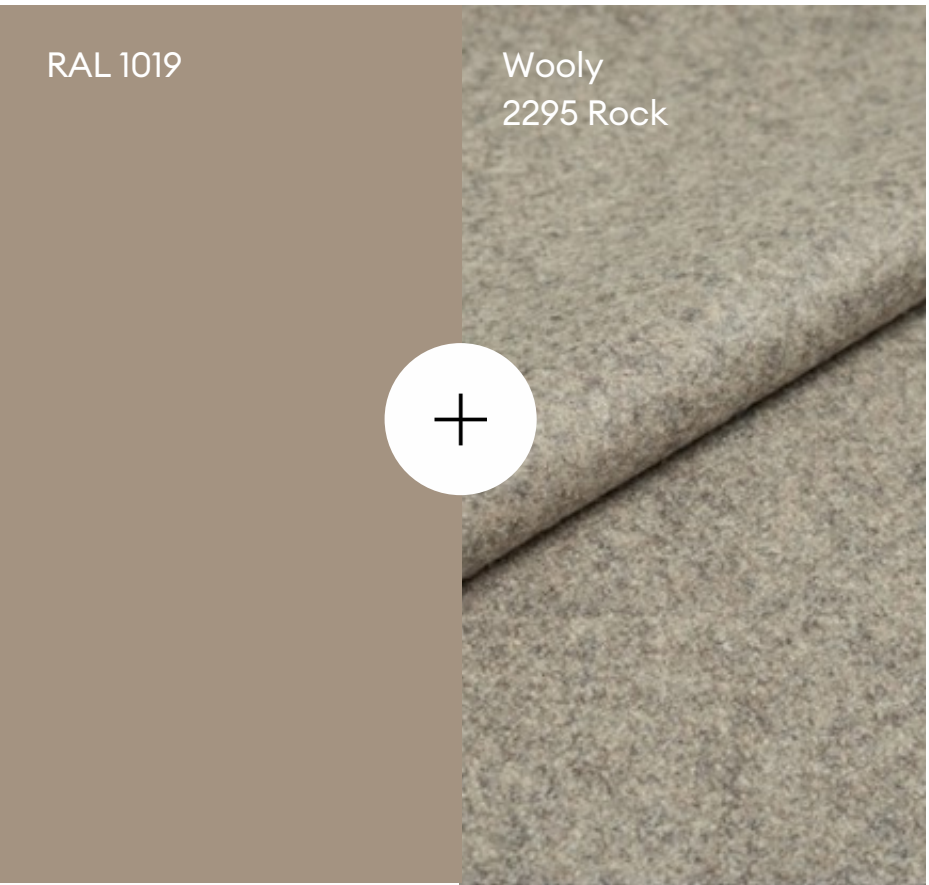


Sand



Forest green

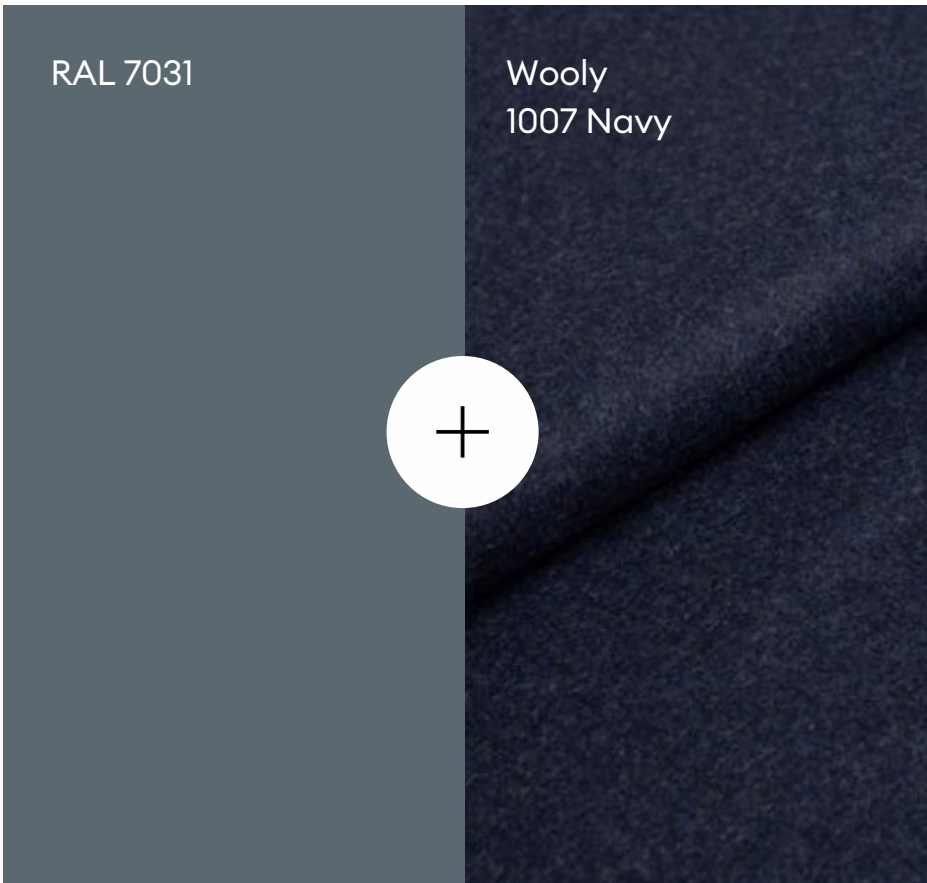

Blue grey

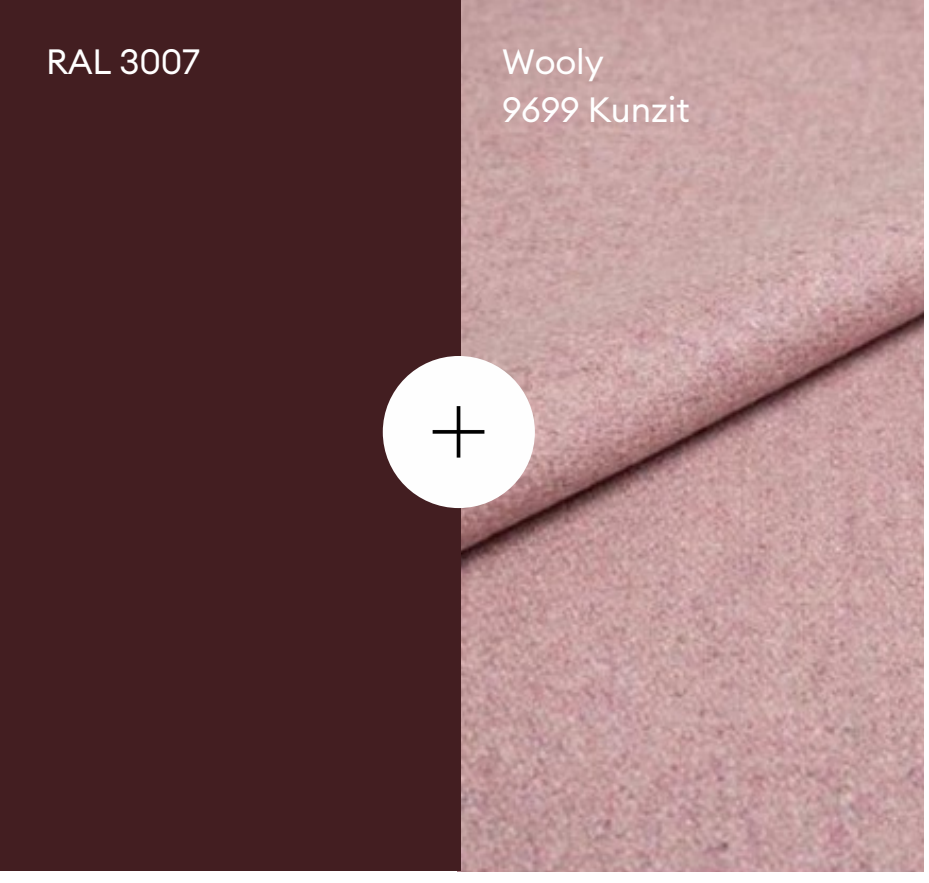

Dusty rose

Kankaiden värit ovat suuntaa antavia. RAL-sävyt ovat viitteellisiä.


Octacell puhelin- ja videoneuvottelutilat



Puhelin- ja videoneuvottelutilat

1X1 (1,1 m²)

Yhden hengen puhelinkoppi
korkeussäädettävällä työpöydällä

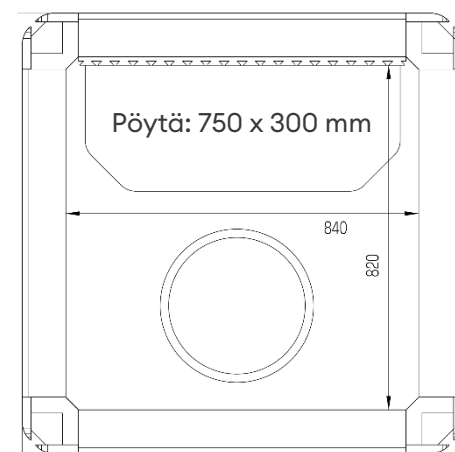


Ulkomitat:

1050 mm x 1050 mm x 2230 mm

Paino: 250 kg
228 kg/m²

2X1 (1,9 m²)

Yhden hengen puhelin- ja videoneuvottelutila
korkeussäädettävällä työpöydällä

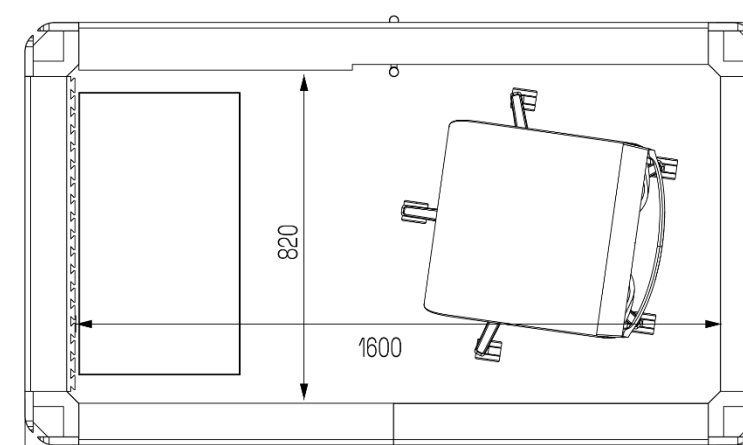


Ulkomitat:

1830 mm x 1050 mm x 2230 mm

Paino: 470 kg
248 kg/m²

2X1,5 (2,6 m²)

1-2 hengen puhelin- ja videoneuvottelutila

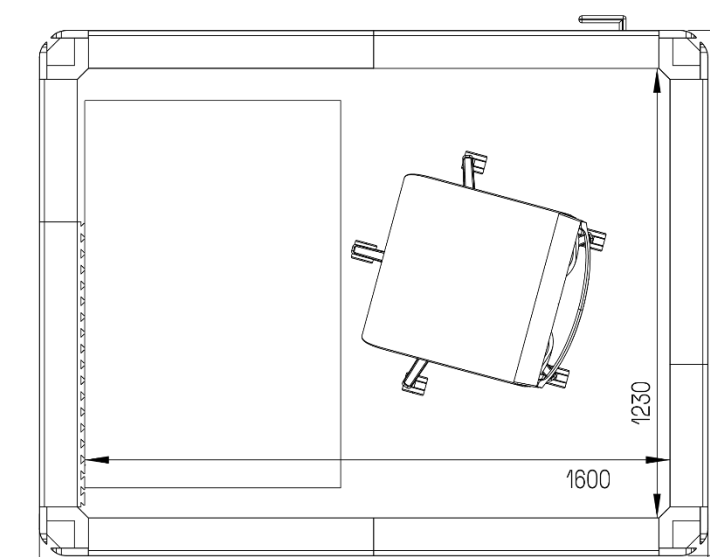

Ulkomitat:

1830 mm x 1440 mm x 2230 mm

Paino: 520 kg
200 kg/m²




Octacell neuvottelutilat



Neuvottelutilat

3X1 (2,7 m²)

Kahden hengen neuvottelutila

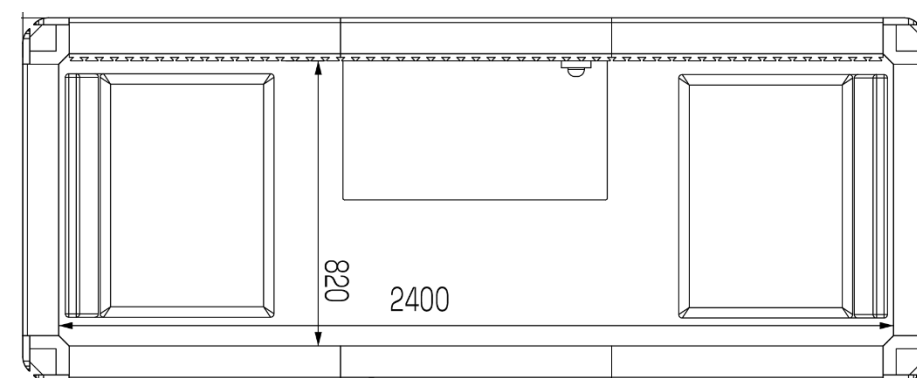


Ulkomitat:

2610 mm x 1050 mm x 2230 mm

Paino: 700 kg
260 kg/m²

3X2 (4,8 m²)

2-4 hengen neuvottelutila

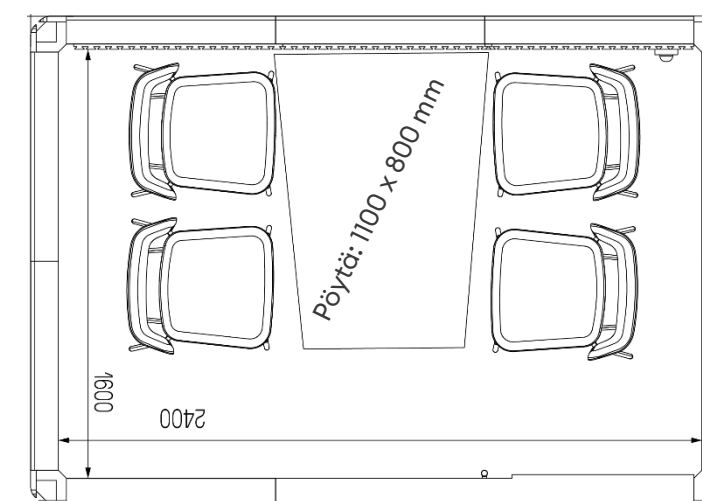


Ulkomitat:

2610 mm x 1830 mm x 2230 mm

Paino: 860 kg
180 kg/m²

3X3 (6,8 m²)

4-5 hengen neuvottelutila

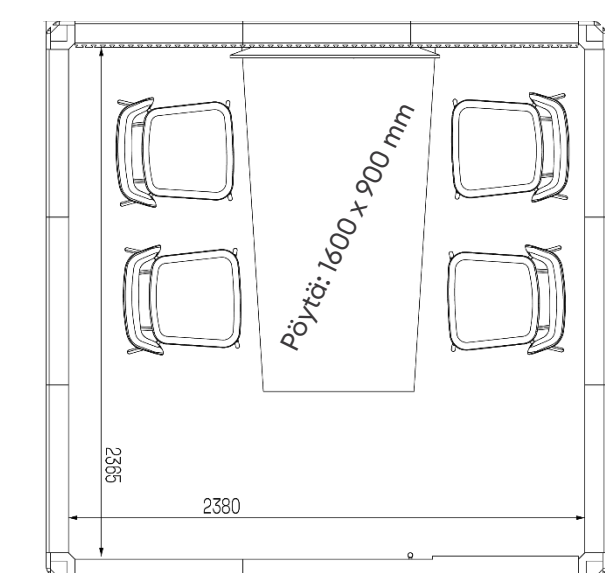

Ulkomitat:


2610 mm x 2610 mm x 2230 mm

Paino: 1000 kg
147 kg/m²

Neuvottelutilat

4X3 (10 m²)

4-6 hengen neuvottelutila

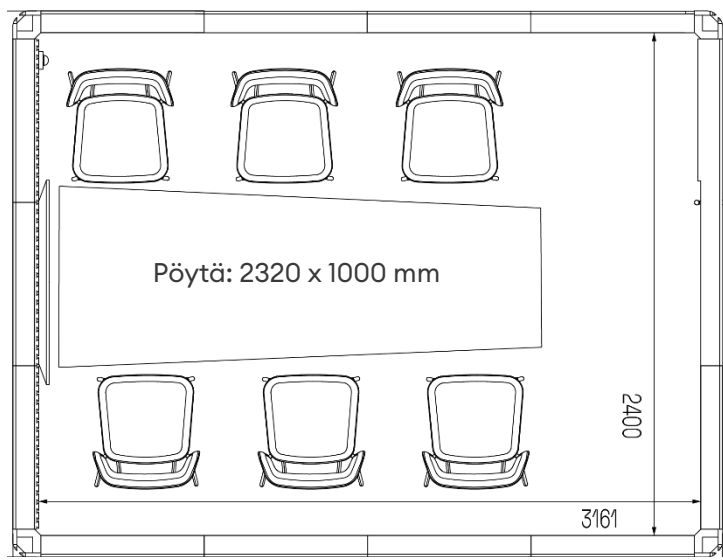


Ulkomitat:

3390 mm x 2610 mm x 2230 mm

Paino: 1170 kg
117 kg/m²

4X4 (11,5 m²)

4-6 hengen neuvottelutila

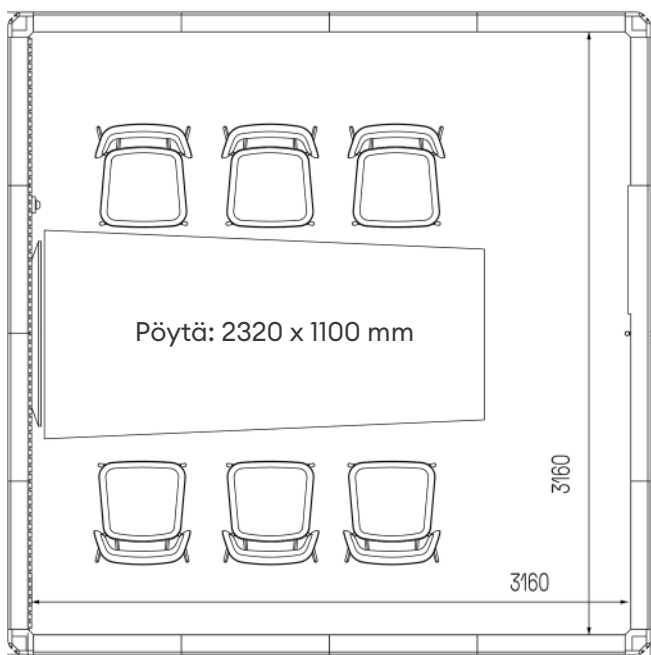


Ulkomitat:

3390 mm x 3390 mm x 2230 mm

Paino: 1400 kg
122 kg/m²

5X4 (14,1 m²)

6-8 hengen neuvottelutila

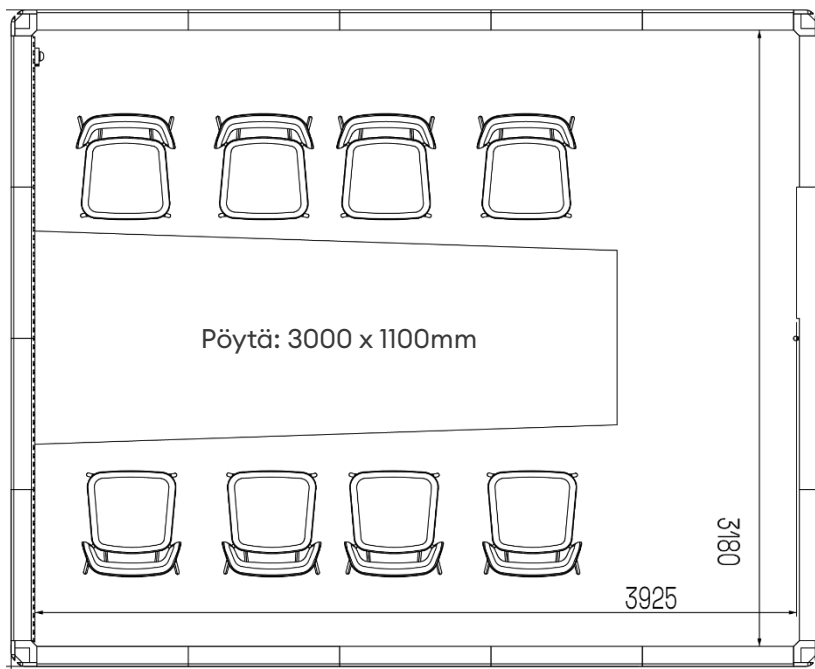

Ulkomitat:

4170 mm x 3390 mm x 2230 mm

Paino: 1630 kg
116 kg/m²




Octacell työhuoneet



Työhuoneet yhdelle hengelle

2X2 (3,4 m²)

Yhden hengen työhuone

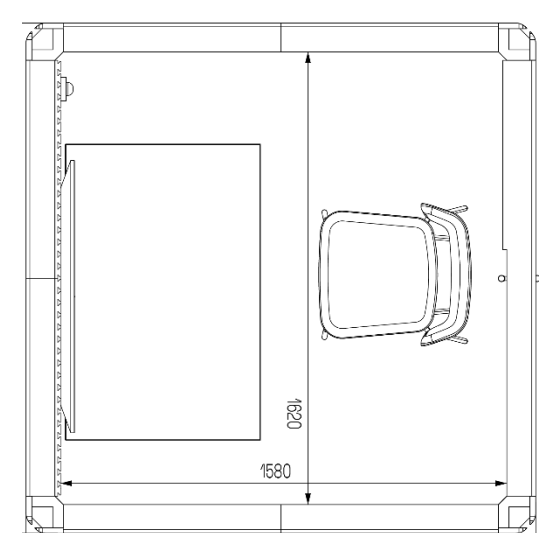


Ulkomitat:

1830 mm x 1830 mm x 2230 mm

Paino: 700 kg
206 kg/m²

3X2 (4,8 m²)

Yhden hengen työhuone

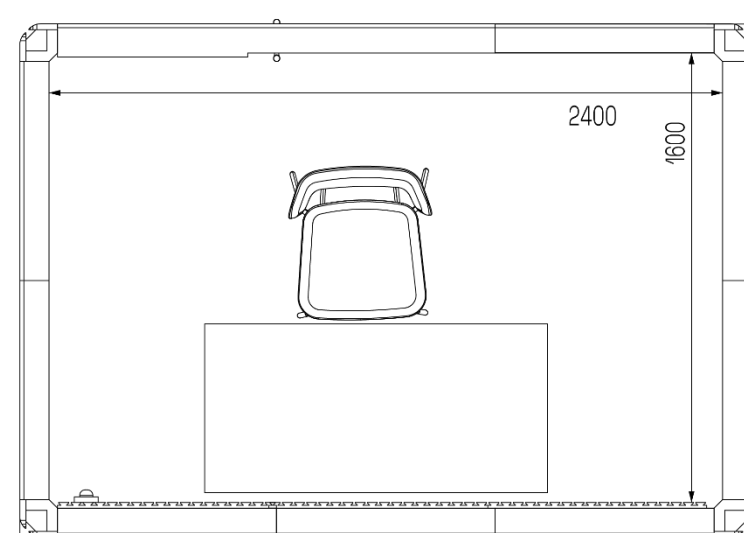


Ulkomitat:

2610 mm x 1830 mm x 2230 mm

Paino: 860 kg
180 kg/m²

3X3 (6,8 m²)

Yhden hengen työhuone

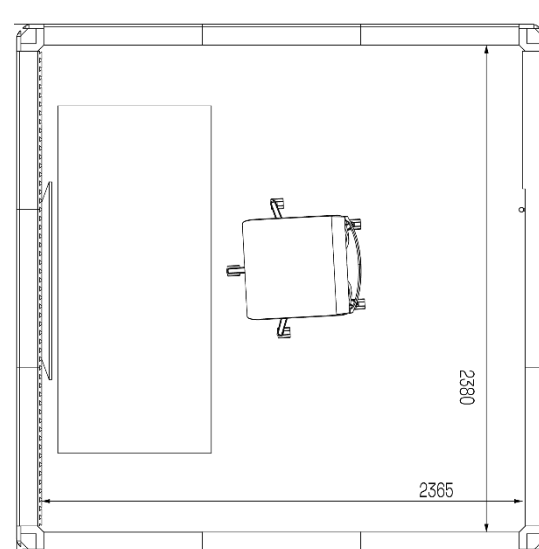

Ulkomitat:


2610 mm x 2610 mm x 2230 mm

Paino: 1000 kg
147 kg/m²

Työhuoneet jaettavaksi

4X2 (6,2 m²)

Jaettu kahden hengen työhuone

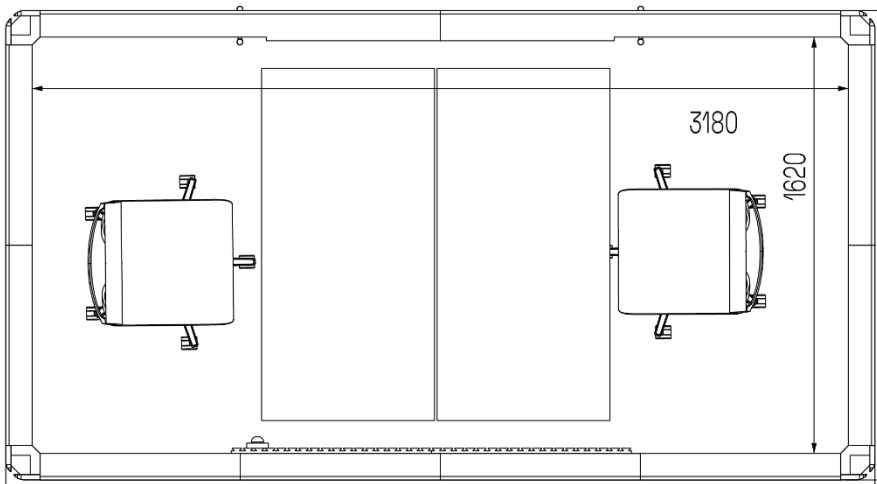


Ulkomitat:

3390 mm x 1830 mm x 2230 mm

Paino: 1000 kg
161 kg/m²

4X3 (10 m²)

Jaettu kahden hengen työhuone

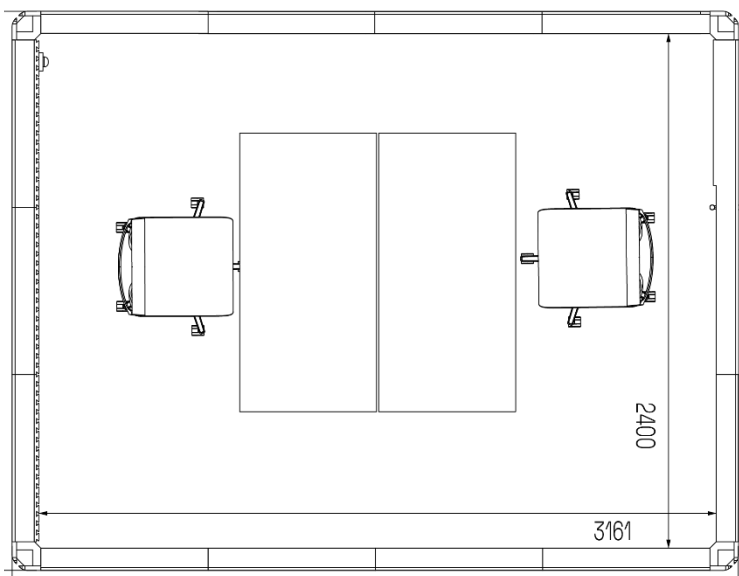


Ulkomitat:

3390 mm x 2610 mm x 2230 mm

Paino: 1170 kg
117 kg/m²

4X4 (11,5 m²)

2-3 hengen työhuone

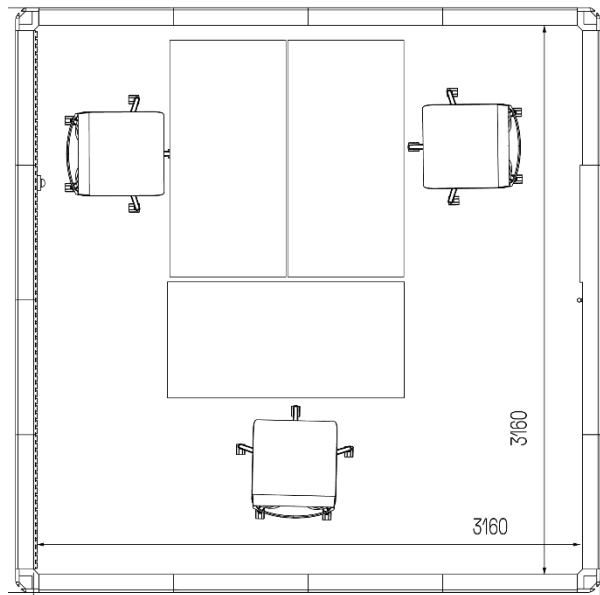

Ulkomitat:

3390 mm x 3390 mm x 2230 mm


Paino: 1400 kg
122 kg/m²



Suosittuja välikokoja

1X1,5 (1,5 m²)

Yhden hengen puhelin- ja videoneuvottelutila

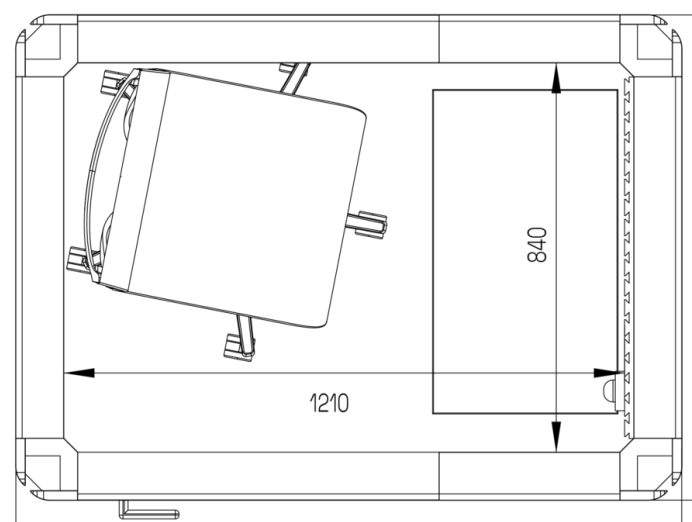


Ulkomitat:

1050 mm x 1440 mm x 2230 mm

Paino: 350 kg
231 kg/m²

2,5X1 (2,3 m²)

Kahden hengen neuvottelutila

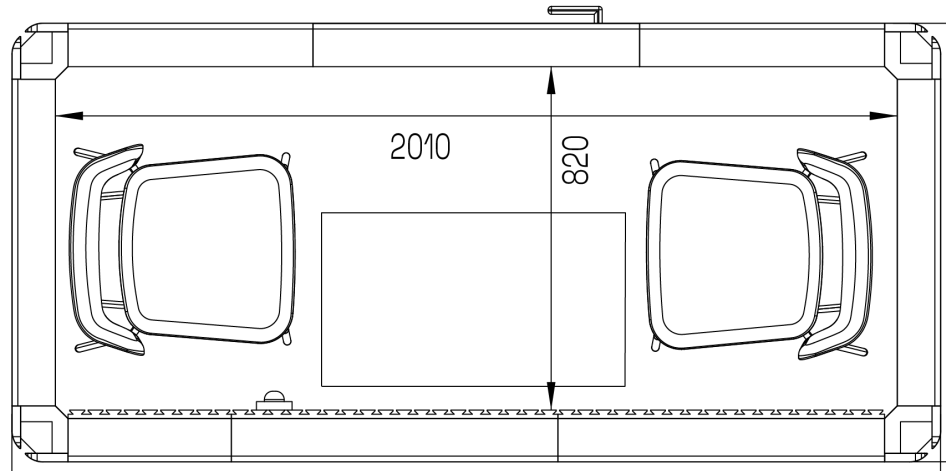


Ulkomitat:

2220 mm x 1050 mm x 2230 mm

Paino: 620 kg
266 kg/m²

3X1,5 (3,8 m²)

Kahden hengen neuvottelutila

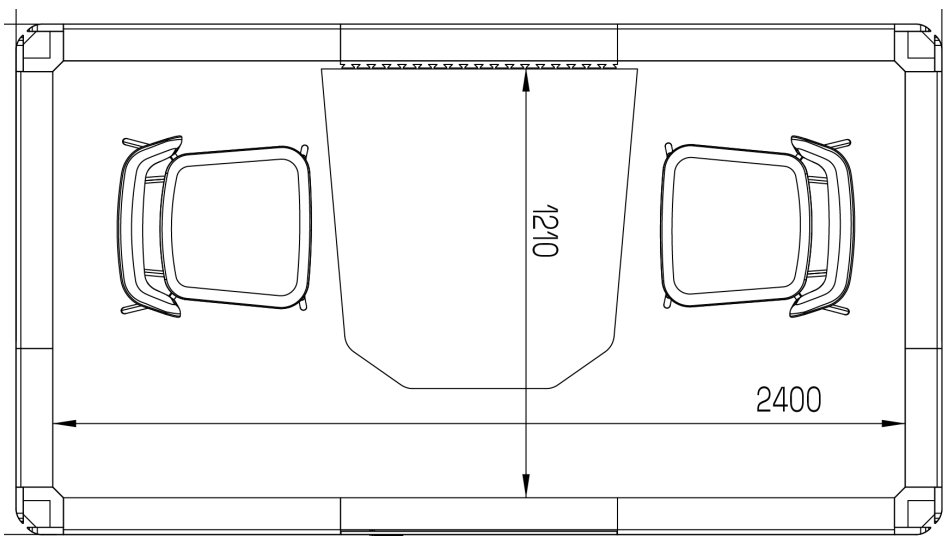

Ulkomitat:

2610 mm x 1440 mm x 2230 mm

Paino: 820 kg
218 kg/m²


Octacell asiakaspalvelutilat



Asiakaspalvelutilat

4X2 (6,2 m²)

Asiakaspalvelutila kahdella ovella

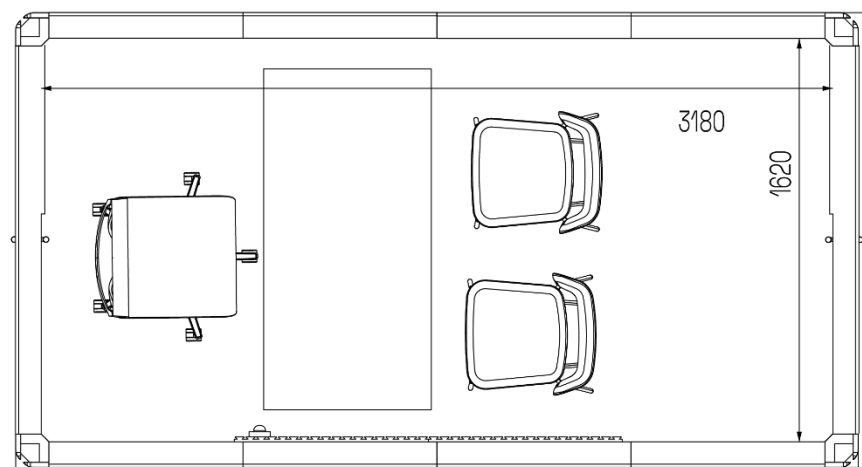


Ulkomitat:

3390 mm x 1830 mm x 2230 mm

Paino: 1000 kg
161 kg/m²

4X3 (10 m²)

Asiakaspalvelutila kahdella ovella

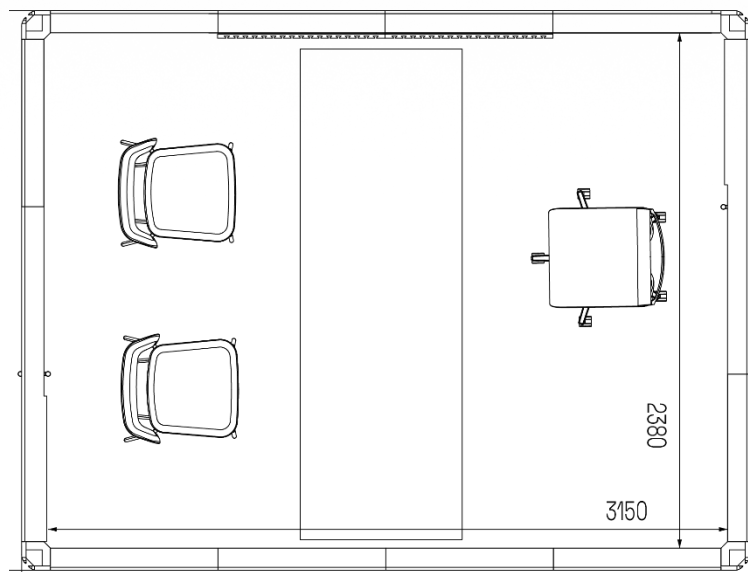


Ulkomitat:

3390 mm x 2610 mm x 2230 mm

Paino: 1170 kg
117 kg/m²

5X3 (11 m²)

Asiakaspalvelutila kahdella ovella

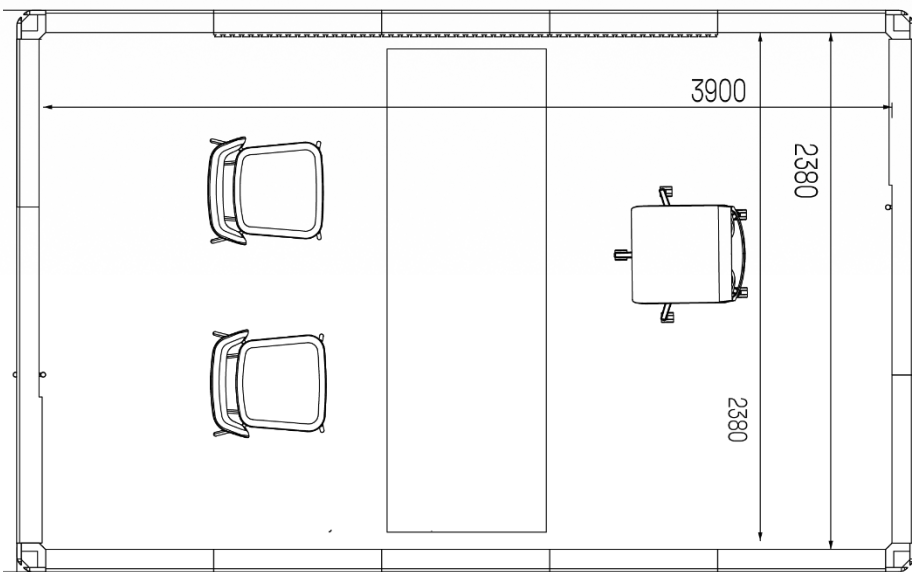

Ulkomitat:

4170 mm x 2610 mm x 2230 mm

Paino: 1400 kg
128 kg/m²



Sertifikaatit ja ympäristötodistukset



Äänieristeet

Kierrätetystä polyesteristä valmistettu äänenvaimennuslevy
Tuotteella on Allergia-, iho- ja astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus
ISO 3795, FMVSS 302
M1-luokitus



Verhoilukangas – Nevotex Wooly

70 % kierrätettyä villaa, 25 % Polyamidia, 5 % sekoitettuja kuituja o REACH
SFS-EN ISO 14184-1:en
(GRS) Global Recycled standardi



Matto – Interface Heuga

M1, GUT, GUI Standard, Tuotteella on Allergia-, iho- ja astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus BREEAM, BRE Green guide ratings, LEED US and International, HQE, DGNB Germany



Maali


Vesiohenteinen
Valmistaja: Sherwin-Williams



Runko

MDF-levy Kronospan
• PEFC ja FSC
• ISO 9001 ja 14001
• Kaikki Kronospan puupaneelituotteet ovat eurooppalaisen E1 * -turvallisuusstandardin mukaisia.

Koivuvaneri Koskisen tai Metsä Wood
• ISO 9001 ja 14001
• PEFC ja FSC o E1

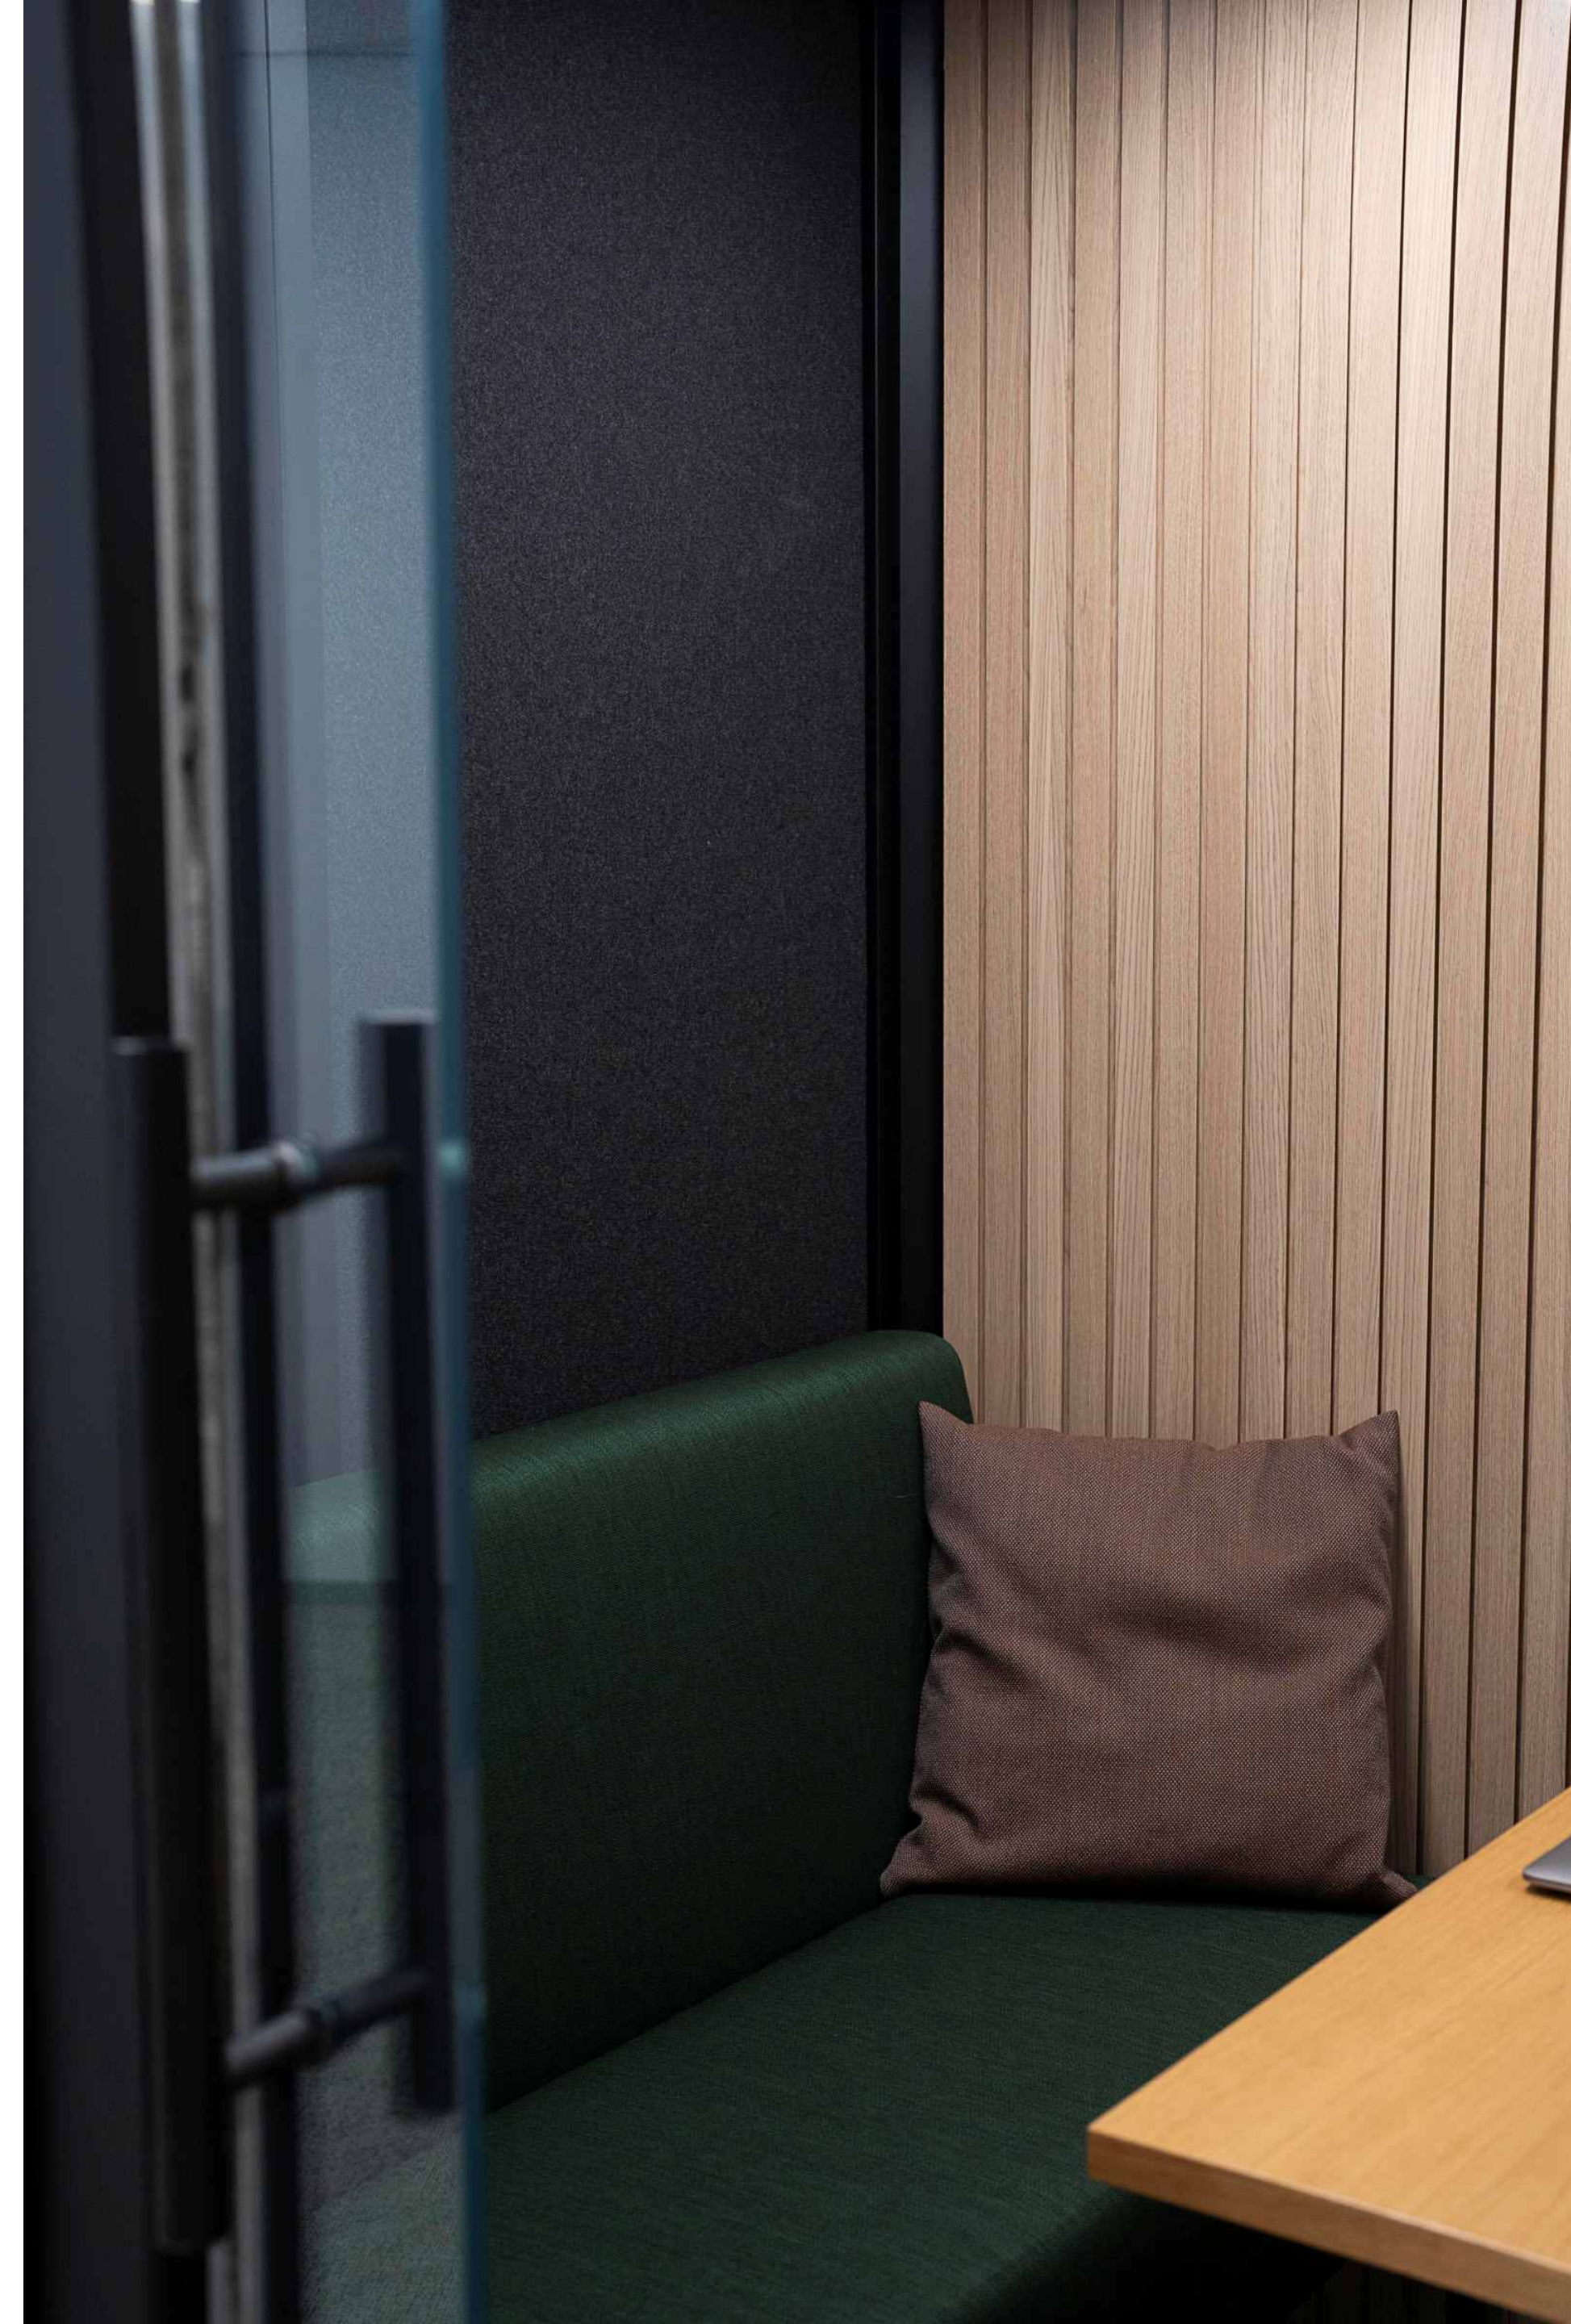



Octacell-tiloihin pääset tutustumaan
Helsingissä, Tampereella ja Tukholmassa

Tervetuloa!



Octacell Munkkivuori
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

Octacell Kamppi
Kansakoulukatu 3
00100 Helsinki

Octacell Tampere
Satakunnankatu 18 A
33210 Tampere

Octacell Tukholma
Birger Jarlsgatan 57
113 56 Stockholm

octacell

Soundproof workrooms
that scale.

Octacell Oy

020 730 5380

sales@octa.fi

Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki