

Octacell-mötesrum

octacell

Soundproof workrooms
that scale.



Vad är Octacell?



octacell

Skalbara arbetsrum med branschledande ljudisolering



Alla Octacellrum tillverkas av likadana element



Modulär lösning där färger, material och utformning kan anpassas efter behov



Ett ljudisolerat utrymme för fokuserat arbete, samtal och konfidentiella möten




Effektiv och tyst ventilation



Designad och tillverkad i Finland

Storlek efter behov

Elementstrukturen gör det enkelt att anpassa utrymmet efter både användning och planlösning.

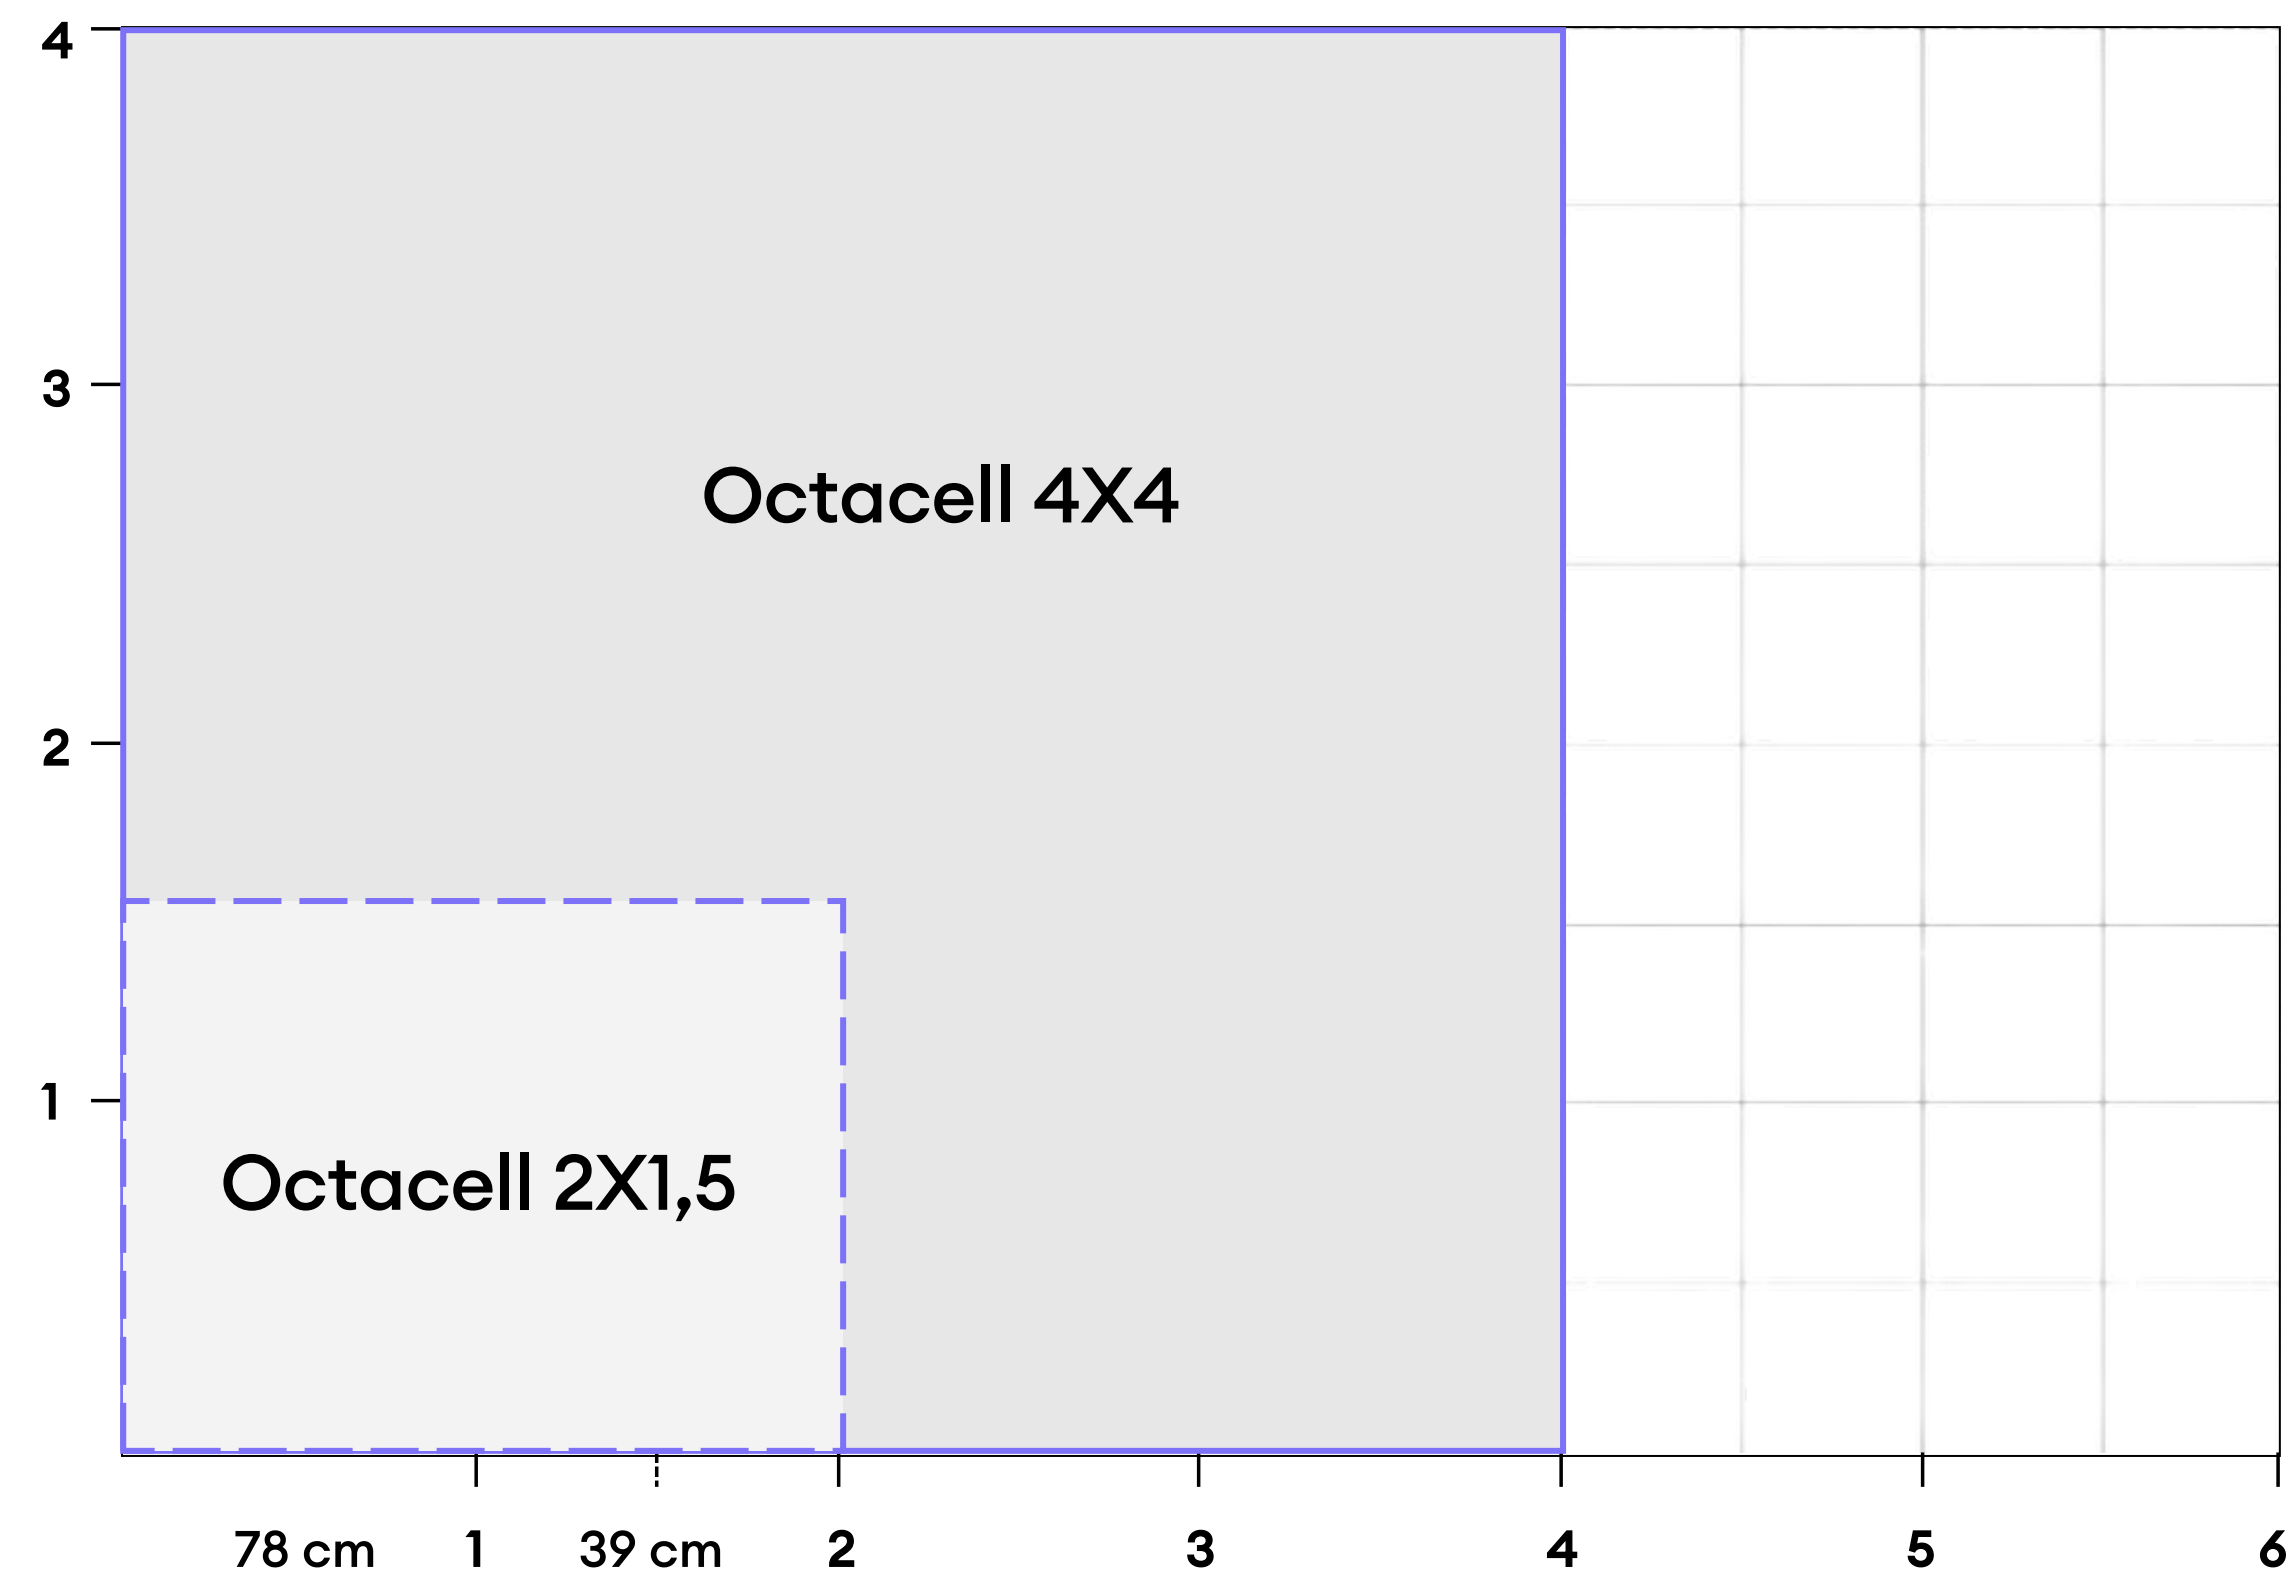

octacell



En skalbar lösning

Octacellrum kan anpassas, byggas om och flyttas även i efterhand.



1. Välj rum som passar behoven

Utgå från den storlek och funktion som passar dagens arbetssätt.

2. Anpassa senare

Rummet kan göras större, mindre eller delas upp. Även färger och material kan uppdateras i efterhand.


3. Flytta med till nästa kontor

Octacellrummen kan monteras ned och läggas på lastpall.


Noggrannare dimensionering

Utöver standardstorlekarna kan Octacell-utrymmen anpassas med halva element.


Octacell 2X1

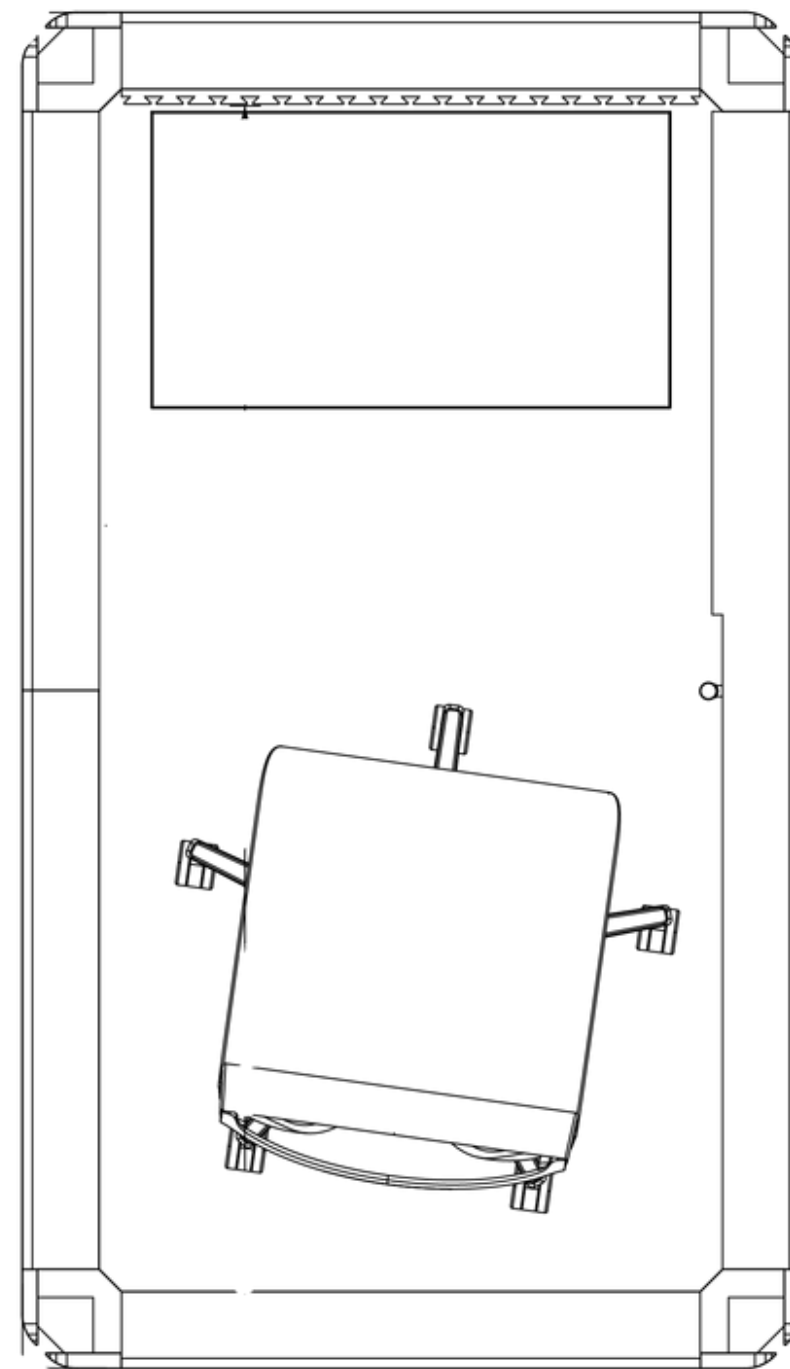

Octacell 2X1,5

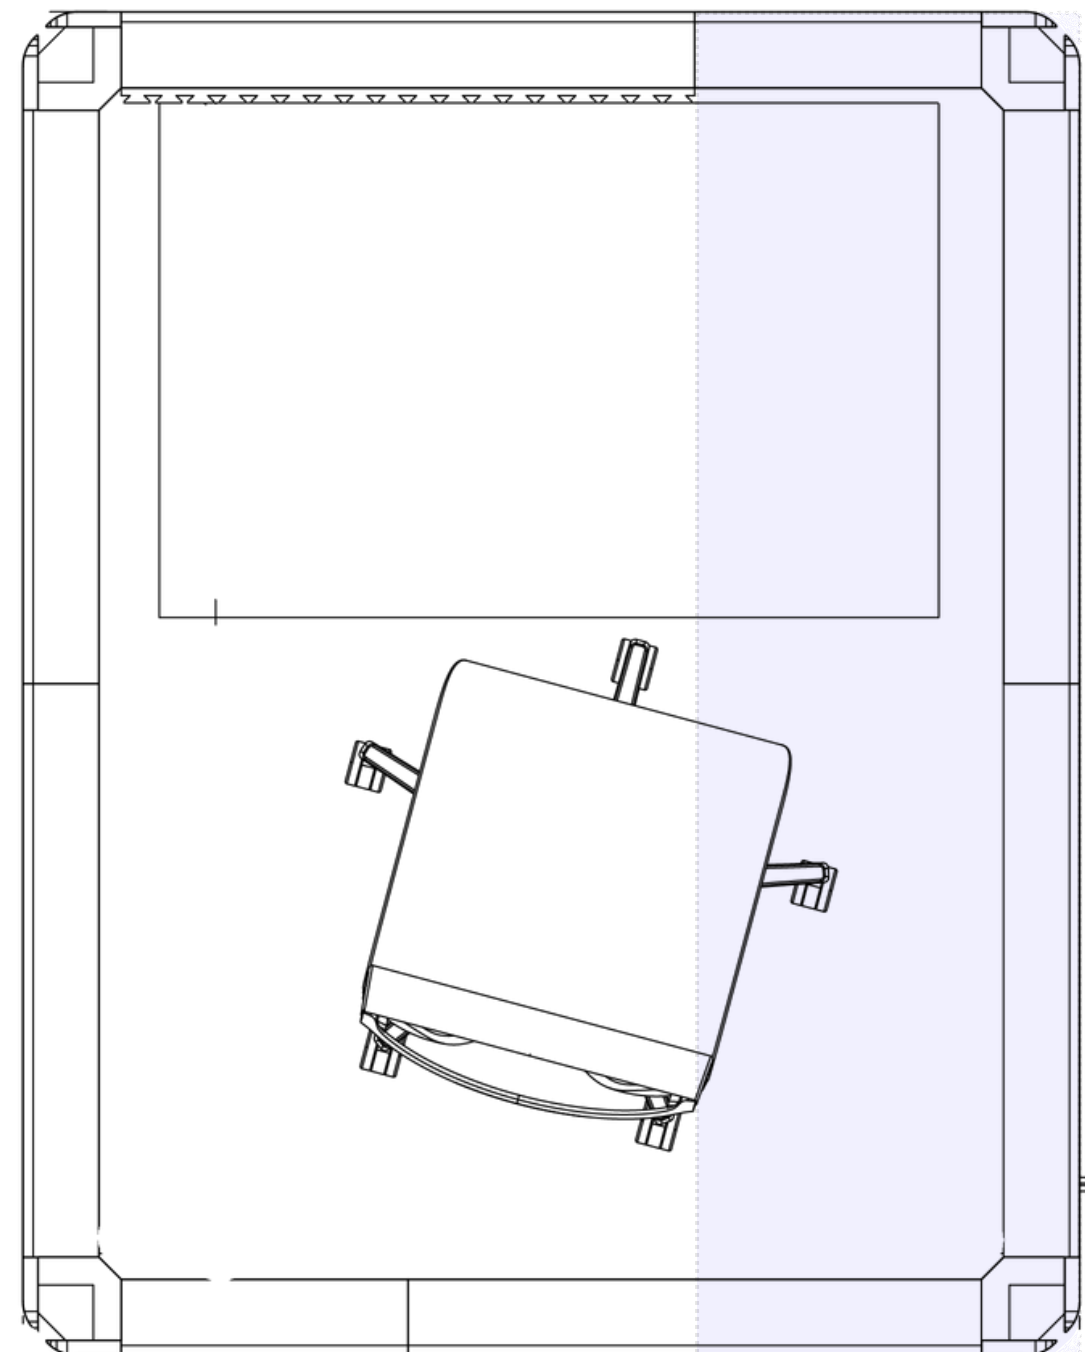

Octacell 2,5X1,5

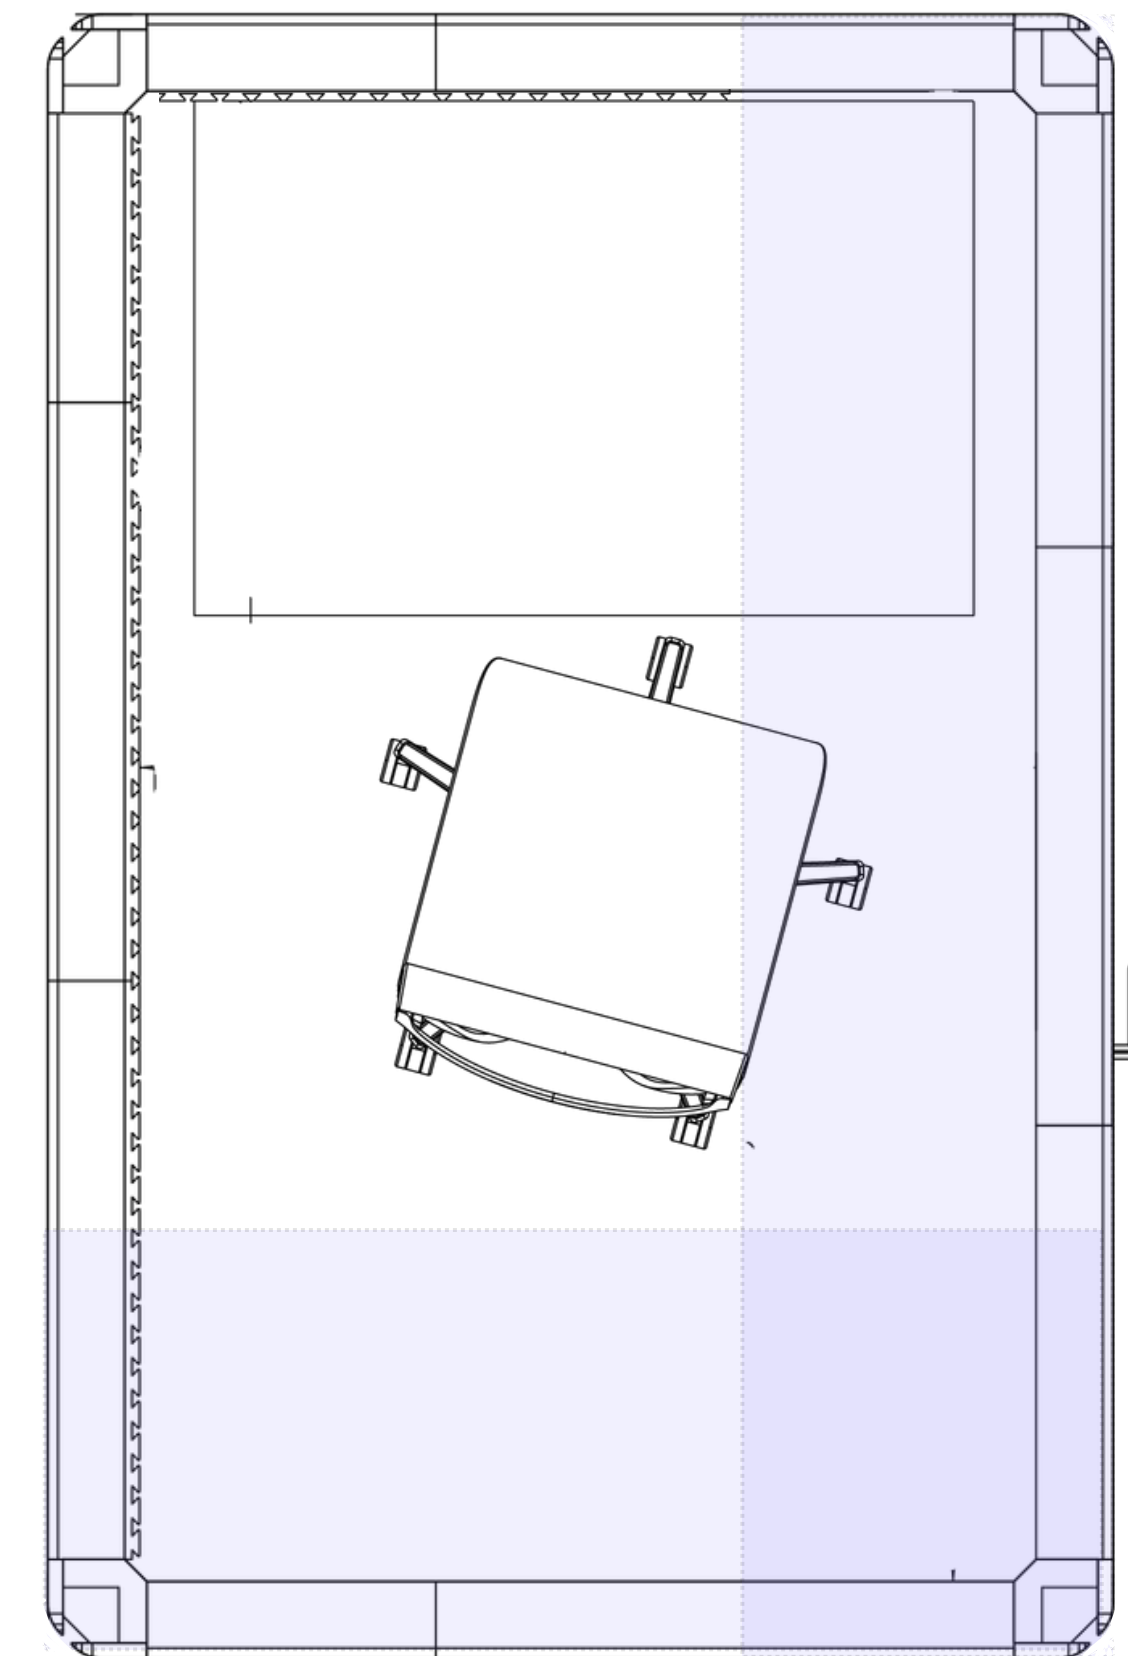


Branschledande ljudisolering – testad enligt flera standarder

Mätstandard: ISO 23351-1:2020

33,1 dB

Klass A+

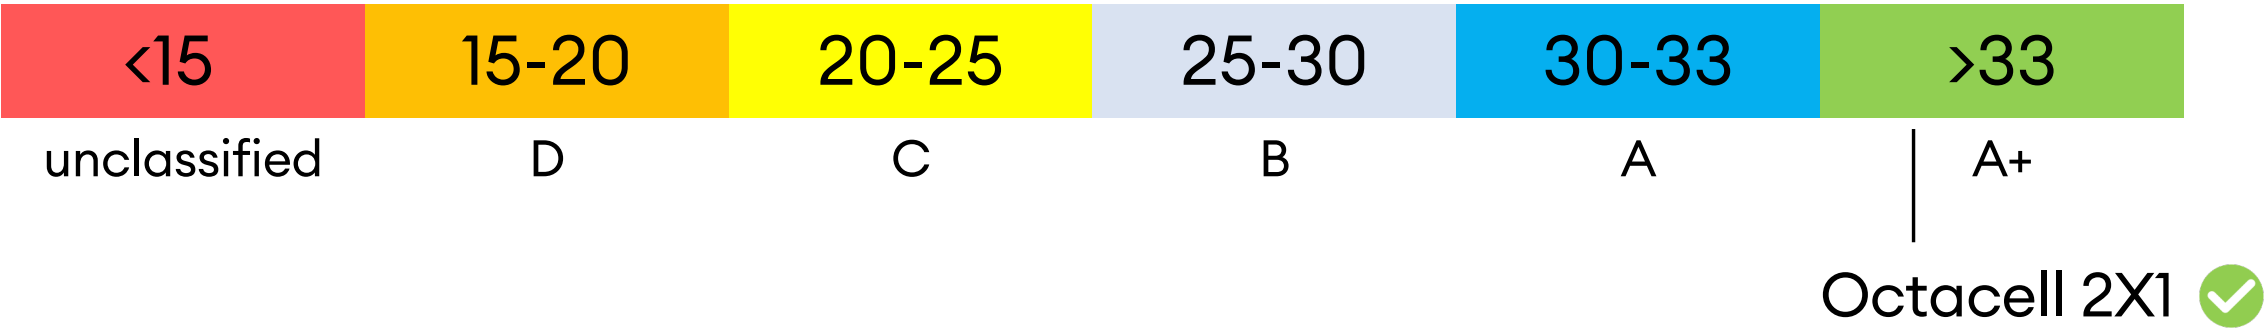

Determination of speech level reduction applying the methods of ISO 23351-1:2020 for field testing

Speech level reduction $D_{S,A}$ (field)33,1 dB

Calculated based on one-third octave band field measurements.

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in reported results.

SITOWISE

+358 20 7118 590
www.helimaki.fi • www.sitowise.com

octacell

Mätstandard: ISO 16283-1

$D_{nT,w}$ [dB] = 44 dB

3.2 Results

Results for standardized level difference are listed in table 2 below.

Table 2. Measurement results of standardized level difference.

No.	Horizontal / Vertical	Source room	Receiving room	$D_{nT,w}$ [dB]
1	H	Office space	Octacell 4x4 with a sliding glass door	44

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in measured results.



This document may only be presented or published in its entirety with the appendix.

SITOWISE AKUSTIIKKA
sitowise.com/akustiikka
020 7118 590

$R'w$ [dB] = 41 dB

3.2 Results

Results for apparent sound reduction index are listed in table 2 below.

Table 2. Measurement results of of apparent sound reduction index.

No.	Horizontal / Vertical	Source room	Receiving room	$R'w$ [dB]
1	H	Office space	Octacell 4x4 with a sliding glass door	41

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in measured results.



This document may only be presented or published in its entirety with the appendix.

SITOWISE AKUSTIIKKA
sitowise.com/akustiikka
020 7118 590

Standardutförande

Utsida



Vattenbaserad
vit färg

Inre yta



Ribbpanel
ljus ek



Väggtextil



Golvmatta




Målad innertak

Teknik



Justerbar
ventilation

Mekanisk, effektiv
och tyst ventilation




Eluttag

Placeringen anpassas
efter era önskemål



Dimbar
LED-belysning

Energieffektiv
belysning



Modulär
konstruktion

Kan flyttas och byggas
om på en dag



octacell

Material och färger

Skapa ett ljudisolerat
rum som blir en naturlig
del av kontoret.

Ytbehandlingar för utsidan

Träfanerad utsida



Ek




Björk


Målade ytor (RAL)



Standardfärg




octacell




Tillgänglig i alla RAL-kulörer

Färger för insidan

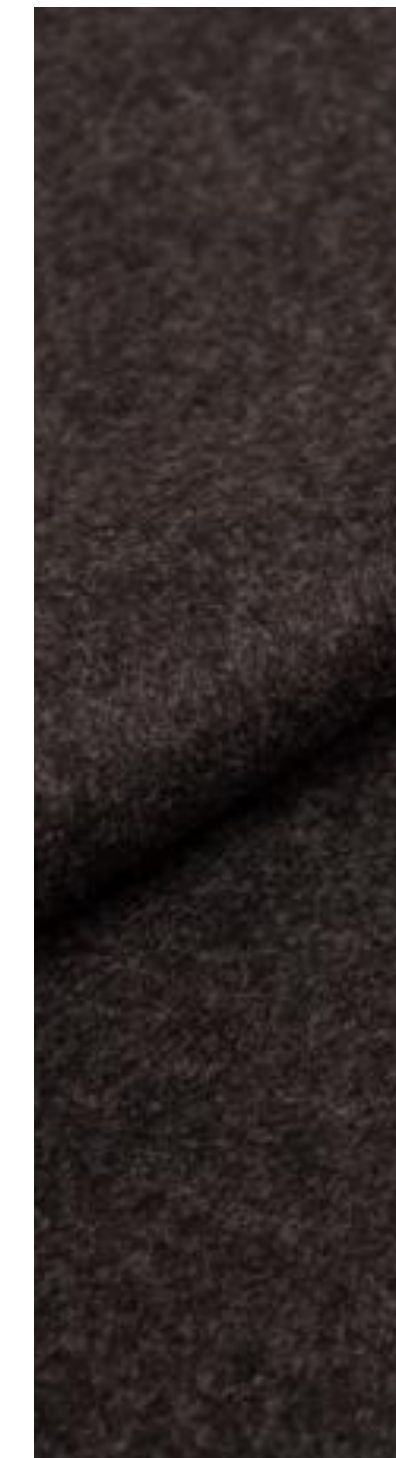

Standardfärg

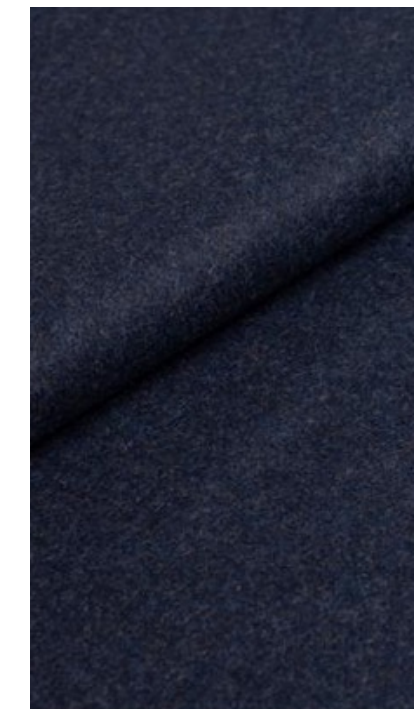

Martindale > 100 000
Hög slitstyrka för miljöer
med intensiv användning.




Återvunnen ull
Ett ansvarsfullt
materialval.



Se hela tygkollektionen på
nevotex.se

Populära färgkombinationer


Utvalda kombinationer:
RAL-kulör för utsidan
och Wooly-tyg för
insidan.




Återvunnen ull
Ett ansvarsfullt
materialval.




Martindale > 100 000
Hög slitstyrka för miljöer
med intensiv användning.

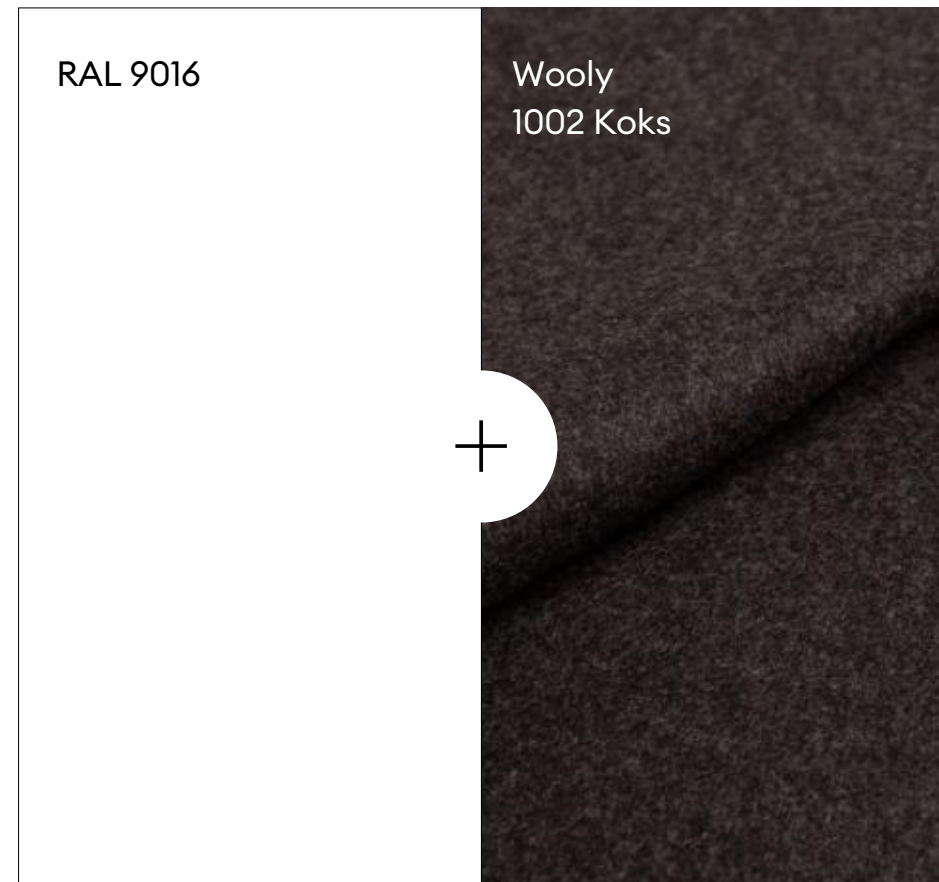

Standardkulörer

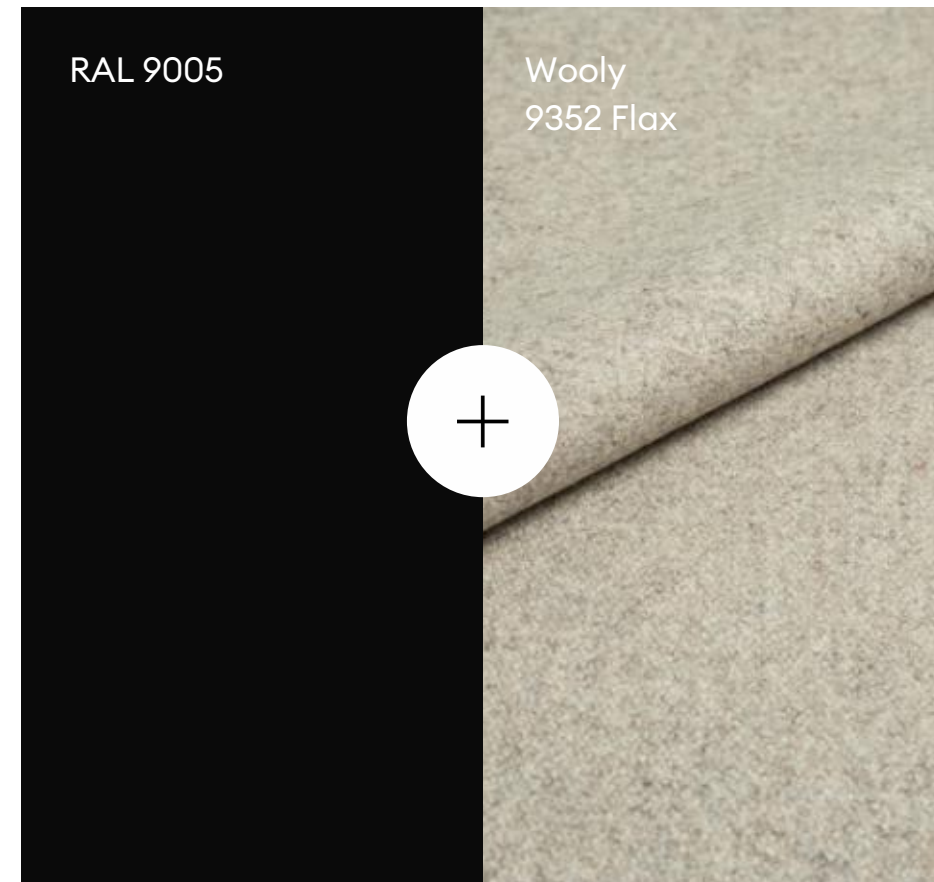


Soft contrast

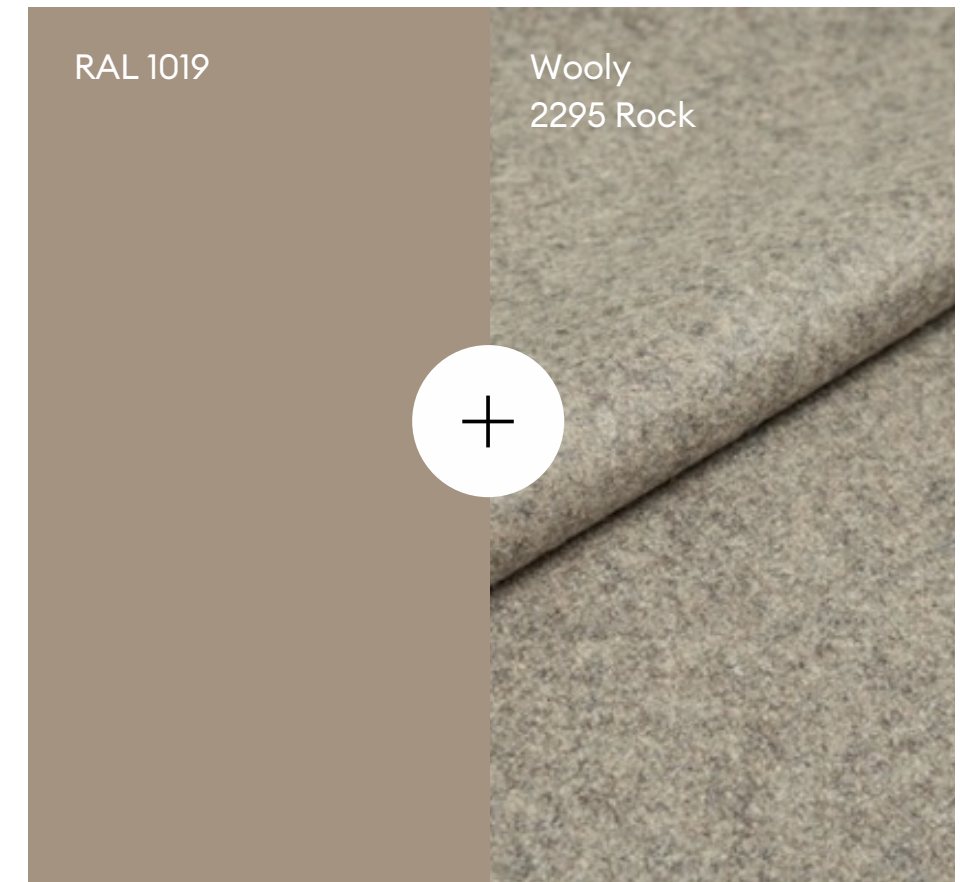


Sand



Forest green

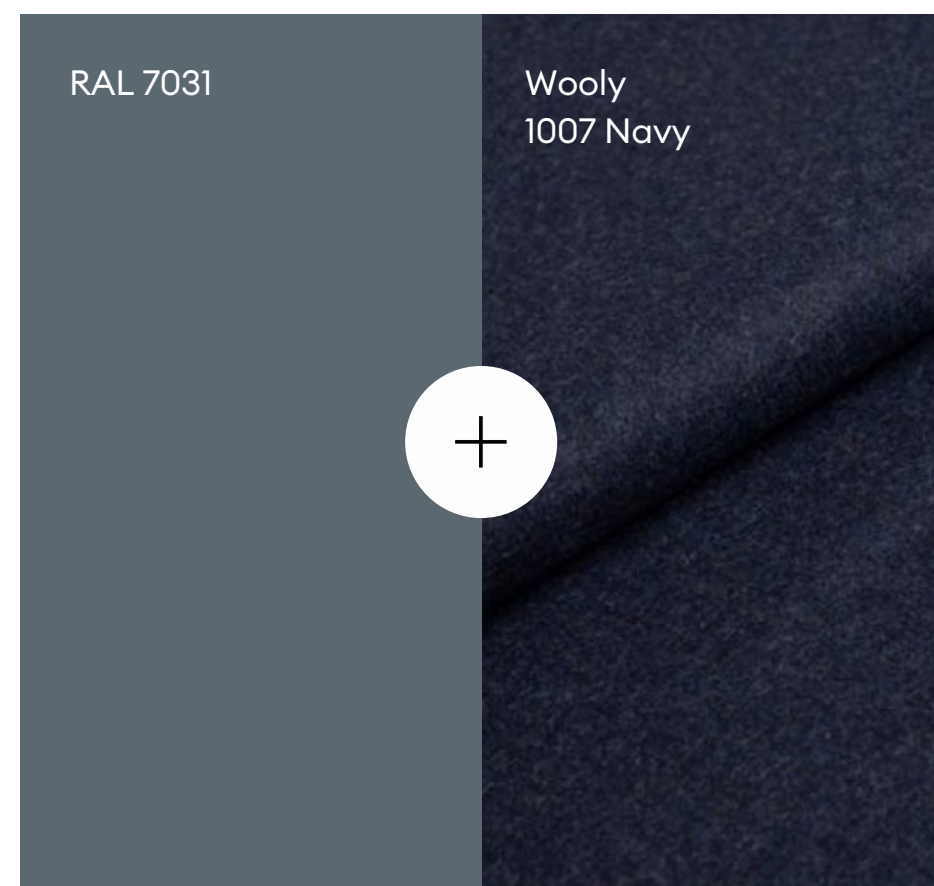

Blue grey

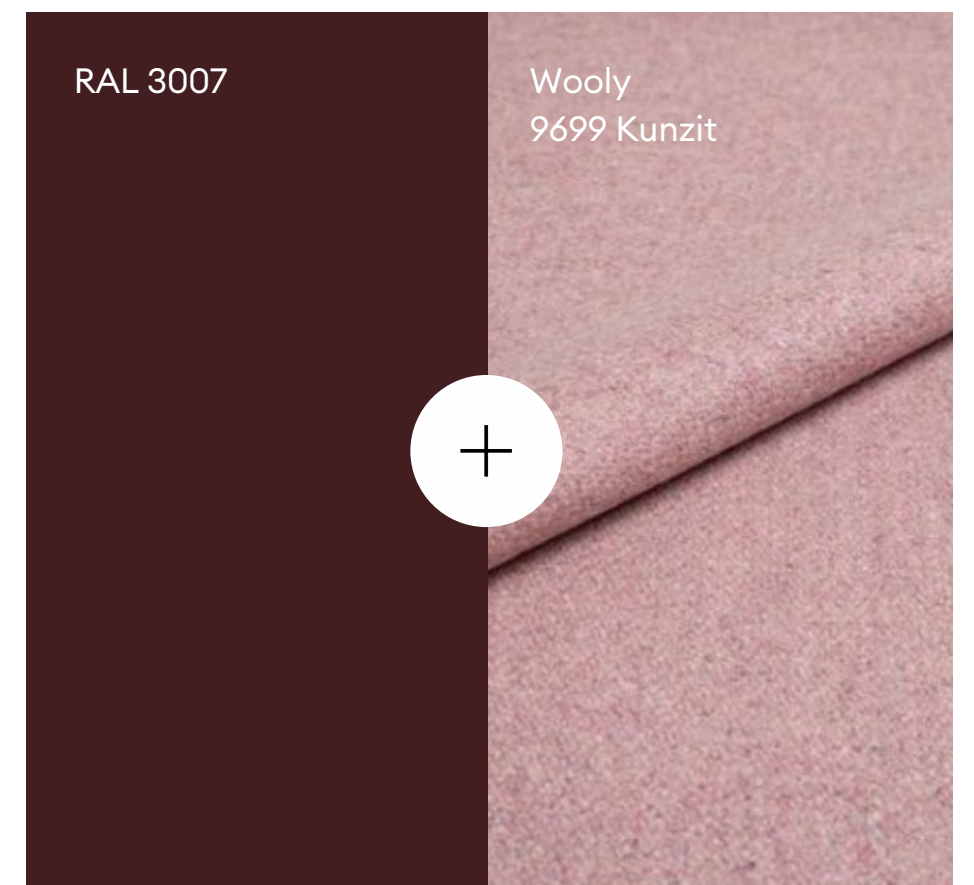

Dusty rose

Tillbehörsutrustning


Funktionella tillval



150 mm

Höjning av utrymmet

Utrummet kan höjas med 150 mm, vilket ger en inre höjd på 2200 mm.



Siktsskydd för glasytor

Alla glasytor kan tejpas och justerbara plissè gardiner kan installeras på glasväggarna.



Låssystem

Vi kan installera olika låssystem och åtkomstkontrollsystem i rummen.



Brandsläckning

Automatiskt fungerande självständigt brandsläckningssystem.

Möblering och utrustning



Möbler

Våra rum kan möbleras fritt med valfria möbler.



AV-utrustning

Utrymmena kan utrustas med en mängd av olika AV-enheter som skärmar, bokningssystem och videokonferensutrustning.



octacell


Octacell mötesrum



Mötesrum

3X1 (2,7 m²)

Mötesrum för två personer

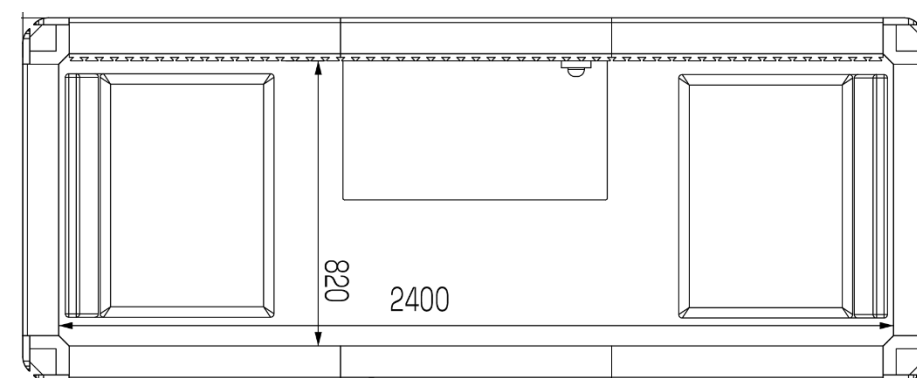


Yttre mått:

2610 mm x 1050 mm x 2230 mm

Vikt: 700 kg
260 kg/m²

3X2 (4,8 m²)

Mötesrum för två till fyra personer

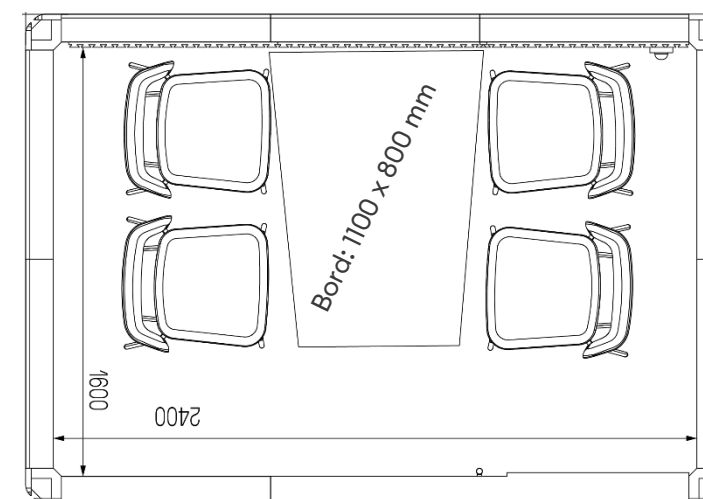


Yttre mått:

2610 mm x 1830 mm x 2230 mm

Vikt: 860 kg
180 kg/m²

3X3 (6,8 m²)

Mötesrum för fyra till fem personer

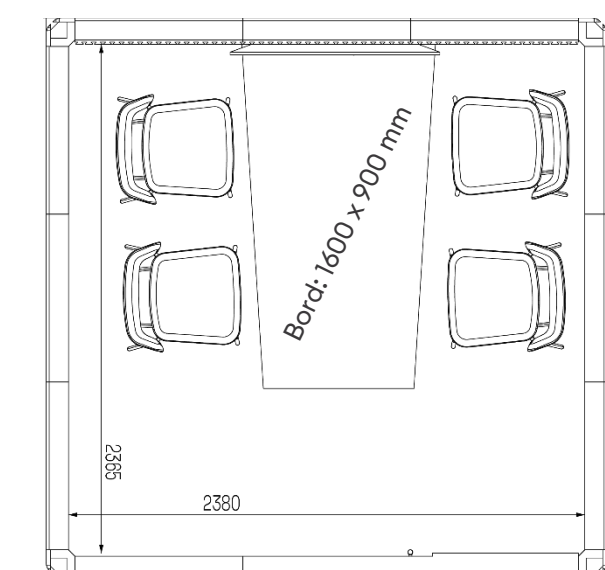

Yttre mått:


2610 mm x 2610 mm x 2230 mm

Vikt: 1000 kg
147 kg/m²

Mötesrum

4X3 (10 m²)

Mötesrum för sex personer

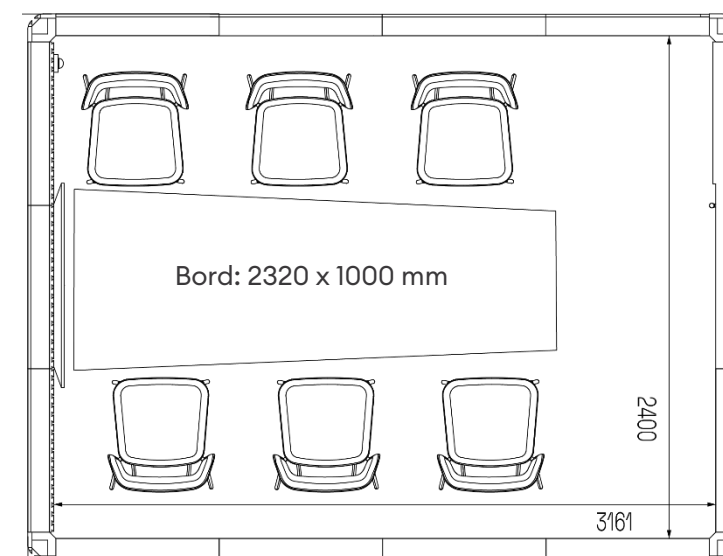


Yttre mått:

3390 mm x 2610 mm x 2230 mm

Vikt: 1170 kg
117 kg/m²

4X4 (11,5 m²)

Mötesrum för sex personer

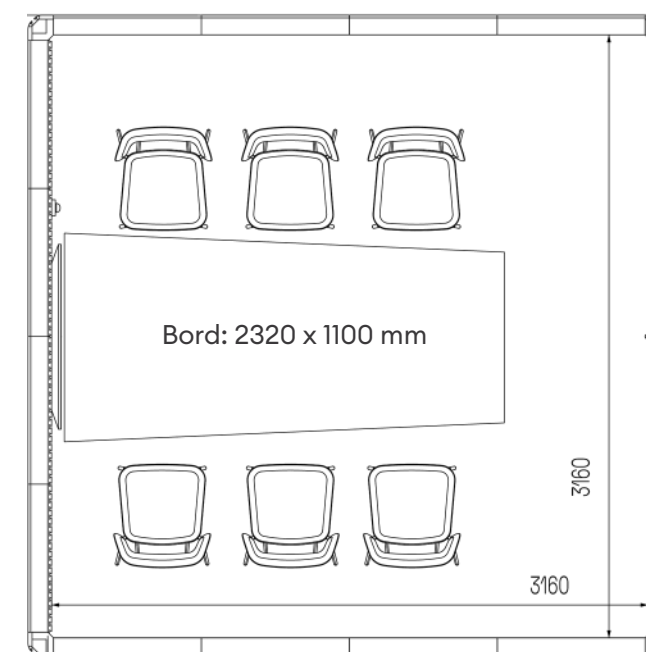


Yttre mått:

3390 mm x 3390 mm x 2230 mm

Vikt: 1400 kg
122 kg/m²

5X4 (14,1 m²)

Mötesrum för åtta personer

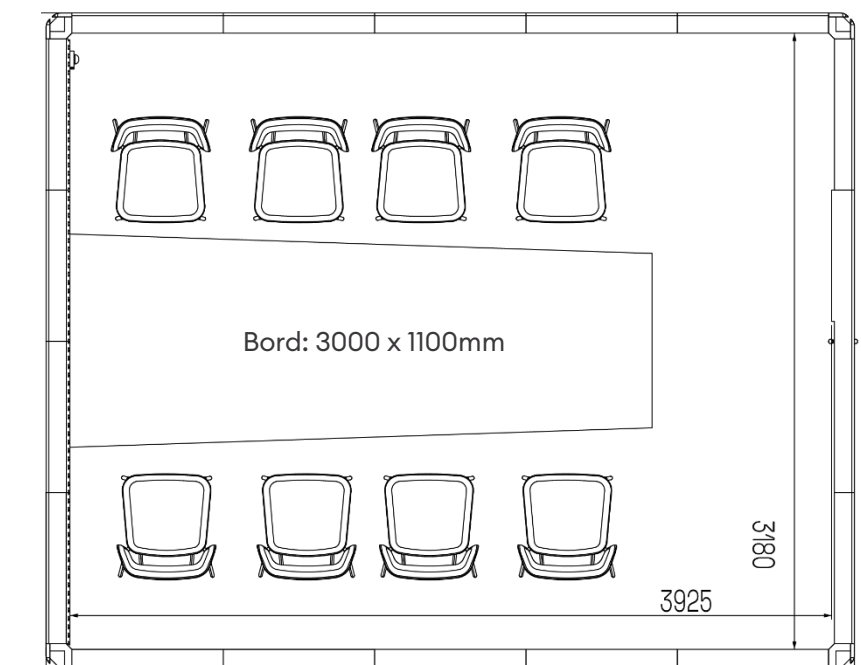

Yttre mått:

4170 mm x 3390 mm x 2230 mm

Vikt: 1630 kg
116 kg/m²



Certifikat och miljöcertifikat



Ljudisolering

Ljudabsorberande panel tillverkad av återvunnen polyester
Produkten har rätt att använda Allergiförbundets Allergimärke
ISO 3795, FMVSS 302
M1-klassificering



Klädseltyg – Nevotex Wooly

70 % återvunnen ull, 25 % Polyamid, 5 % blandade fibrer o REACH
SFS-EN ISO 14184-1:en
(GRS) Global Recycled standard



Matta – Interface Heuga

M1, GUT, GUI Standard Produkten har rätt att använda Allergiförbundets Allergimärke
BREEAM, BRE Green guide ratings, LEED US and International, HQE, DGNB Germany



Mål färg


Vattenbaserad
Tillverkare: Sherwin-Williams



Stomme

Mdf-sliva Kronospan
• PEFC ja FSC
• ISO 9001 ja 14001
• Alla Kronospans träpanelsprodukter uppfyller den Europeiska E1* - säkerts standarden

Björkplywood Koskisen
eller Metsä Wood
ISO 9001 ja 14001
PEFC ja FSC o E1

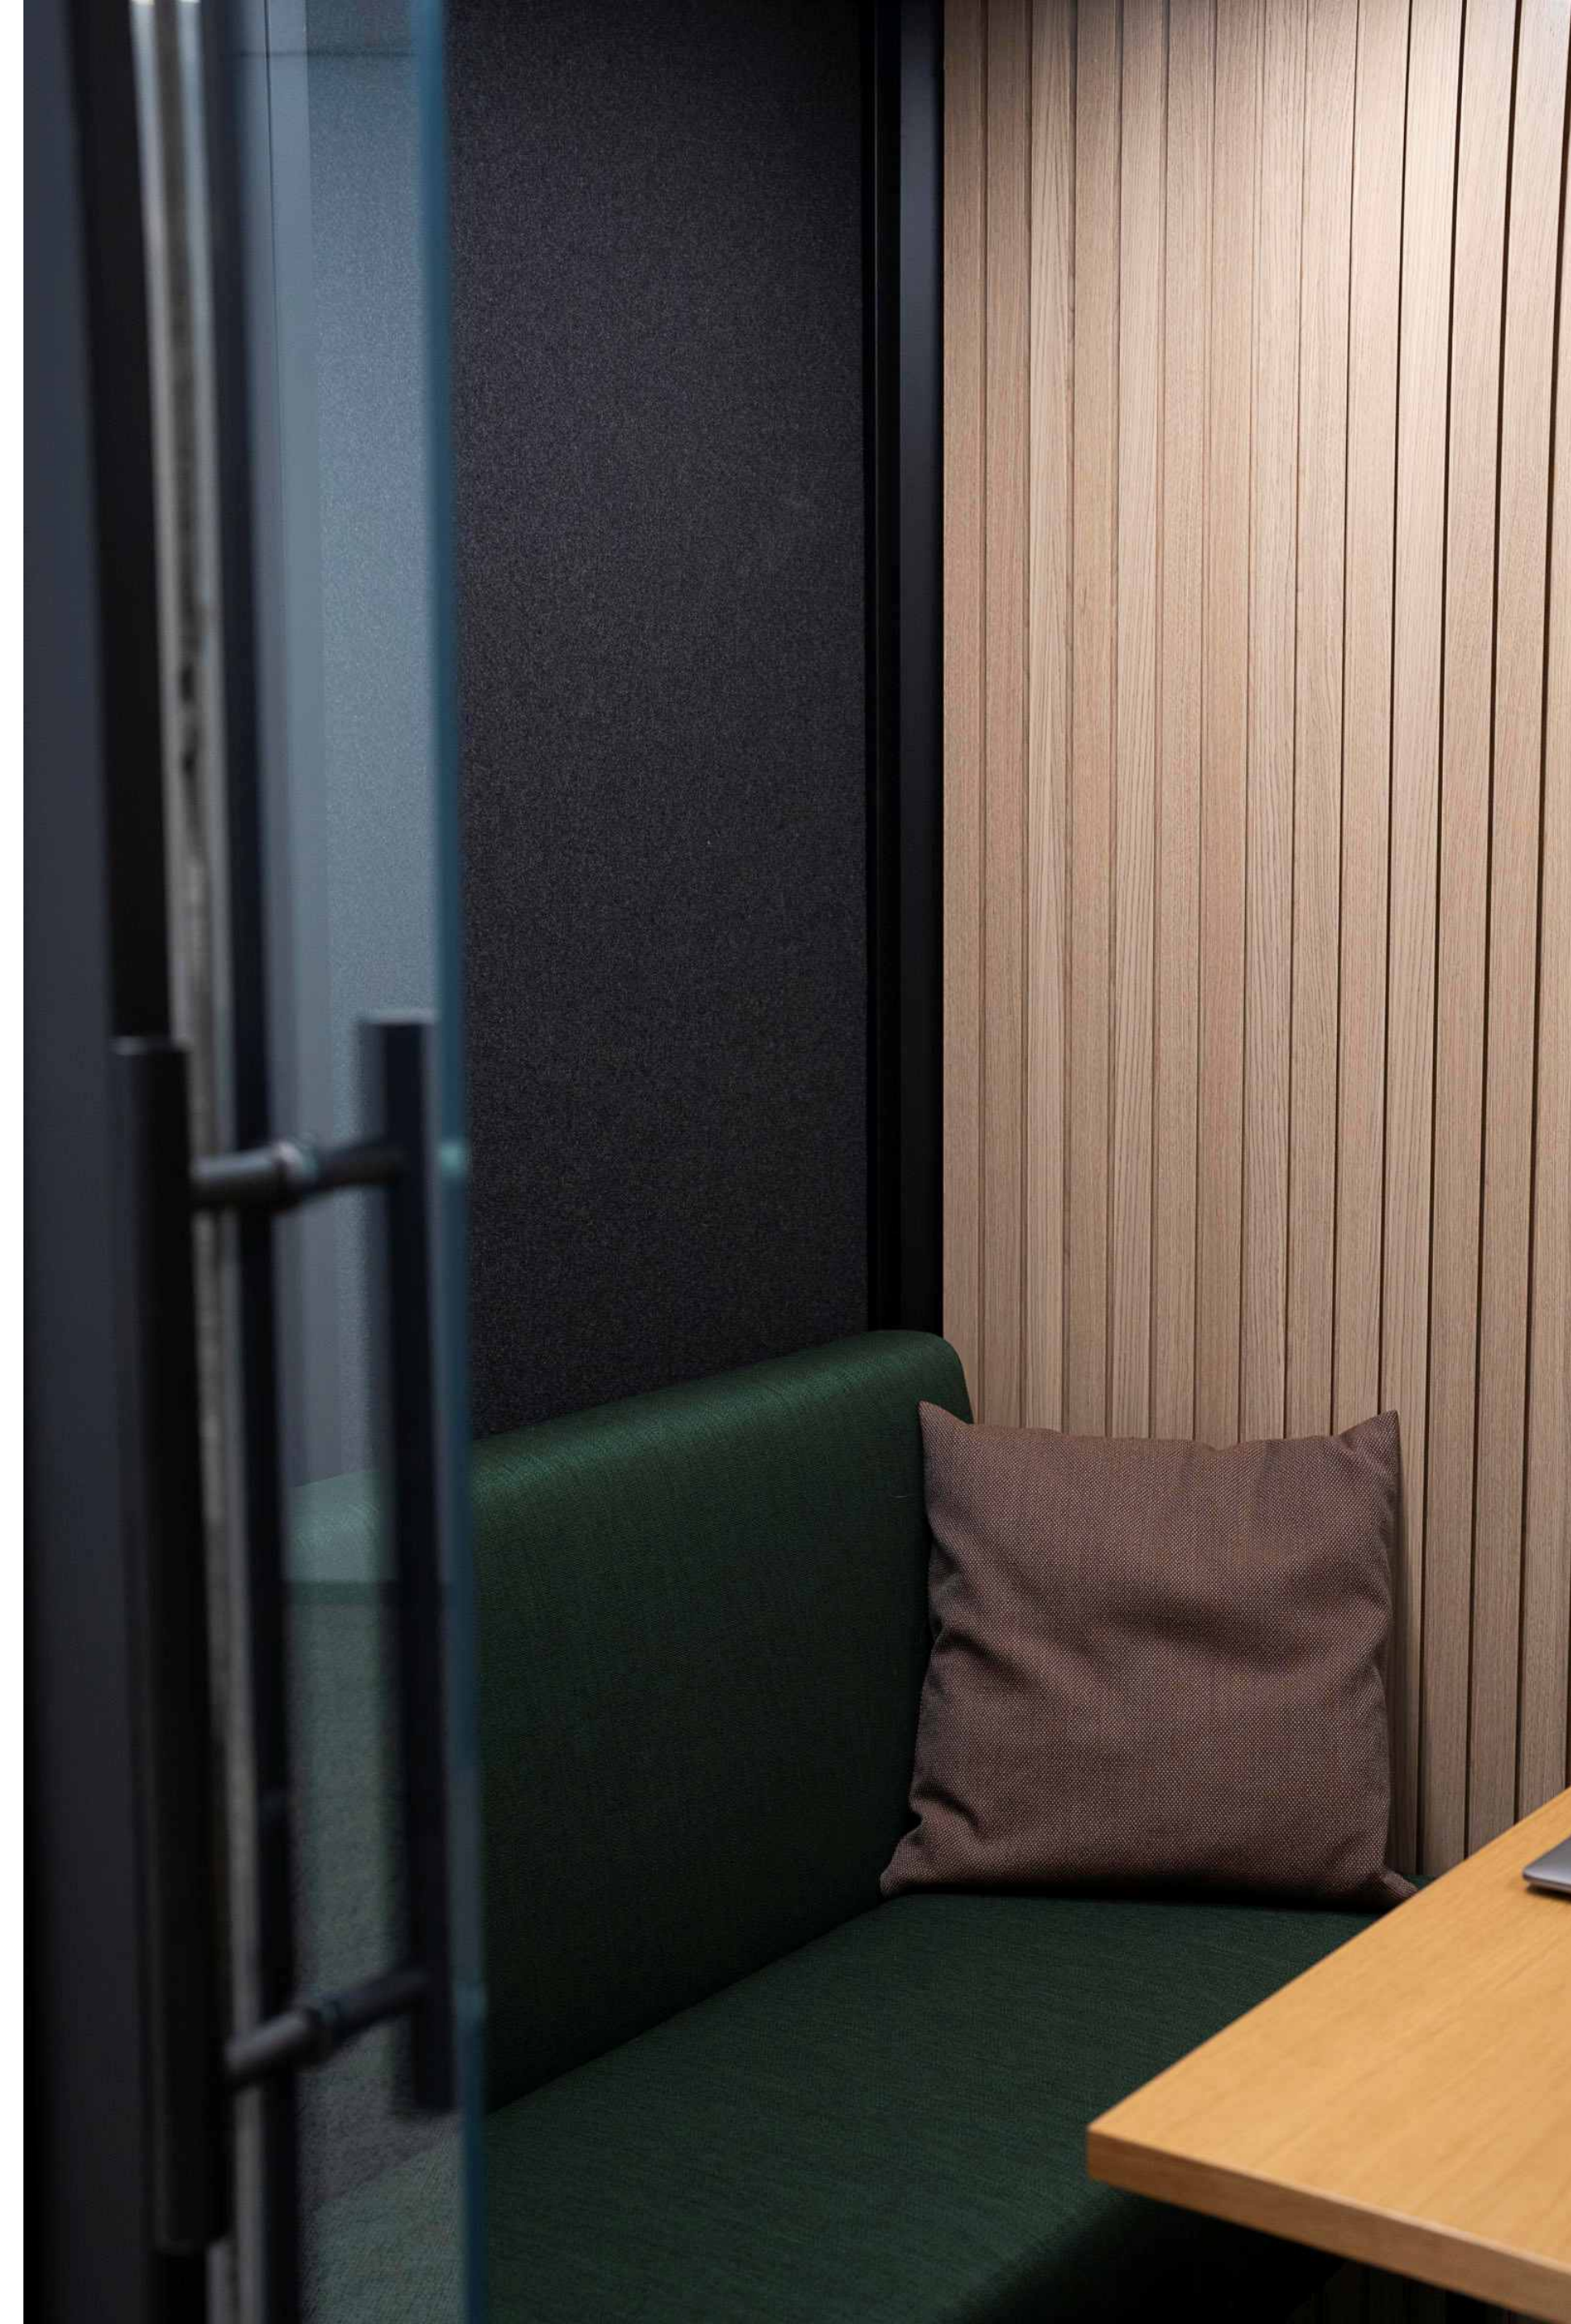



Besök våra showroom och se Octacells
produkter i Stockholm

Välkommen!



Octacell Stockholm

Convendum
Birger Jarlsgatan 57
113 56 Stockholm

Octacell Stockholm

Convendum
Vegagatan 14
113 29 Stockholm

octacell

Soundproof workrooms
that scale.

Octacell Ab

+4670 350 80 67

sales@octacell.se

www.octacell.com