


Octacell työhuoneet

OCTACELL

Muunneltavat äänieristetyt työtilat


Tehdään työstäsi helpompaa.

Mikä Octacell?

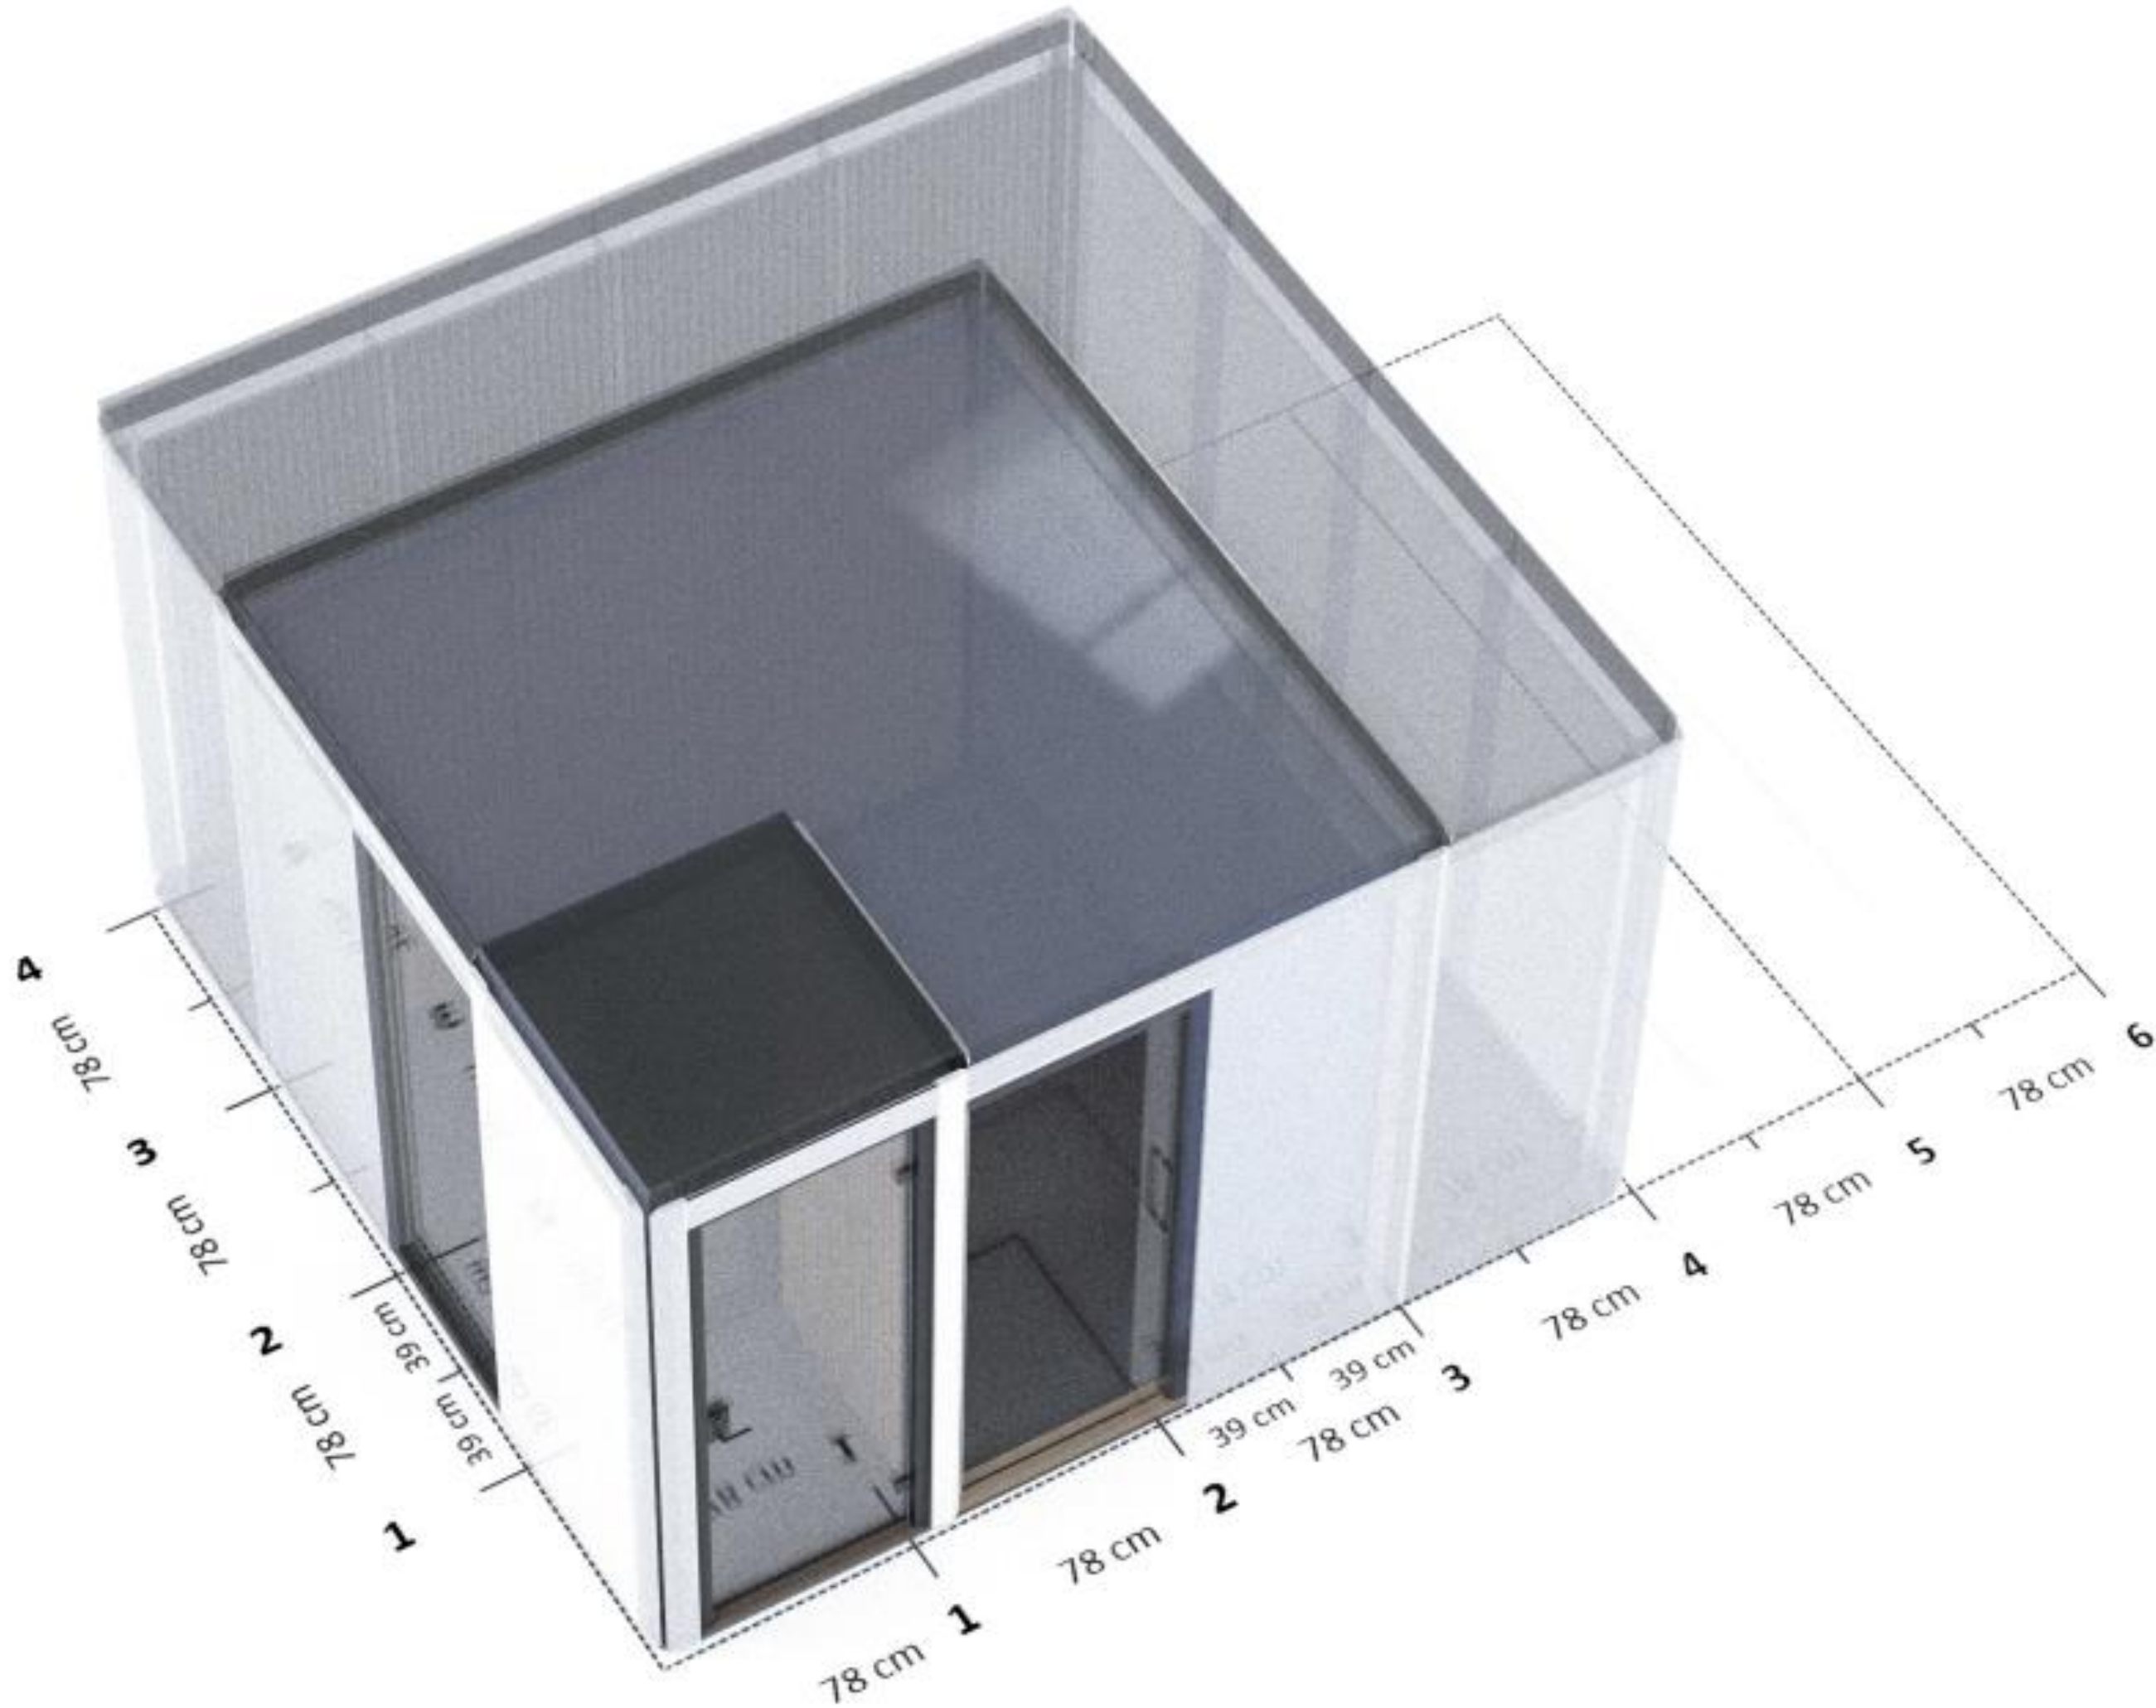


Teemme työstä helpompaa muunneltavien äänieristettyjen työtilojen avulla.

- ✓ Kaikki Octacell-tilat valmistetaan samoista elementeistä
- ✓ Tilatarpeiden muuttuessa, voidaan Octacell-tila muokata vastaamaan uusia tarpeita
- ✓ Muunneltavuuden avulla säästät rahaa sekä luontoa

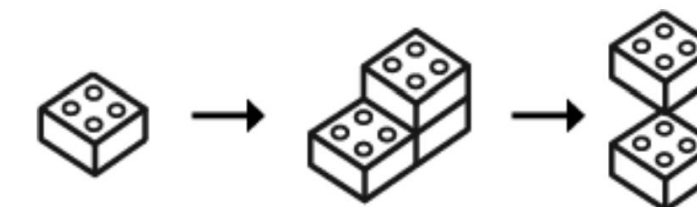


Tilaratkaisumme

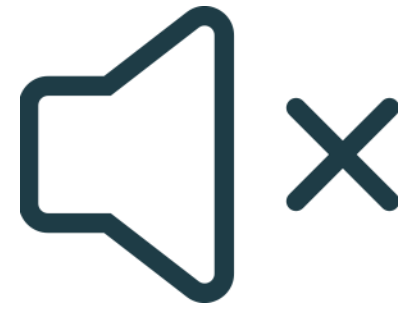

Puhu rauhassa

Kaikki Octacell-tilat ovat tutkitusti erityisen hyvin äänieristettyjä. Äänieristys perustuu seinien monikerrosrakenteeseen sekä paksuihin soundcontrol-laminoituihin lasihin.

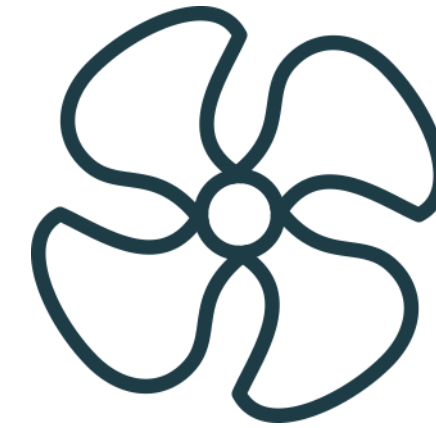


Raikas sisäilma

Kaikki Octacell-tilat on varustettu tehokkaalla koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jota pystyt itse säätämään.



Ylpeästi suomalainen

Kaikki Octacell -tilat valmistetaan ja suunnitellaan Suomessa.

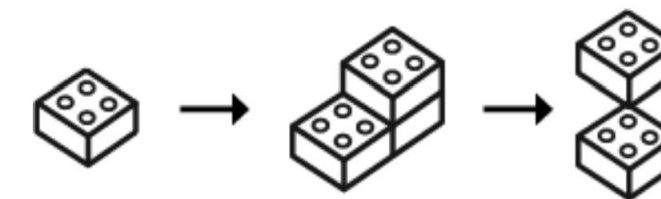

Muuntojoustava

Tilan kokoa ja ulkonäköä voidaan muuttaa myös asennuksen jälkeen. Lisäämällä ja poistamalla elementtejä, voidaan tiloja skaalata isommaksi ja pienemmäksi tarpeiden muuttuessa.

Äänieristys

Parhaat mahdolliset
äänieristysominaisuudet.
Tutkitusti.

dB	Luokka
>33	A+
30-33	A
25-30	B
20-25	C
15-20	D
<15	unclassified


— Octacell 2X1 ✓

ISO 23351-1:2020 -standardin mukaiset ääniluokat. Standardilla mitataan äänieristettyjen tilojen puhetasoa. Tulos antaa realistisen kuvan tilan äänieristävydestä kokonaisuutena, eikä pelkästään materiaaliensa puolesta.

Speech level reduction $D_{S,A}$ (field measurement)

Product:	Octacell 2X1 (version 2/2022)
Manufacturer:	Octacell Oy, Finland
Test date:	11.2.2022
Test organization:	Helimaki Acoustics, Sitowise Oy, Finland
Operator(s):	Olli Santala (D.Sc., Tech)
Mic. positions:	6 positions
Sound source height:	1,55 m (standing occupant)
Temperature:	21°C
Static pressure:	101 kPa (approx.)
Relative humidity:	20 %

f [Hz]	D [dB]
125	20,0
250	26,7
500	33,5
1000	37,8
2000	38,1
4000	41,9
8000	42,4

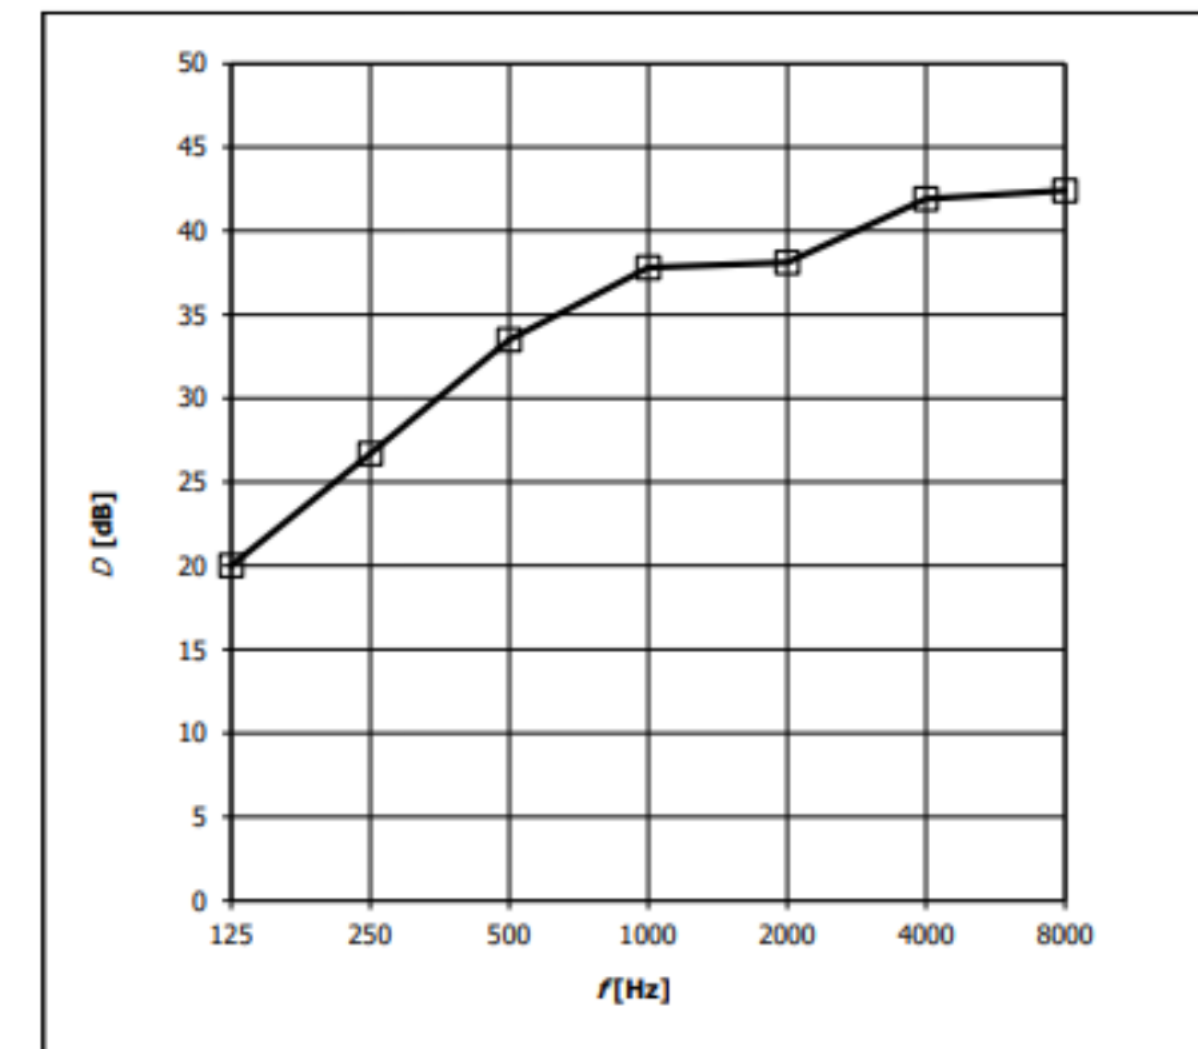

Determination of speech level reduction applying the methods of ISO 23351-1:2020 for field testing

Speech level reduction $D_{S,A}$ (field) 33,1 dB


Calculated based on one-third octave band field measurements.

The results are only valid for the tested specimen configuration. Changes in size, geometry, or materials may lead to significant changes in reported results.

Vakiovarustelu

Maalattu ulkopinta

Vesiohenteinen valkoinen maali




Sisäpinta


Valkotammi rimapaneeli, harmaa verhoilukangas



Rimapaneeli

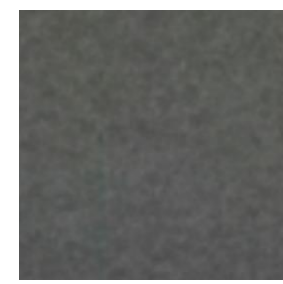

Seinä



Lattia

Tekniikka



Säädettävä ilmanvaihto

Koneellinen tulo- ja poistoilma




Säädettävä LED-valaistus

Energiatehokas valaistus



Pistorasiat

Paikat asemoidaan toiveidesi mukaan



Modulaarinen rakenne

Siirrettävissä ja muunneltavissa yhdessä päivässä



Lisävarustelu


Puuviilutettu ulkopinta



Tammi


Erikoismaalipinnat

Vesiohenteinen maali, RAL-sävyt

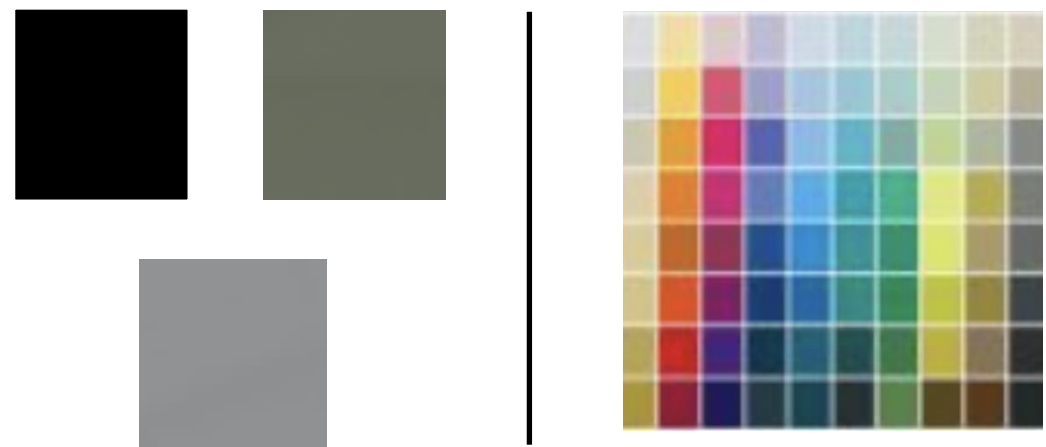

Verhoillut sisä- ja ulkopinnat

70 % kierrätyskangas, 32 eri sävyä

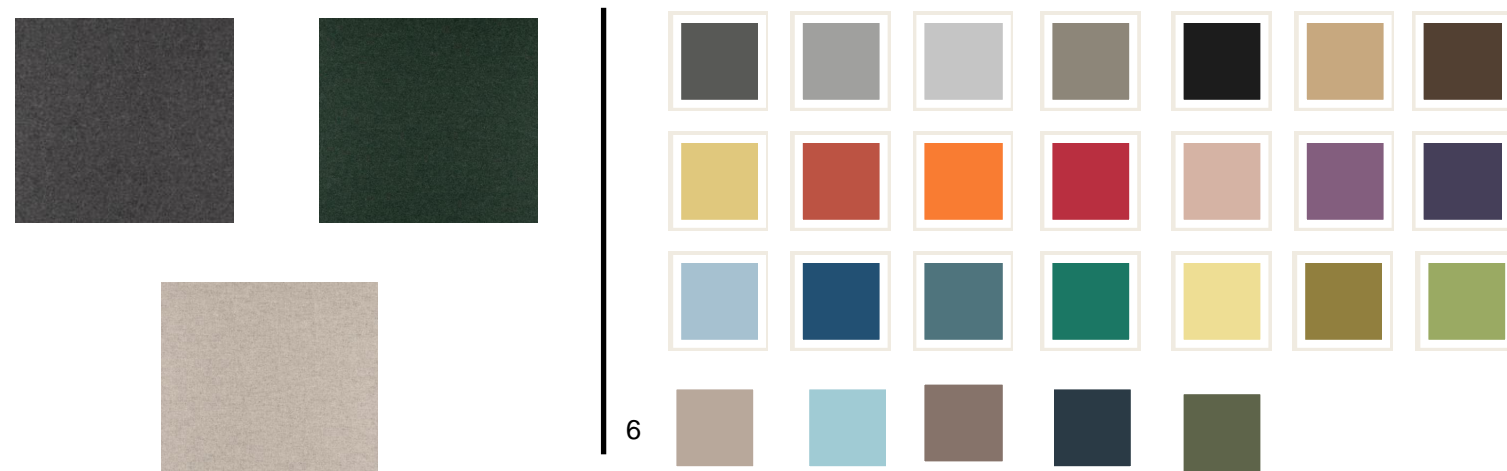

6



Lisävarustevärit



black



grey



green

Lisävarusteverhoilut




light grey



green



beige

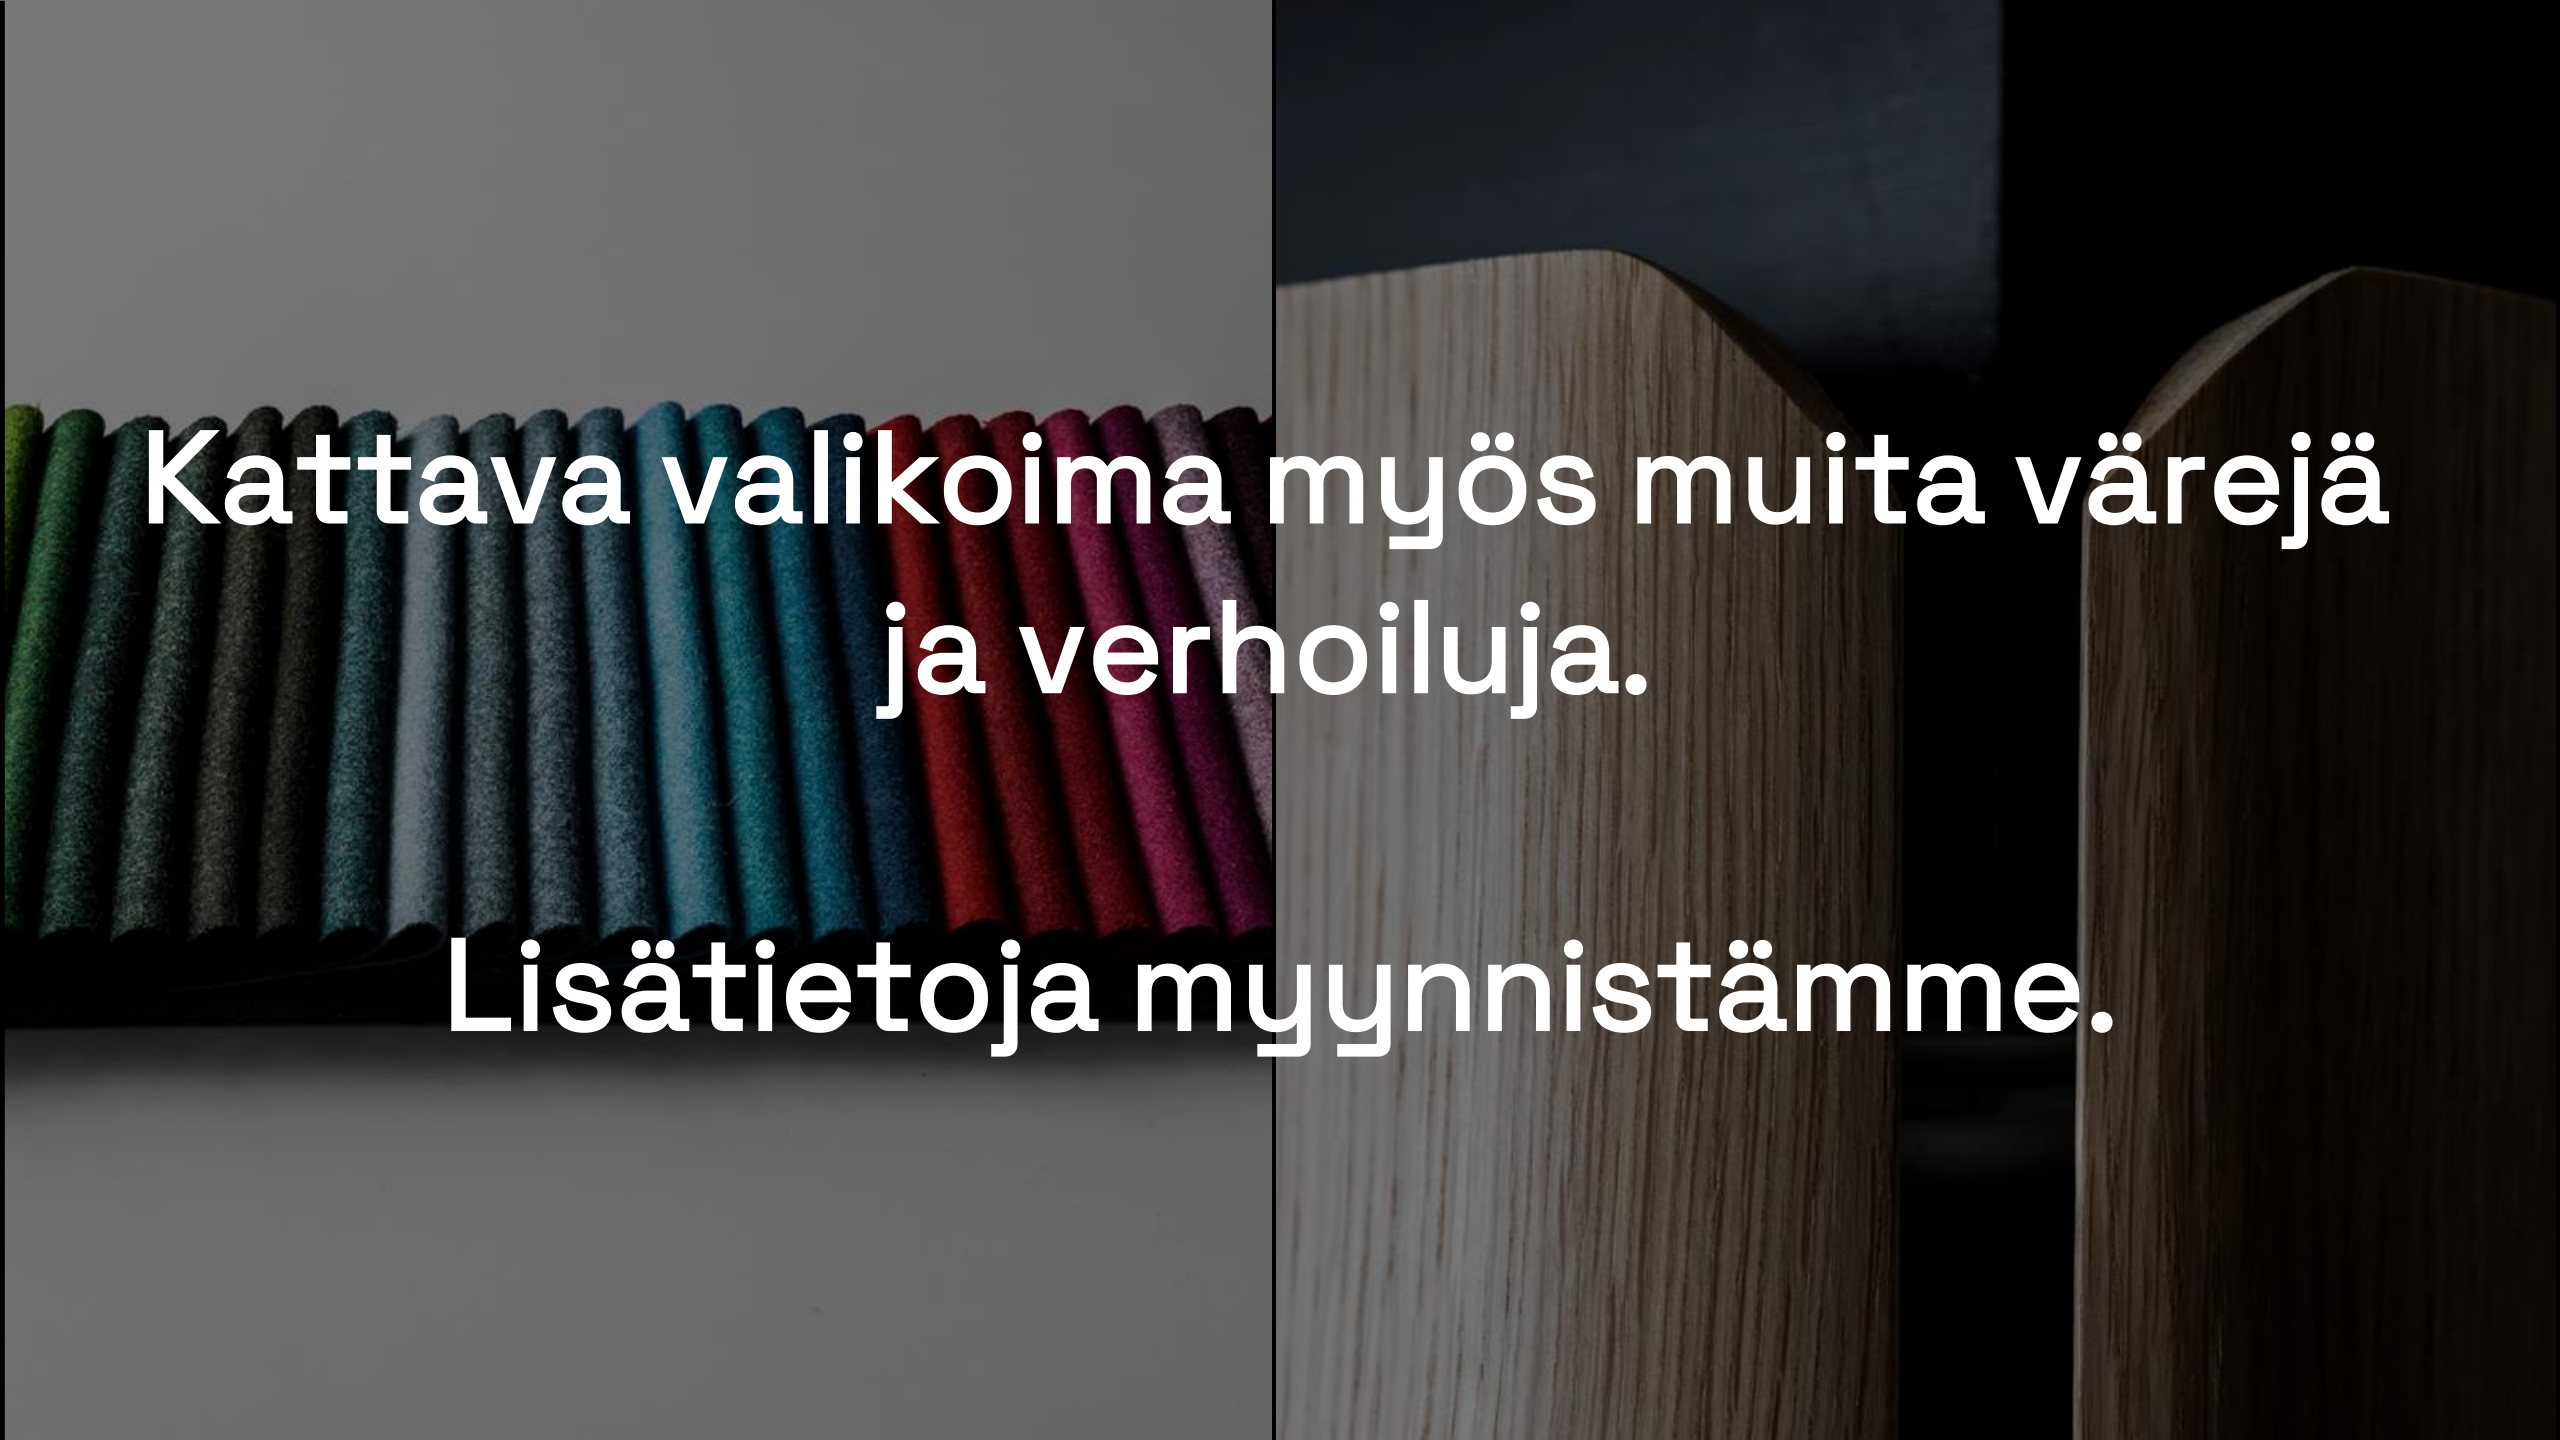


Kattava valikoima myös muita värejä ja verhoiluja.

Lisätietoja myynnistämme.

Lisävarustelaitteet

Tekniikka



Tilan korotus

Octacell tilaa voidaan korottaa 150mm, jolloin sisäkorkeus on 2200 mm.



Lasipintojen näkösuojat

Tilojen kaikkia lasipintoja voidaan teipata sekä lasiseiniin voidaan asentaa säädettäviä vekkiverhoja.



Lukitusjärjestelmät

Tiloihin on mahdollista tuoda erilaisia lukitusjärjestelmiä ja kulunvalvontaa.



Palosammutus

Automaattisesti toimiva itsenäinen palosammutusjärjestelmä.

Kalustus ja varustelu



Kalusteet

Tilamme voidaan kalustaa vapaasti valitsemillasi kalusteilla.



AV-laitteet

Tiloihin voi tuoda kattavasti erilaisia AV-laitteistoja, kuten näyttöjä, varausjärjestelmiä sekä videopuhelutekniikkaa.




Octacell työhuoneet

Työhuoneet yhdelle hengelle

2X2 (3,4 m²)

Yhden hengen työhuone

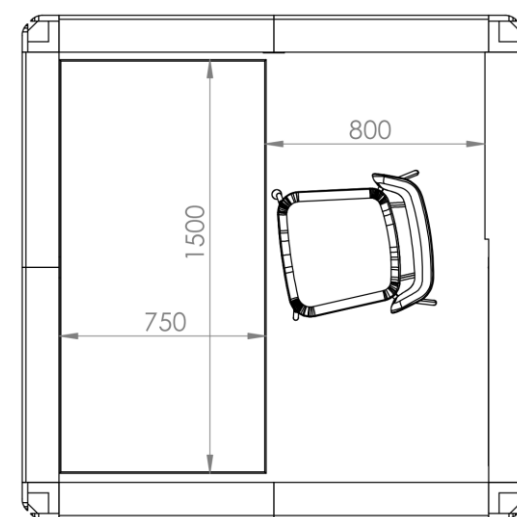


Ulkomitat: L x S x K
1830 x 1830 x 2250

Paino: 700 kg
206 kg/m²

3X2 (4,8 m²)

Yhden hengen työhuone

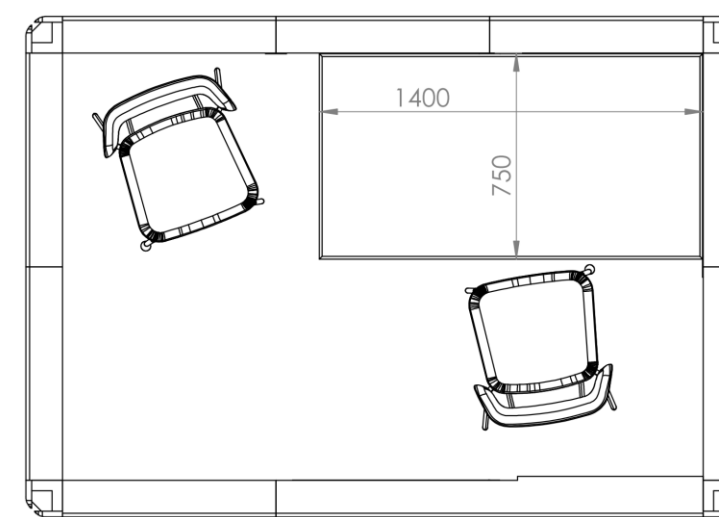


Ulkomitat: L x S x K
2610 x 1830 x 2250

Paino: 860 kg
180 kg/m²

3X3 (6,8 m²)

Yhden hengen työhuone

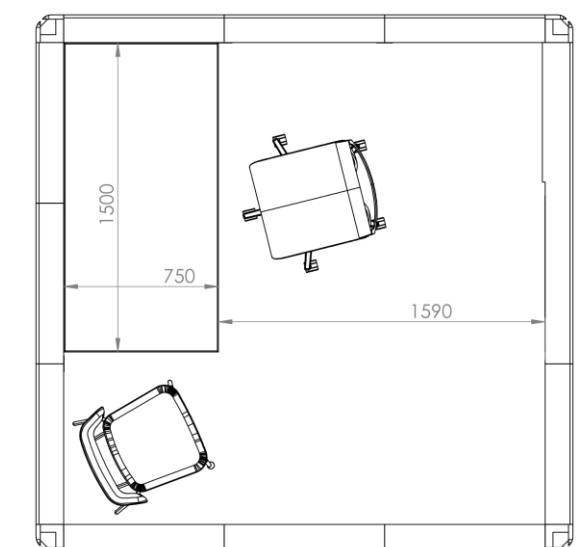


Ulkomitat: L x S x K
2610 x 2610 x 2250

Paino: 1000 kg
147 kg/m²

Työhuoneet jaettavaksi

4X2 (6,2 m²)

Jaettu kahden hengen työhuone

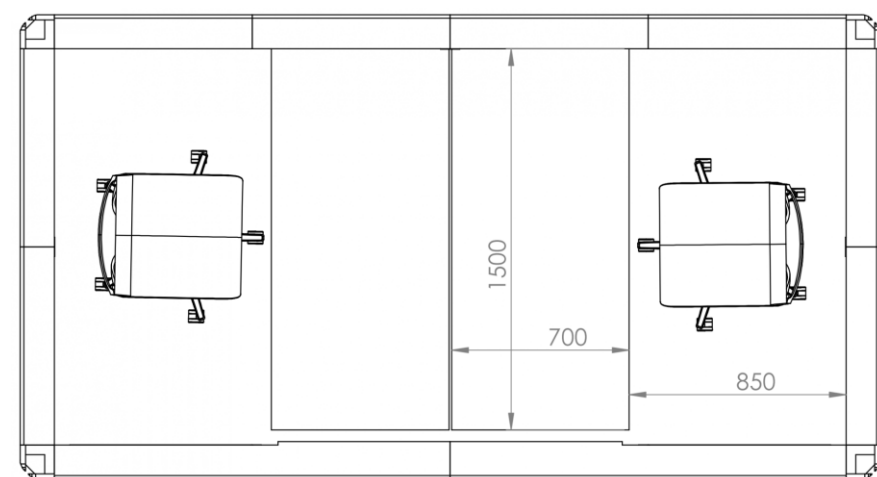


Ulkomitat: L x S x K
3390 x 1830 x 2250

Paino: 1000 kg
161 kg/m²

4X3 (10 m²)

Jaettu kahden hengen työhuone

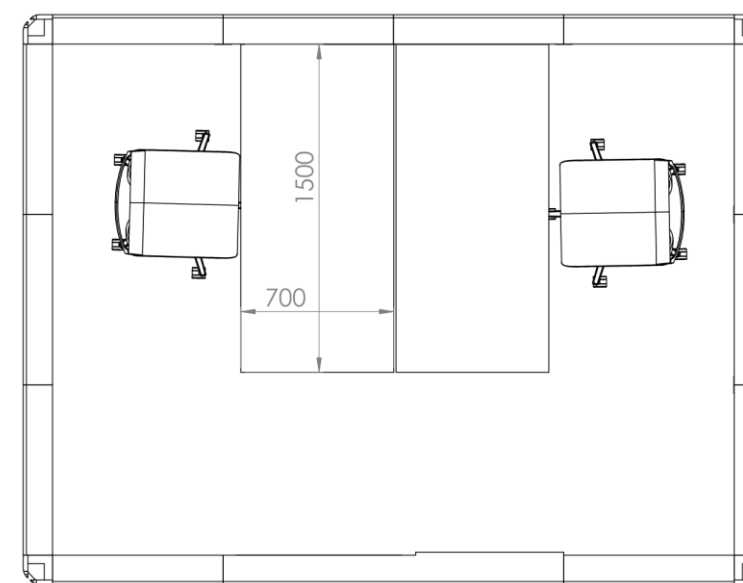


Ulkomitat: L x S x K
3390 x 2610 x 2250

Paino: 1170 kg
117 kg/m²

4X4 (11,5 m²)

2-3 hengen jaettu työhuone

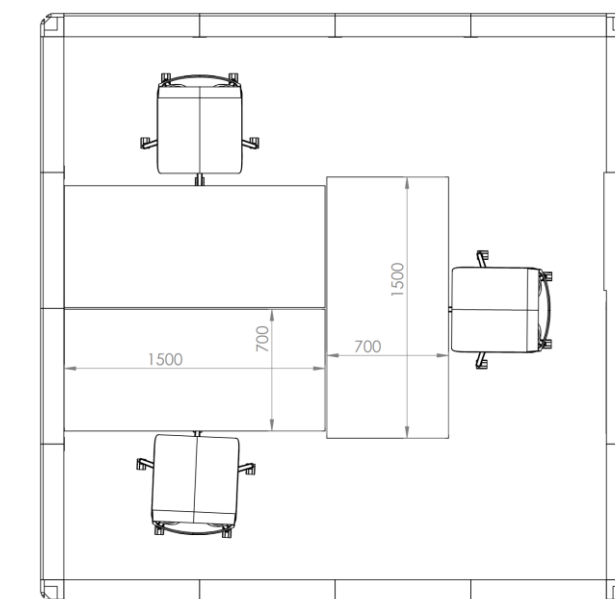

Ulkomitat: L x S x K
3390 x 3390 x 2250

Paino: 1400 kg
122 kg/m²

Sertifikaatit ja ympäristötodistukset



Äänieristeet

Kierrätetystä polyesteristä valmistettu äänenvaimennuslevy
Tuotteella on Allergia-, iho- ja astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus
ISO 3795, FMVSS 302
M1-luokitus



Verhoilukangas – Nevotex Wooly

70 % kierrätettyä villaa, 25 % Polyamia, 5 % sekoitettuja kuituja o REACH
SFS-EN ISO 14184-1:en
(GRS) Global Recycled standardi



Matto – Interface Heuga

M1, GUT, GUI Standard, Tuotteella on Allergia-, iho- ja astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus
BREEAM, BRE Green guide ratings, LEED US and International, HQE, DGNB Germany



Maali

Vesiohenteinen
Valmistaja: Sherwin-Williams



Runko

Mdf-levy Kronospan
• PEFC ja FSC
• ISO 9001 ja 14001
• Kaikki Kronospan puupaneelituotteet ovat eurooppalaisen E1 * -turvallisuusstandardin mukaisia.

Koivuvaneri Koskisen tai Metsä Wood
• ISO 9001 ja 14001
• PEFC ja FSC o E1



Asiakkaittamme

“Asiointi Octacellin yhteyshenkilöiden kanssa on ollut sujuvaa ja mukavaa. Tilat ovat valoisat ja erittäin hyvät eristämään ääntä. Ne ovat käytössä koko ajan.”

FANNI GREIJULA, HR OPERATIONS SPECIALIST, WOLT

Wolt

“Octacell-tilat ovat soveltuneet meillä hienosti niille suunniteltuihin tarkoituksiin. Octacellin kanssa yhteistyö sujui helposti – asiantuntemus ja opastus tilojen valinnassa oli tärkeää valitessamme vaihtoehtoja käyttöömmme.”

PERTTI PUTKONEN, REAL ESTATE MANAGER, FINLAND, MARIMEKKO OYJ

marimekko

“Tilat ovat käytössä videoneuvotteluissa ja keskittymistä vaativassa työssä. Aikataulut ovat pitäneet ja olleet jopa etuajassa, mikä on nykyaikana harvinaista.”

EIJA SEBELJA, MANAGER - WORKPLACE & FACILITIES, FORTUM

fortum


“Käyttäjien tyytyväisyydestä kertoo, että varauskalenterin mukaan tilat ovat suurimman osan työpäivästä käytössä sekä heiltä saadut spontaanit kiitokset.”

PÄIVI ORPANA, OFFICE MANAGER, FONDIA

FONDIA

OCTACELL

LAATU & YKSITYISKOHDAT

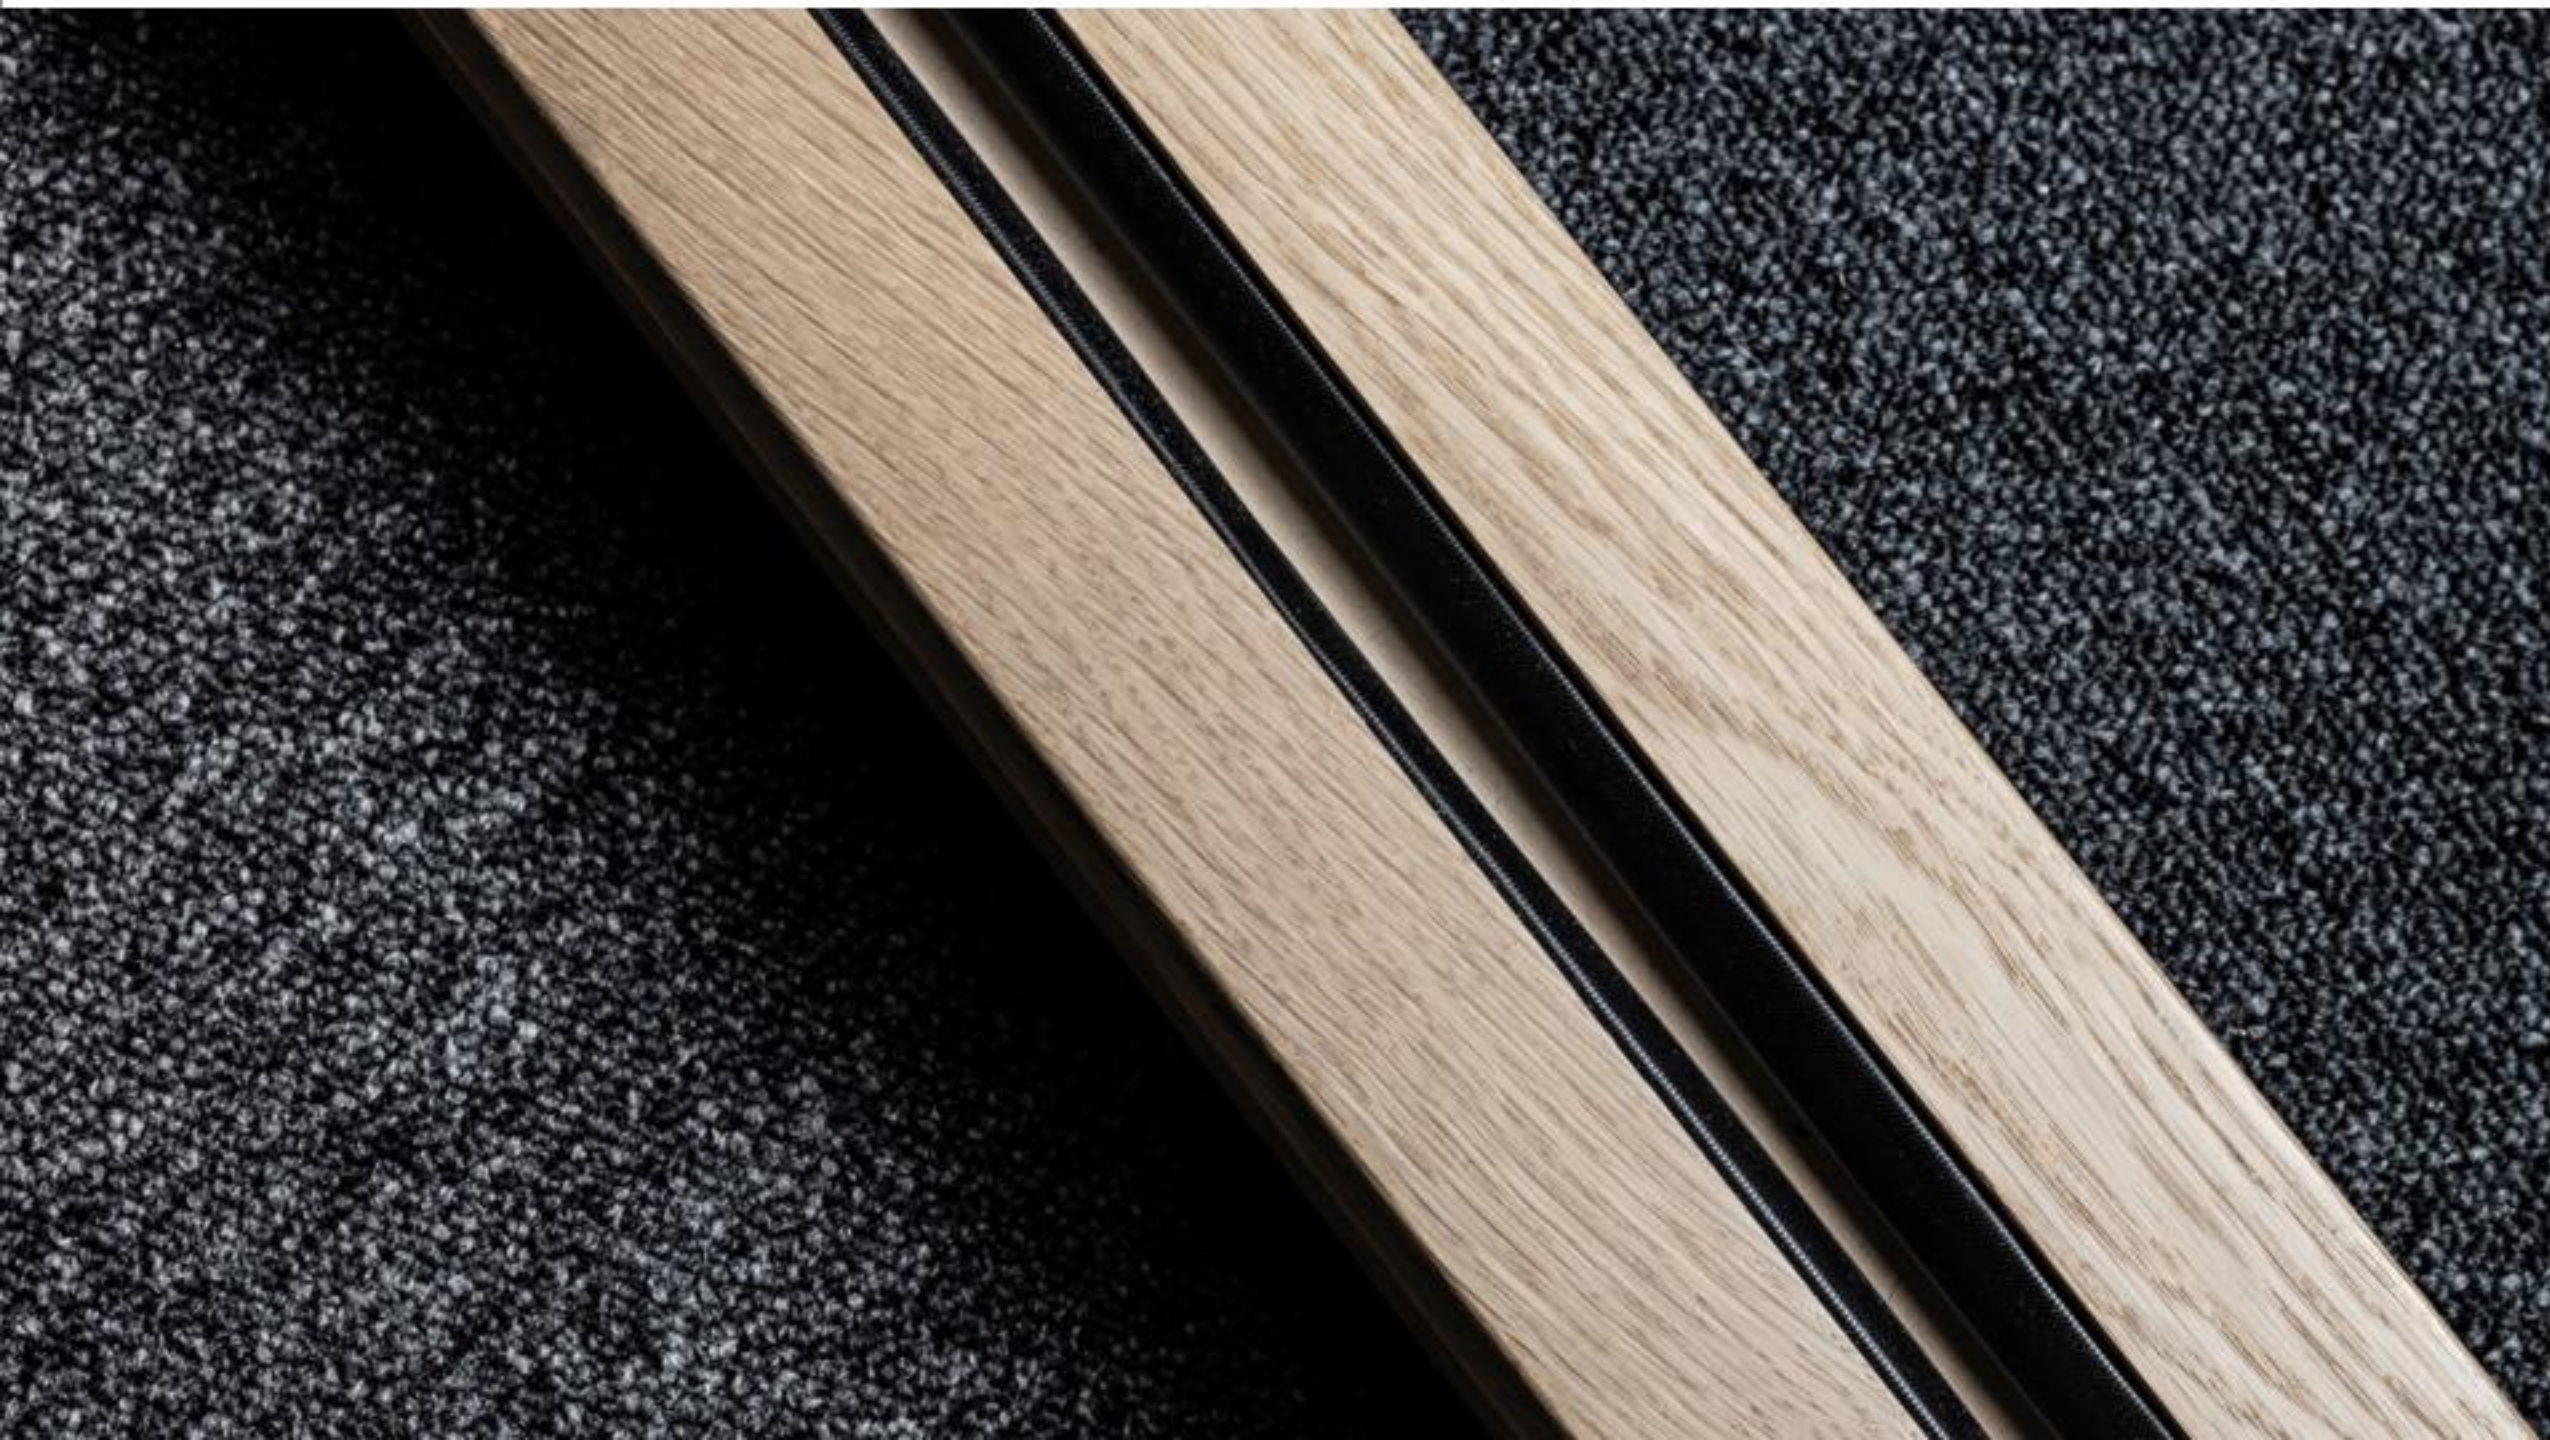

Octacell-tiloihin pääset tutustumaan
Helsingissä ja Tampereella

Tervetuloa!



Octacell Munkkivuori
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

Octacell Kalasatama
Työpajankatu 13B
00580 Helsinki

Octacell Tampere
Finlaysoninkuja 21 A
33210 Tampere

OCTACELL

Muunneltavat äänieristetyt työtilat

Tehdään työstäsi helpompaa.

Octacell Oy

020 730 5380

sales@octa.fi

Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki

